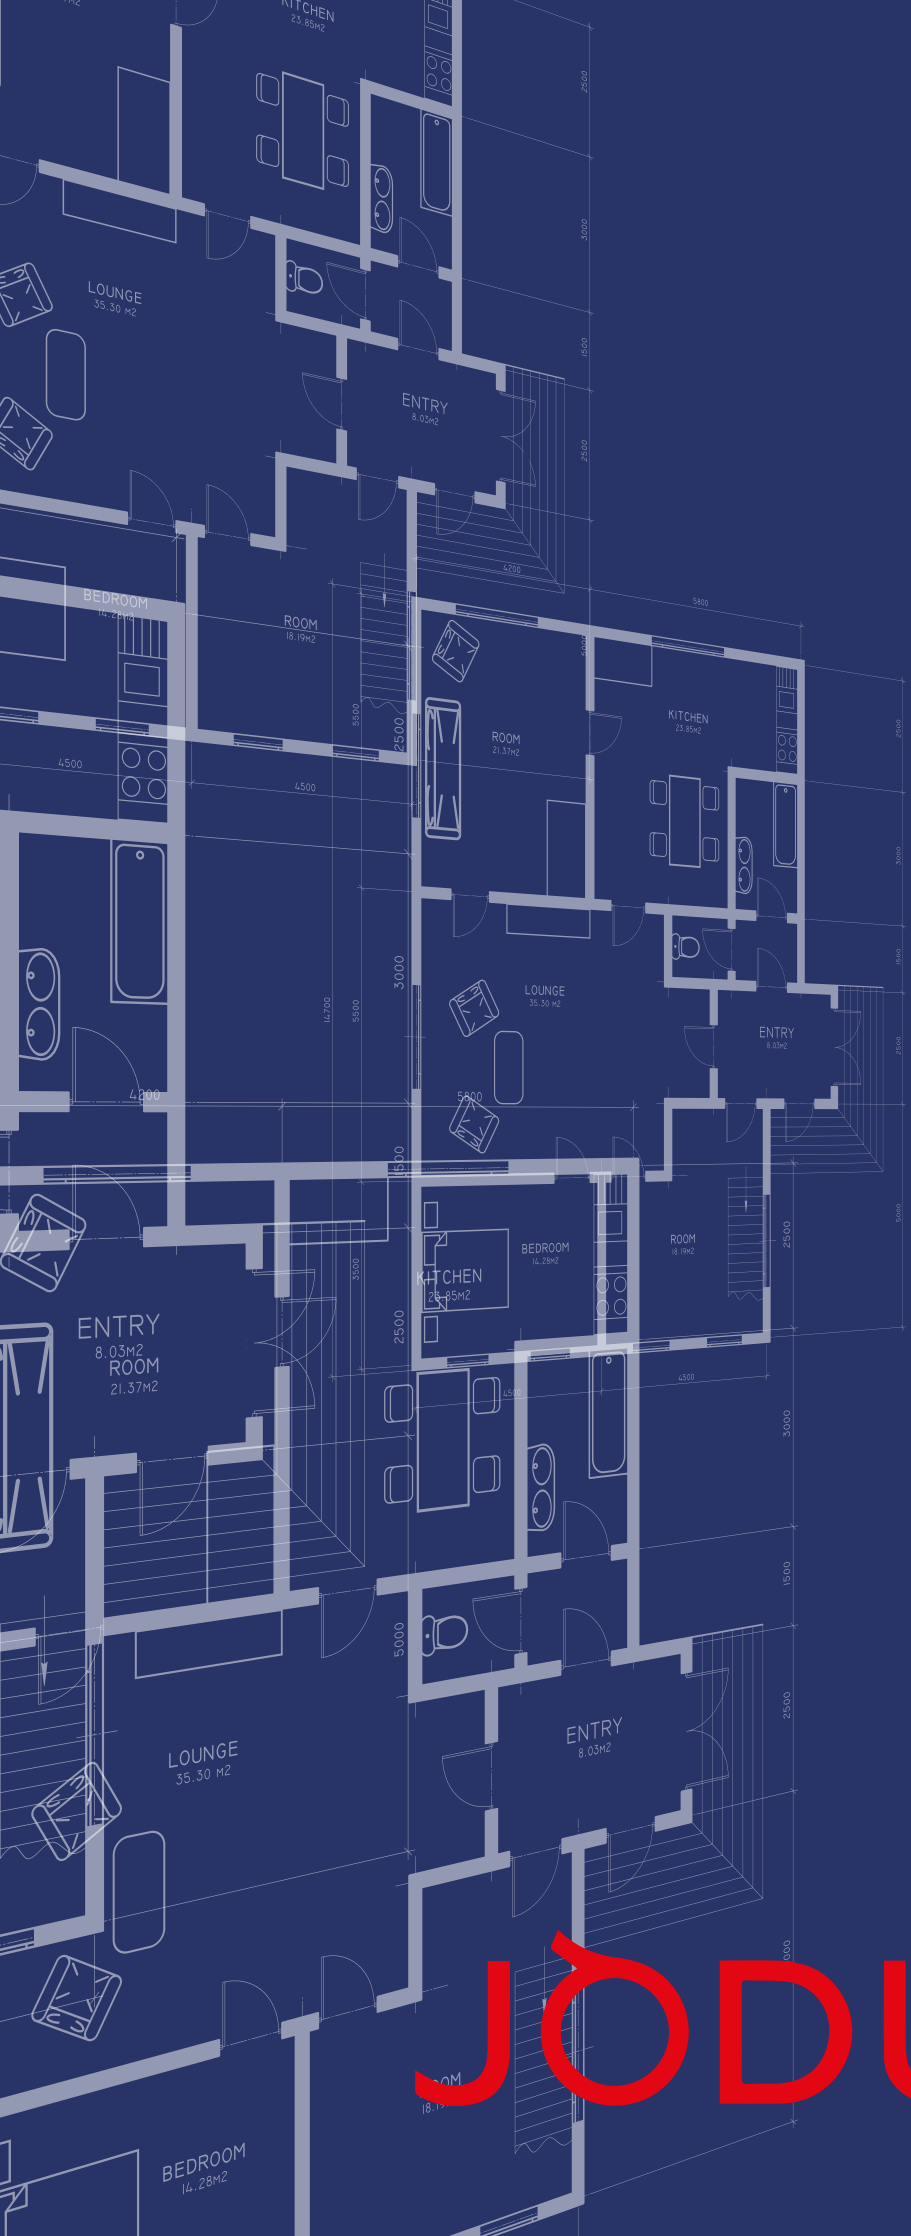

construcció 2023

JÒDUL

construcció 2023

matdecō

www.matdeco.org

CIMENTS	2-7
CIMENTS COLES I BEURADES	8-15
PERFILERIA	16-19
MORTERS REPARACIÓ	20-23
ADDITIUS I PRODUCTES QUÍMICS	24-31
MATERIAL CERÀMIC	32-41
PLACA GUIX LAMINAT	42-47
PORTES I PREMARCS	48-55
SATE I TRACTAMENTS DE FAÇANA	56-63
COBERTES	64-73
AÏLLAMENTS	74-81
CLIMATITZACIÓ	82-85
IMPERMEABILITZACIÓ	86-99
TRACTAMENTS D'HUMITATS	100-103
CANALS	104-109
SISTEMES CONSTRUCTIUS	110-115
DECORACIÓ EXTERIOR	116-127
FOSSES SÈPTIQUES I DIPÒSITS	128-131
EINES I ANIVELLACIÓ	132-151

COMPROMESOS AMB TU

El nostre compromís amb la societat no és només oferir materials de construcció de qualitat, també és un compromís mediambiental, econòmic i social.

Treballem innovant en els processos de producció per oferir productes més sostenibles amb les mateixes prestacions.

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

www.valderrivas.es

Ciment, morter y productes tècnics per a totes les fases de l'obra

Ciment cola | *Morter* | *Projecció*

Paviments | *Reparació* | *Formigó sec*

Ciment blanc | *Ciment gris* | *Ciment ràpid*

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

UNILAND

www.valderrivas.es comercial.uniland@gcpv.com 93 898 39 10

CIMENTS MOLINS INDUSTRIAL

D

DRAGON

CIMENT PÒRTLAND
AMB CALCÀRIA

EN 197-1 - CEM II / B-L 32,5 N

Un ciment per a aplicacions en obres de paleteria.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Necessita poca aigua
- Fàcil de treballar
- Menys risc de fissures

SD

SUPER DRAGON

CIMENT PÒRTLAND

EN 197-1 - CEM I 52,5 R

Un ciment d'alta resistència per a la indústria de prefabricats de formigó.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Altes resistències inicials i finals
- Enduriment ràpid fins i tot si el clima és fred

SR

DRAGON SR

CIMENT PÒRTLAND
RESISTENT A SULFATS

EN 197-1 - CEM I 42,5 R - SR5

Un ciment per a utilització en ambients agressius de sulfats tant de sòls com en aigües i ambient marí.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- Baix contingut en aluminat tricàlcic
- Resistències inicials elevades
- Finesa baixa, permetent una reducció de la demanda d'aigua

+34 93 680 60 30 | sac@cmi.cemolins.es | cmi.cemolins.es
Cementos Molins Industrial S.A. CN-340, 2 al 38, 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

FORMIGÓ SEC

SAC HIDROSOLUBLE
El sac es dissol a la formigonera

0 RESIDUS

HS25

MÉS NET

MÉS RÀPID

MÉS SOSTENIBLE

PROMSA GREEN

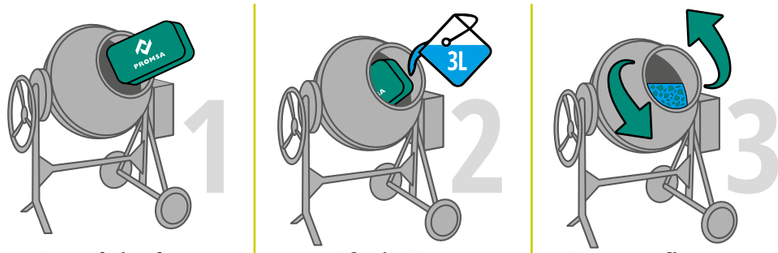

Introduir el sac a la formigonera

Afegir 3L d'aigua per sac

Amassar fins a l'homogeneïtat

PROMSA

+34 93 680 60 20
www.promsa.com

CIMENTS MOLINS

Pre-dosificats

a base de Arcilla Expandida Laterlite Plus

Latermix Béton 1400 Béton 1600

FORMIGONS ESTRUCTURALS, LLEUGERS I AÏLLANTS.
Ideal per a reforç de sostres i forjats col·laborants.

- **MOLT RESISTENTS**
  formigons estructurals de 25 i 35 MPa
- **LLEUGERS**
  fins al 40% de pes menys.
  Densitats de 1.400 kg/m³ i 1.600 kg/m³.
- **FÀCILS I SEGURS**
  es pasten afegint únicament aigua.
- **AÏLLANTS**
  redueixen els ponts tèrmics.

Proveu al costat del Connector CentroStorico per al reforç de forjats

La **UNIÓ** fa el **REFORÇ**

REDUCCIÓ DE LES CÀRREGUES

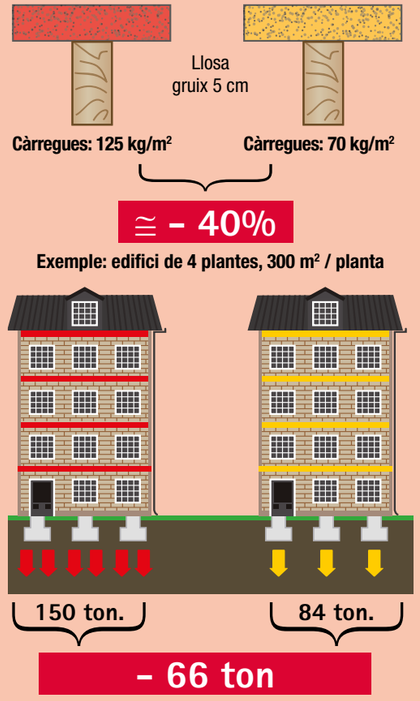

a base de Arcilla Expandida Laterlite Plus

Latermix Cem Mini

RECRESCUT SUPERLLEUGER AÏLLANT

APLICACIÓ DIRECTA DE L'ACABAT:
enrajolat o impermeabilització sense capes de regularització!

- **LLEUGER** - densitat 600 kg/m³
- **RESISTENT** – 5 MPa segons UNE EN 13813
- **AÏLLANT** - λ = 0,142 W/mk
- **INCOMBUSTIBLE** - Euroclasse A1
- **ÚS INTERIOR I EXTERIOR**

ÀREES D'ÚS

Pastat - Possible Bombament

Anivellat de la superfície

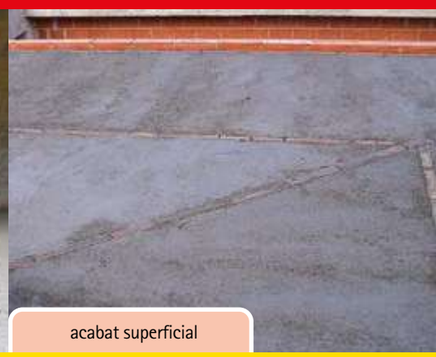

acabat superficial

SPA AREA

FÀCIL APLICACIÓ I NETEJA

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Kerapoxy CQ

Junta epoxi, per a interior i exterior, per a paviments i revestiments de ceràmica, material petri i mosaic vitri;

Indicat per al rejuntat de grans superfícies on es requereix més facilitat d'aplicació i neteja.

Kerapoxy CQ permet fer paviments, parets, taules de treball, etc. que compleixin el sistema HACCP i els requisits del Reglament CE no. 852/2004, sobre la higiene dels productes alimentaris.
També és adequat com a adhesiu de forjat ràpid i resistent als àcids, per a l'enganxat de rajoles ceràmiques, material petri, fibrociment, formigó i altres materials de construcció sobre tots els suports habituals utilitzats en la construcció.

Kerapoxy CQ		
100	BLANCO	
111	GRIS PLATA	
282	GRIS BARDIGLIO	
113	GRIS CEMENTO	
114	ANTRACITA	
120	NEGRO	
130	JAZMÍN	
290	CREMA	
132	BEIGE 2000	
147	CAPUCHINO	
146	FONDENTE	
173	OCÉANO	
283	AZUL MARINO	
182	TURMALINA	
183	LIMA	
151	MOSTAZA	
165	CEREZA	

NOVA GAMMA DE COLORS DE JUNTES MAPEI

Visualitza amb la nova **APP Juntes** la millor combinació rajola-junta.

Juntas Mapei
Google Play
App Store
Descarga gratuita

Zoom baldosas
Ancho de Junta
SELECCIONA COLOR

Ultracolor Plus
producte **CO_2 Neutral,** amb **impacte** zero en el canvi climàtic.

CO_2 NEUTRAL
ZERO IMPACT ON CLIMATE CHANGE

H40 Gel

kerakoll.com

El 1er Gel-Adhesiu amb durabilitat garantida.

No hi ha prestacions elevades sense treballabilitat perfecta. La durabilitat efectiva és comprovada per Kerakoll pel mig dels exclusius cicles de fatiga que reprodueixen les sol·licitacions reals durant el cicle de vida dun adhesiu.
El nou gel-adhesiu H40 Gel és el resultat del camí de desenvolupament recorregut per arribar a l'adhesiu perfecte que garanteix durabilitat real a l'obra. La innovadora barreja Gel de Kerakoll és el pilar sobre el qual s'assenten les prestacions de durabilitat del mètode SAS.

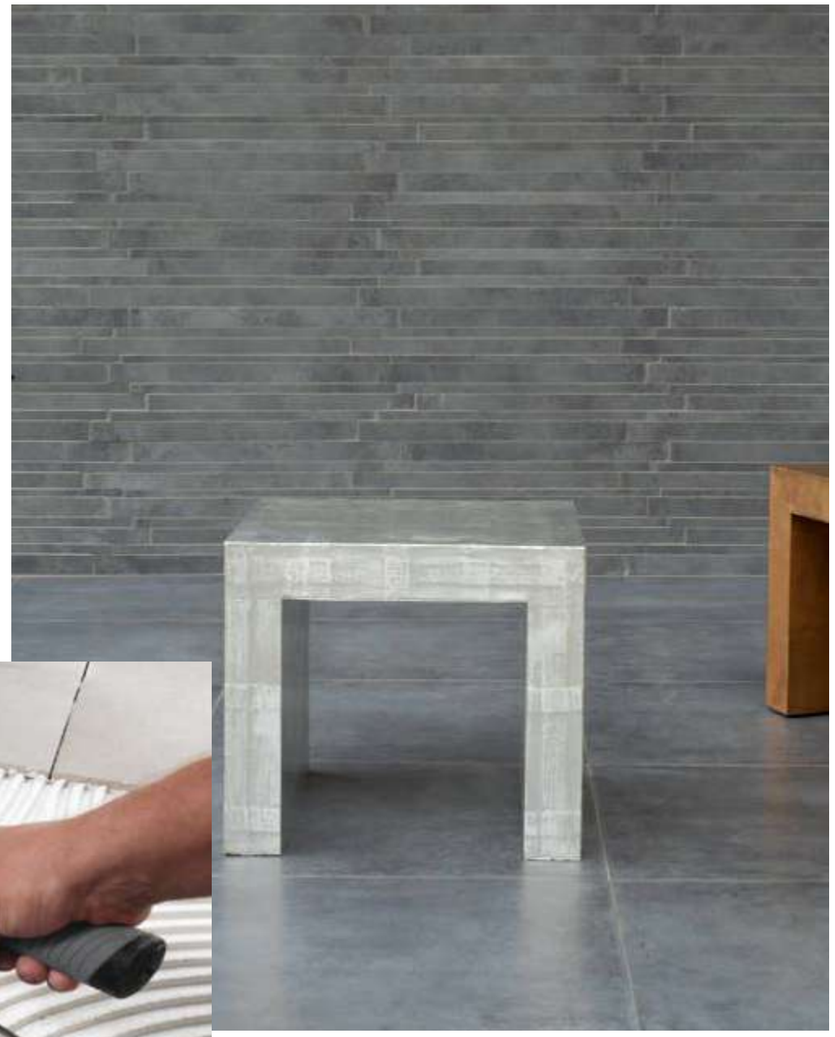

kerakoll

Fugabella Color

kerakoll.com

50 colors de design per a juntes d'estil contemporani.

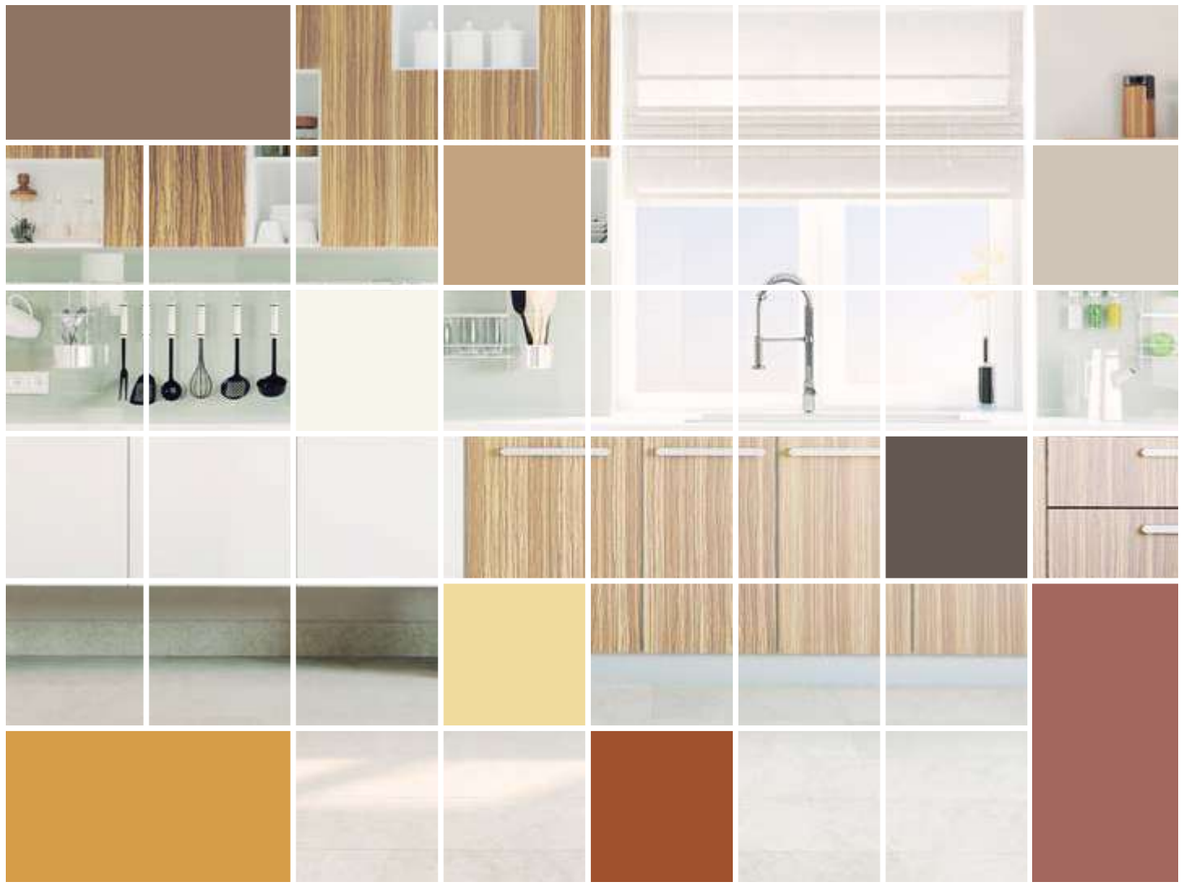

Dels laboratoris de recerca GreenLab Kerakoll neix Fugabella Color, la nova generació de juntes híbrides amb tecnologia Resina-ciment per a el rejuntat decoratiu de rajoles, mosaics i marbres. Fugabella Color està disponible amb 50 colors contemporanis de gran elegància i rendiment estètic. Colors profunds, lluminosos i sòlids sense comparació.

Fugabella Color elimina el problema de les eflorescències, per a juntes belles per sempre.

kerakoll

webertherm BASEGEL

Gel adhesiu 2 en 1 per a sistemes SATE, regularitzador de superfícies i adhesiu de molt altes prestacions

- **Evita l'aparició de fisures**
- **Més fàcil d´aplicar**
- **Superfície llisa per a acabats perfectes**

webercol FLEX² MULTIGEL

Gel superadhesiu flexible multiusos. C2TES1.

- **Tot tipus d'usos i peces**
- **Flexible i deformable**
- **Alta adherència**

COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA

LA GAMMA PENSADA PER AL PROFESIONAL

- Sense pols
- Màxima treballabilitat
- Major rendiment per a l'aplicador

GAMMA PAM ECOGEL

IMPERMEABILITZACIÓ

¡LA TEVA PISCINA A PUNT PER AQUEST ESTIU!

Ideal per a cloració salina

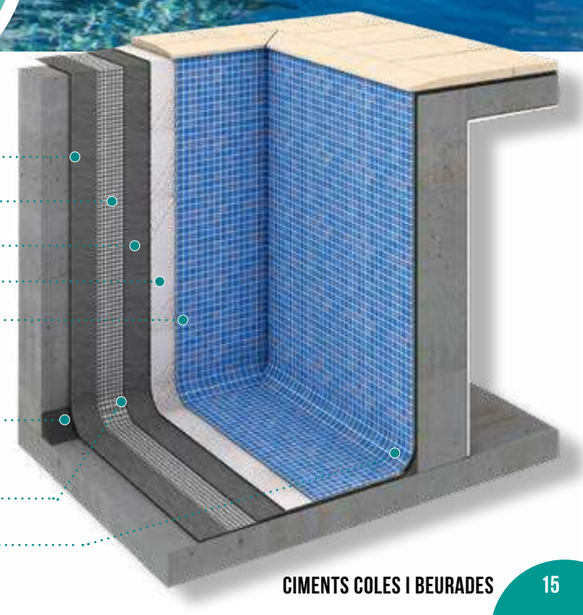

PROPAM® IMPEFLEX/FLEXITEC

Malla Betofiber Glass

PROPAM® IMPEFLEX/FLEXITEC

Adhesivo PAM® ECOGEL

Rejuntado:
BORADA® EPOLUXE

PROPAM® REPAR TECHNO

Banda BETOTAPE SEAL

BENTOSTRIP

Schlüter®-VINPRO

Perfils per a recobriments LVT en sòls i parets

Perfils de remat i de transició per a recobriments vinílics

Cada vegada més col·locadors i distribuïdors de paviments, amplien la seva gamma de productes amb paviments elàstics, per exemple, de vinil. Com inventors de **Schlüter®-SCHIENE,** el primer perfil de remat del món, **Schlüter®-Systems** li ofereix la nova família de perfils **Schlüter®-VINPRO** per a una rematada perfecta en combinació amb recobriment vinílics. Ja sigui en el sòl, en la paret o en les escales: ara **Schlüter®-VINPRO** també ofereix la qualitat Schlüter per a recobriments LVT.

VINPRO-S

VINPRO-RO

VINPRO-T

VINPRO-U

VINPRO-STEP

Schlüter®-TRENDLINE

El perfil de les noves tendències

Disseny d'alta qualitat per a les tendències actuals de ceràmica

Inspirat en les actuals tendències de la decoració d'interiors, **Schlüter®-TRENDLINE** ofereix una gamma de perfils, que permet realitzar combinacions perfectes "to sobre to" o forts contrastos en combinació amb la ceràmica. El nou acabat texturitzat dels perfils **QUADEC, RONDEC i JOLLY** amb els seus angles interiors i exteriors, permet donar un toc especial fins en els detalls més petits. Els perfils **Schlüter®-TRENDLINE,** amb un acabat agradable al tacte, ofereixen una gamma de colors atractius en línia amb les actuals tendències de l'arquitectura.

TSI
Marfil

TSC
Crema

TSBG
Gris Beig

TSB
Beig

TSSG
Gris Pedra

MBW
Blanc Brillant

TSG
Gris



TSOB
Bronze

TSLA
Antracita Clar



TSDA
Antracita Fosc

TSR
Òxid



MGS
Negre

MATERIAL EXCLUSIU ASTRA®

NOVOJUNTA ASTRA® MAUI

Perfil per a junta de dilatació decorativa fabricat a l'innovador material ASTRA® d'EMAC®, un polímer extra resistent d'altes prestacions. El perfil compta amb la solució Flexi-Space, un exclusiu espaiador flexible que ajuda a posicionar el revestiment durant la instal·lació i permet l'absorció de moviment en cas de contracció o dilatació del revestiment.

La seva geometria cobreix els cantells de les peces del revestiment, protegint-los davant de danys i oculta el tall de la rajola, permetent així un acabat altament decoratiu. Novojunta ASTRA® MAUI presenta un innovador acabat estriat que li confereix un caràcter natural i en millora el comportament a la intempèrie. Disponible en àmplia gamma de colors estables i duradors a l'exterior, que es mimetitzen amb les superfícies.

NOVOSUELO ASTRA® KOMBU

Perfil de línies rectes fabricat a l'exclusiu material ASTRA® d'EMAC®, un polímer extra resistent. Aquest perfil és polivalent, podent ser instal·lat com a rematada per protegir i decorar arestes de revestiments ceràmics, separador de paviment, rematada de taulell, graons... i presenta un innovador acabat estriat que li confereix un caràcter rústic i millora el seu comportament a la intempèrie .
El perfil s'instal·la durant els treballs d'enrajolat, i queda integrat al revestiment. El material compta, a més, amb una excel·lent resistència a l'impacte, cosa que permet el seu ús com a perfil en paviments i arestes amb garanties. Disponible en quatre colors estables i duradors a l'exterior.
ASTRA® és el resultat de la innovació constant de EMAC®, sempre treballant per oferir productes altament funcionals i decoratius.

NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI

Remat d'esglaons fabricat a l'exclusiu material ASTRA® d'EMAC®, un polímer extra resistent, desenvolupat expressament per obtenir les millors prestacions no només en interior sinó també submergit, en ambients humits o exteriors.
El material compta amb una excel·lent resistència a l'impacte, cosa que en permet l'ús com a perfil en paviments. Els colors de la gamma són estables i duradors a l'exterior. Presenta un innovador acabat estriat que li confereix característiques antilliscants i en millora el comportament a la intempèrie. S'instal·la després d'obra adhesivat o cargolat. Per les seves característiques és possible el corbat, la qual cosa amplia les possibilitats de col·locació.
Disponible en tres colors que s'integren amb els acabats tendència del mercat o contrasten amb el paviment segons es vulgui.

COLECCIÓ MINI

COLECCIÓ MINI

Els nous temps suposen nous materials i gruixos. Actualment els paviments i revestiments estan disponibles en materials com ceràmica, vinil, panells de fusta, paper pintat... i en menors gruixos a què tradicionalment el sector de la construcció està acostumat.

Aquests nous temps requereixen noves solucions i per això neix la Col·lecció MINI d'EMAC®, un conjunt complet de solucions per donar resposta a les diferents necessitats tant en obra nova com rehabilitació de paviments i revestiments.

NOVOESCUADRA MINI

Novoesquadra MINI és un perfil superposat de la Col·lecció MINI d'EMAC®, fabricat en alumini, vàlid per a la seva instal·lació en tot tipus de revestiments, fins i tot en parets de guix i paper pintat, que permet protegir alhora que decorar els cantons de l'edificació .
Perfecte per a instal·lacions amb revestiments de baix gruix. La cara vista de tan sols 13 mm, amb les cantonades bisellades, fa que s'integri de forma molt discreta en tot tipus de projectes.

Disponible en anoditzats plata i negre mat i lacat blanc mat.

NOVOPELDAÑO® MINI

Novopeldaño® MINI és un nou perfil de la col·lecció MINI d'EMAC® fabricat en alumini i dissenyat per rematar els esglaons d'escales amb revestiments de gruix baix. La seva ala de fixació deformable i en falca permet la seva fixació tant amb ciment cola com amb cargols. Gràcies al buit de 6,2 mm, permet la col·locació de revestiments de fins a 6 mm. El seu disseny minimalista i elegant permet una escala sense perfils visibles a la petjada, d'acord amb les tendències actuals, i amb la mínima expressió a la contrapetja.

Els acabats disponibles són anoditzat plata mat i negre mat.

NOVOSEPARA® MINI

Perfil embellidor de la Col·lecció MINI d'EMAC®, fabricat en alumini i dissenyat per col·locar-lo com a separador en juntes entre revestiments de baix gruix d'igual o diferent naturalesa.
Amb la seva reduïda cara vista de tan sols 15 mm, compta amb una ala de menys de 5 mm que li permet ser col·locat en múltiples gruixos, tant abans com després de la instal·lació del paviment.

Disponible en alumini anoditzat plata mat i negre mat.

NOVONIVEL® MINI

Novonivel® MINI és un perfil de transició fabricat en alumini, dissenyat per salvar discontinuïtats en paviments de baix gruix com ceràmics, vinil o moquetes. El perfil té una cara cara vista que permet salvar un desnivell d'entre 4,2 i 7 mm preservant l'estètica de la instal·lació.
Novonivel® MINI pertany a la col·lecció de perfils MINI d'EMAC®, dissenyats per ser col·locats en instal·lacions amb tot tipus de paviments de baix gruix.

Disponible en alumini anoditzat plata i negre mat.

PRODUCTES MAPEI PER A LA REPARACIÓ I ENLLUÏT DEL FORMIGÓ

PRODUCTES MAPEI PER A LA REPARACIÓ DEL FORMIGÓ

Planitop Rasa&Ripara
Un sol producte per **arrebossar** i **reparar** les superfícies de **formigó**, en gruixos entre 3 i 40 mm, amb una sola capa per a diferents camps aplicació.

Enlluït cimentós
Planitop 210

Màxima adherència:

- Sobre pintures, monocapa, arrebossat, gotelé, llana mineral;
- Sobre suports texturats fins i tot amb grans relleus
- Hidròfug i Transpirable

Aplicació de **Planitop 210**

Fratassat de **Planitop 210**

gamma weberep

La gamma de morters de reparació amb funció passivant integrada

Protegeix les armadures
PASIVADOR DE ARMADURAS

Fraguat ràpid
FRAGUADO RÁPIDO

Excel.lent resistència a la compressió
COMPRESSIVE STRENGTH

Línea consulta 900 35 25 35 info@es.weber www.es.weber

Geolite

kerakoll.com

El primer geomorter per a la reparació monolítica del formigó armat.

Geolite és la revolucionària línia de geomorters minerals per a la reparació ecocompatible del formigó, que neix de la investigació Kerakoll en el camp dels materials innovadors i de les matèries primeres de baix impacte mediambiental.

Geolite restaura el formigó, garanteix reparacions monolítiques d'elevada i natural estabilitat dimensional, amb la durabilitat intrínseca de les roques minerals i en línia amb els estàndards internacionals més exigents.

kerakoll

Sika MonoTop®

MORTERS DE REPARACIÓ

Solucions professionals per a les teves reparacions sobre formigó

MÉS DE 30 ANYS REPARANT FORMIGÓ

Descobreix totes les Solucions Sika per a la Reparació del Formigó

esp.sika.com

BUILDING TRUST

Nº1 VENTAS

ceys

SILICONAS

STOP MOHO® PROTECTION

SELLA TODO

TRIA LA MILLOR SOLUCIÓ PER SEGELLAR

BANYS I CUINES

LA PROTECCIÓ ANTIFLORITURA QUE MÉS DURA TECH TLC

LA MÉS RÀPIDA
Asseca en 30 minuts i feina feta!

Codi	Descripció
505540	Ceys STOPMOHO Cartutx Blanc Ceys
505546	STOPMOHO Cartutx Translúcid Ceys
505641	STOPMOHO Cartutx Crema
505647	Ceys STOPMOHO Cartutx Antracita
505811	Ceys STOPMOHO **Juntes Sanitaris**

MULTIUSOS

SEGELLA TOTS ELS MATERIALS
Ofereix la millor adherència sobre els diferents materials.

100% SILICONA
Sense dissolvents.

CERTIFICAT ALIMENTARI ISEGA:
Segura per a aplicacions en àrees on es manipulen aliments ISEGA

Codi	Descripció
505528	Ceys silicona SELLATODO Cart. Blanc
505529	Ceys silicona SELLATODO Cart. Transl.
505628	Ceys silicona SELLATODO Cart. Gris
505629	Ceys silicona SELLATODO Cart. Negre

Nº1 VENTAS

ceys

L'ÚNIC QUE POT AMB TOT

TOTALTECH
és la millor tecnologia del mercat per l'enganxat i el segellament professional, superant per la seva versatilitat i el seu escàs minvament als segelladors tradicionals i per les seves prestacions adhesives en condicions extremes, a les massilles de poliuretà.

TECNOLOGÍA POLYMER TOTAL 3

1 HORA ASSECAT
300 KG 10cm²
370% ELÀSTIC

CE
AC Marca Adhesives, S.A. 4DoP 13_03573
EN 15651-1 F EXT-INT CF
EN 15651-2 G CF
EN 15651-3 S
EN 15651-4 PW EXT-INT

Marcado CE para juntas:
- Ventanas
- Fachadas
- Sanitarias

MARRÓ **RAL: 8004** · PLATA **RAL: 9023** · GRIS **RAL: 7046** · NEGRE **RAL: 9011** · BLANC **RAL: 9012** · TERRACOTA **RAL: 3012** · BLAU **RAL: 5012** · BEIX **RAL: 1015**

COL·LOCACIÓ DE PLATS DE DUTXA DE RESINA AMB ADHESIUS I SEGELLADORS MAPEI

- Acabat durador
- Ràpida execució
- Sense sorolls
- Sense aigua
- Sense pols
- Pocs residus
- Admet humitat del suport

ULTRABOND MS RAPID Y MAPESIL AC

Són els companys ideals per a la col·locació de plats de dutxa de resina.

Ultrabond MS Rapid s'aplica a cordons separats per 10-15 cm segons indica la fitxa tècnica.

1 PLAT DE DUTXA 80X80 cm= 2 cartutxos d'Ultrabond MS Rapid + 1 de Mapesil AC

SOLUCIONS EN **SEGELLAT I ENGANXAT**

Sikaflex®-11 FC Purform

Adhesiu multiús i segellador de juntes elàstic

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Adhesiu transparent multiús i segellador

SikaBond®-114 Max Grip

Adhesiu de muntatge de curat ràpid per a ús professional

SikaBond®-115 Strong Fix

Adhesiu de forta adherència per a interior i exterior protegit

Sikaflex®-117 Metal Force

Adhesiu de construcció per a l'enganxat de metalls

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Adhesiu de construcció d'alta adherència

Descobreix totes les Solucions Sika per al Segellat i Enganxat

esp.sika.com

BUILDING TRUST

SOLUCIONS PROFESSIONALS PER A LES SUPERFÍCIES

DETERGENTS

INSTANT REMOVER

FORMAT 750 ML.

COL·LOCA, REJUNTA I DEIXA-HO JA TOT NET

NETEJADOR INSTANTANI PER JUNTA CIMENTOSA FRESCA

ELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR EL POSTERIOR "ENTELAT" DURANT LA MATEIXA FASE DE REJUNTAT

Ràpid, no necessita aclarit, no crea escuma, no descoloreix ni carbonata les juntes!
Rendiment mitjà (750 ml): 60m² (en format 60x60 cm)

EPOXY PRO

FORMAT 750 ML.

NETEJADOR INSTANTANI PER JUNTA EPOXI FRESCA

ELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR EL POSTERIOR "ENTELAT" DURANT LA MATEIXA FASE D'REJUNTAT

Ràpid, no necessita aclarit, no crea escuma, no descoloreix ni carbonata les juntes!
Rendiment mitjà (750 ml): 60m² (en format 60x60 cm)

PS87 PRO

FORMAT 1 L.
FORMAT 5 L.

DESENGREIXANT PROFESSIONAL

BIODEGRADABLE. ELIMINA SUCIETAT INTENSA I TAQUES ORGÀNIQUES. NETEJA I DESENGRASSA SENSE DANYAR LA SUPERFÍCIE. DECAPANT PER A TOT TIPUS DE CERES.

- **Rendiment mitjà (1 litre):**: neteja 30 m2, decapant 20 m²

DETERDEK PRO

BIODEGRADABLE TENSIOACTIVOS DE ORIGEN VEGETAL

FORMAT 1 L.
FORMAT 5 L.

NETEJA FINAL D'OBRA

DESINCRUSTANT LLEUGERAMENT ÀCID, NO DESPRÈN GASOS TÒXICS, NO DANYA ELS METALLS. ELIMINA TAMBÉ INCRUSTACIONS DE CAL I SALNITRE.

Rendiment mitjà (1 litre):: 30 m²

PROTECTORS

CONCRETE HYDRO

WATER BORNE TECHNOLOGY

FORMAT 5 L.

HIDRO-REPEL·LENT CONSOLIDANT PER A CIMENT

PROTEGEIX CONTRA L'AIGUA, HUMITAT I AGENTS ATMOSFÈRICS (VERDÍN, ENNEGRITS, SALITRE). CONSOLIDA I PREVÉ EL DESPOLVOREU. TRANSPIRABLE. SENSE PEL·LÍCULA. NO ALTERA L'ACABAT DEL MATERIAL.

Per a ciment, formigó, monocapa, morter a la calç, pedra artificial i maó cara vista.
Rendiment mitjà (1 litre): 8 m²

SALVATERRAZZA©

ADVANCED SOLVENT Technology

FORMAT 1 L.
FORMAT 5 L.

EL ANTI-FILTRACIONS CONSOLIDANT

PROTEGEIX GRIETES I FISSURES CONSOLIDANT EL MATERIAL I EVITANT LES GOTERES. NO CREA PEL·LÍCULA, TRANSPIRABLE, TRANSITABLE, DURADOR.

Per gres i ceràmica (en juntes i fissures), pedra, rajola, ciment, fang, etc.
Rendiment mitjà (1 litre): 15 m² en baldosí català, 30 m² a extrusionat;
80 m2 en gres i ceràmica (format 30x30cm, aplicat només en juntes i fissures).

MP90 ECO XTREME

ULTIMATE SHIELD

FORMAT 1 L.
FORMAT 5 L.

PROTECCIÓ EXTREMA ECOLÒGICA HIDRO-OLEOREPELENT

PROTEGEIX CONTRA AIGUA, HUMITAT I TAQUES ORGÀNIQUES. SENSE PEL·LÍCULA, NO ALTERA L'ASPECTE DEL MATERIAL, TRANSPIRABLE. PROTECCIÓ ANTI-GRAFITIS AMB EFECTE DISUASORI.

Per a pedra natural i artificial, mosaic hidràulic, extrusionat, porcelànic natural
Rendiment mitjà (1 litre): 15 m2 en pedra rústica; 50 m2 amb pedra polida.

STONE PLUS

SOLVENT Technology

FORMAT 1 L.
FORMAT 5 L.

PROTECCIÓ EFECTE REAVIVANT - SENSE BRILLANTOR

PROTEGEIX CONTRA L'AIGUA, HUMITAT I TAQUES ORGÀNIQUES REVIFANT EL TO NATURAL DE LA PEDRA.

Per a tot tipus de pedra natural, marbre i granit.
Rendiment mitjà (1 litre): 20 m² en pedra rústica; 50 m² en pedra polida.

QUE FER SI?

Descobreix la solució FILA als problemes més comuns en paviments i revestiments

Aïllament tèrmic i acústic

FM310 “2 EN 1”

Escuma PU per a aplicació manual i pistola

46 litres



tecnalia

aerosol 750 ml

Per a emplenar cavitats i com a complement de l’aïllament de mampares, panells aïllants, rematades, al voltant de les conduccions, etc. Apte per al pegat de teules segons UNEEN 14437:2007

Avantatges
- Excel·lent adherència sobre formigó, maçoneria, pedra,
- guix, fibrociment, fusta, metall i de nombrosos materials
- sintètics: PSE, PU, PET, PVC rígid....
- Sense HCFC.
- Bona estabilitat dimensional.
- Aplicable en temperatures des de -10 °C i amb 24 mesos de
- magatzematge.
- Millor gestió dels seus estocs amb 1 envàs per a 2 usos.

Colors **DLU:** 24 mesos

Verd

Codi	Color	Unitat/Caixa	Caixes/Palet
334024	Verde	12 aerosols de 750 ml	64
392323		AA210 Bossa de 6 Cánules	
399716		AA210 Caixa de 50 Cánules	

Adhesiu construcció

PU010

Escuma PU adhesiva panell

aerosol 750 ml

L’escuma adhesiva PU010 s’utilitza per al pegat de panells aïllants (EPS, PU) i per al muntatge de murs de pedra, teules de guix, maons, formigó, etc. (excepte els murs de càrrega).

Avantatges
- Fàcil i ràpida aplicació.
- Pegat potent i permanent sobre tots els suports.
- Ultra versàtil, interior i exterior.
- Substitueix als morters adhesius.

Colors **DLU:** 24 mesos

Verd

Codi	Color	Unitat/Caixa	Caixes/Palet
341328	Verde	12 aerosols de 750 ml	768
392323		AA210 Bossa de 6 Cánules	
399716		AA210 Bossa de 50 Cánules	

Protecció Passiva Contra Incendis

FP170

Collaret intumescent contra el foc

Apte per a ser utilitzat en canonades de PVC, UPVC, ABS, PE, PP i Composite. Destinat a ser utilitzat en parets i forjats d’obra.

Avantatges
- Ràpid i fàcil d’instal·lar, sense amiant i halògens.
- El disseny permet el moviment per dilatació tèrmica de la
- canonada.
- Els suports de fixació estan units a la carcassa.

Codi	Ø Collaret	P.V.P	Codi	Ø Colaret
501993	40 mm	13,98 €	501999	125 mm
501123	55 mm	14,20 €	502004	140 mm
501995	65 mm	17,85 €	501127	160 mm
501996	75 mm	18,09 €	501922	200 mm
501124	82 mm	18,87 €	501923	250 mm
501998	90 mm	21,35 €	502000	315 mm
501126	110 mm	23,78 €	502001	400 mm

*Una unitat per caixa

illbruck

SP350

Cola híbrida tack instantani

por 310 ml · bossa 400 ml · bossa 600 ml

Adhesiu híbrid versàtil d’alta qualitat tecnològica, de reticulació neutra, mono component i amb un alt mòdul d’elasticitat. La seva reticulació s’efectua per absorció de la humitat. Adhesiu d’alta viscositat, que permet aplicacions que requereixen una alta adhesió inicial. S’utilitza per aplicacions verticals i en sostres. És resistent a la intempèrie i a raigs UV, a cops i vibracions, es pot utilitzar per enganxar miralls (assegurar al compatibilitat), panells acústics, etc.

Avantatges
- Tack instantani efecte ventosa.
- Permanentment elàstica.
- Sense olor ni dissolvent, lliure d’isocianats.
- Per a ús interior i exterior.
- Producte tixotròpic.
- Pot pintar-se després d’assecar-se.

Colors **DLU:** 12 mesos

Blanc · Negre

Codi	Color	Unitat/ Caixa	Caixes/ Palet
396592	Blanc RAL 9003	12 pots de 310 ml	100
395678	Blanc RAL 9003	20 bosses de 400 ml	45
342614*	Blanc RAL 9003	20 bosses de 600 ml	30
396591	Negre	12 pots de 310 ml	100

* Sota demanda, palet complet (1.060 unitats).

SP050

Cola híbrida polivalent

por 310 ml · bossa 400 ml

Adhesiu híbrid versàtil d’alta qualitat tecnològica, de reticulació neutra, mono component i amb un alt mòdul d’elasticitat. Lliure de silicona i isocianats. La seva reticulació s’efectua per absorció de la humitat. Això permet que l’adhesiu realitzi una unió flexible i un segellat òptim en molts materials (vidre, acer, alumini, alumini anoditzat...). Es pot utilitzar per fusteria, inglets d’alumini, enganxar miralls, etc.

Avantatges
- Permanentment elàstica.
- Es seca ràpidament.
- Per a ús interior i exterior.
- Producte tixotròpic.
- Pot pintar-se després d’assecar-se.
- Sense olor ni dissolvent, lliure d’isocianats.

Colors **DLU:** 18 mesos

Blanc · Gris · Negre

Codi	Color	Unitat/ Caixa	Caixes/ Palet
378181	Blanc RAL 9003	12 pots de 310 ml	100
380577	Blanc RAL 9003	20 bosses de 400 ml	45
378254	Gris RAL 7042	12 pots de 310 ml	100
380579	Gris RAL 7042	20 bosses de 400 ml	45
378180	Negre RAL 9004	12 pots de 310 ml	100
380578	Negre RAL 9004	20 bosses de 400 ml	45

Perforats Gran format

SUPER ECO 50

Longitut: 50 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 8,4 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm²
Succió: ≤ 4,5 Kg (m² x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

SUPER ECO 30

Longitut: 30 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 5,0 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm²
Succió: ≤ 4,5 Kg (m² x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

Amb o sense junta vertical de morter

TAULA COMPARATIVA

PERFORAT MIDA CATALANA GERO ECO

PERFORAT MIDA CASTELLANA GERO TOSC

PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 30

PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 50

	PERFORAT MIDA CATALANA GERO ECO	PERFORAT MIDA CASTELLANA GERO TOSC	PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 30	PERFORAT GRAN FORMAT SUPER ECO 50
Dimensions (mm)	275x125x93	240x110x93	300x110x190	500x110x190
Unitats / m²	34 ud/m²	38,8 ud/m²	16,6 ud/m²	10 ud/m²
Kg MORTER/ m²	63 Kg/m²	56 Kg/m²	26 Kg/m²	26 Kg/m²

PARET MÉS PLANA

EXECUCIÓ FINS A UN 75% MÉS RÀPIDA

ESTALVI ENTRE 50-60% DE MORTER

RÚSTICS
ARTESANÍA CERÁMICA LA COMA

Descobreix la marca **RÚSTICS** de Ceràmica La Coma

Peces rústiques, manuals i semi-manuals

Visita el catálogo online:
www.rusticslacoma.com

973 445 104

Solucions TERMOARGILA® ECO3

La millor solució d'aïllament tèrmic

- Gran aïllament acústic
- Alta resistència mecànica
- Excepcional resistència al foc
- Gran aïllament tèrmic i confort
- APTE PER A EDIFICIS DE BAIX CONSUM I «PASSIVHAUS»
- 100 % materials naturals
- Sostenible
- DAP 150 anys
- Gran inèrcia tèrmica
- COL·LOCACIÓ TRADICIONAL. SENSE EINES ESPECIALS

EXECUCIÓ DE MUR AMB TERMOARGILA ECO3 DE 29 CM I JUNTA DE MORTER D'ADHERÈNCIA INTERROMPUDA PER BANDA DE MATERIAL AÏLLANT DE 30 MM DE GRUIX

	MORTERS TÈCNICS						
Conductivitat de la junta (W/m·K)	1,3	1,06	0,83	0,65	0,44	0,279	0,199
Resistència a la compressió	M-10	M-7,5 · M-5	M-7,5 · M-5	M-7,5	M-7,5	M-10	M-5
Conductivitat tèrmica (W/m·K)	0,153	0,150	0,148	0,145	0,140	0,133	0,129
Resistència tèrmica (m²·K/W)	1,93	1,96	1,99	2,03	2,11	2,21	2,29
Transmitància tèrmica $U_{equivalent}$ (W/m²·K)	0,517	0,509	0,500	0,491	0,473	0,452	0,436

*Càlculs sense tenir en compte revestiment interior ni exterior i comptant les resistències superficials. Valors de conductivitat de morters comercials.

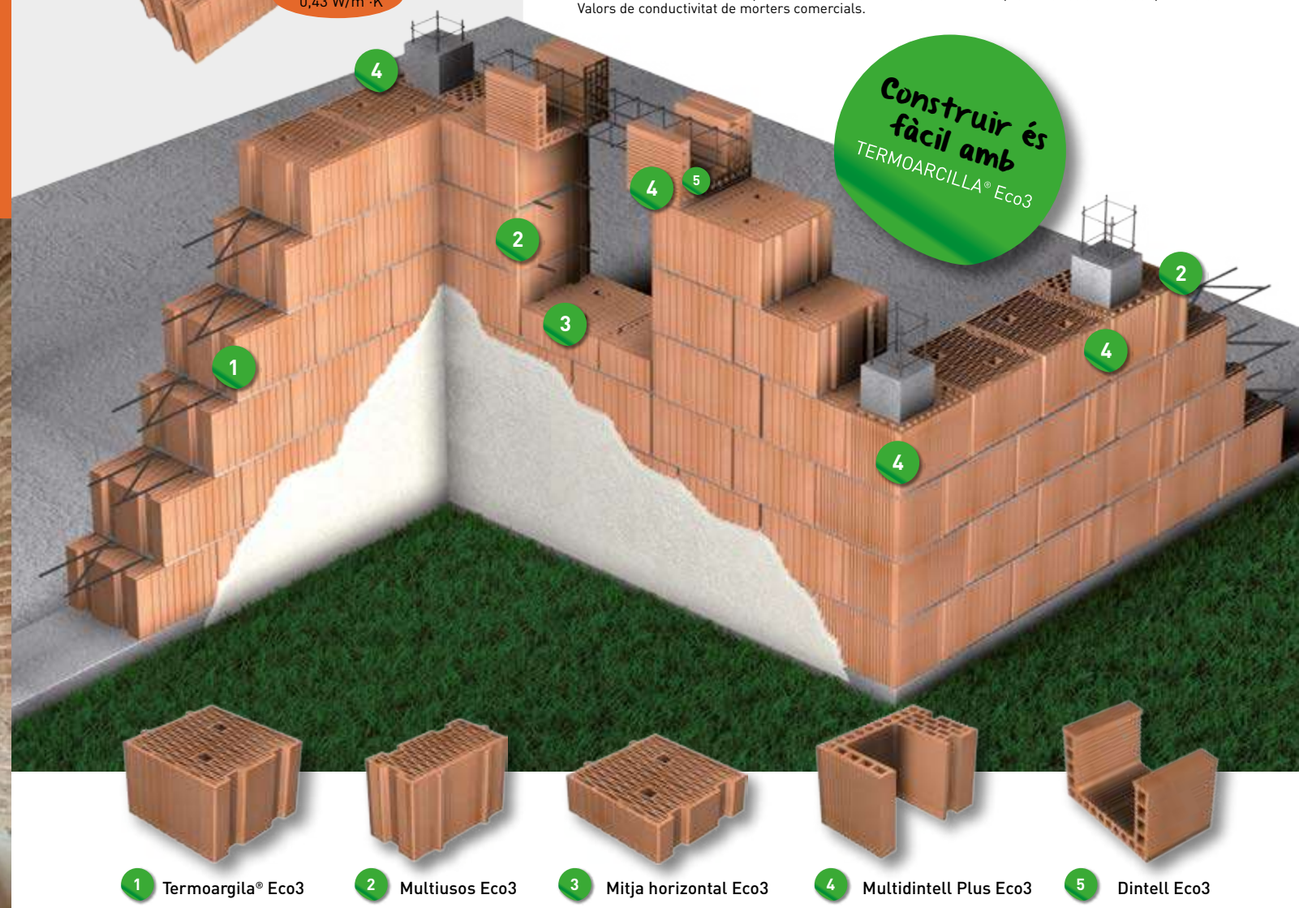

1 Termoargila® Eco3 · 2 Multiusos Eco3 · 3 Mitja horitzontal Eco3 · 4 Multidintell Plus Eco3 · 5 Dintell Eco3

CERÀMICA BELIANES

CERÀMICA BELIANES, S.L.
www.ceramicabelianes.com
info@ceramicabelianes.com
T. 973 330 739

SUPERBRICK

Nou bloc perforat horitzontal
Gruix d'11,5 cm (1/2 peu)
Doble mascle-femella
Preparat per morter cola

FULL PRINCIPAL EN…

- Façanes ventilades
- Façanes SATE
- Parets separadores
- Cassetons d'instal·lacions

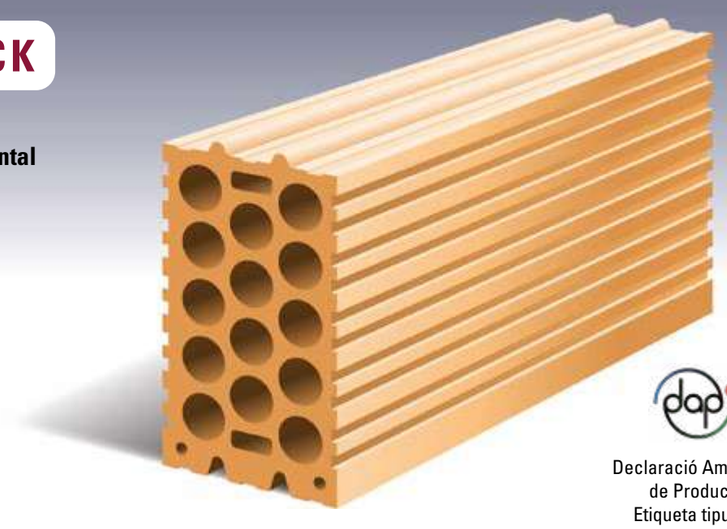

Declaració Ambiental de Producte
Etiqueta tipus III

ESTALVI EN UNITATS I MORTER



Dimensions (mm)	400 x 115 x 200	Resistència (N/mm²)	8
Pes (kg)	9	Reacció al foc	A1
ut./m²	12,5	Resistència al foc	EI-120 / EI-240 (*)
ut./palet	70	Aïllament acústic (dBA)	43,4
m²/palet	5,6	Conductivitat λ (W/mk)	0,29
Gruix mur (cm)	11,5	Resistència tèrmica R (m² K/W)	0,23

(*) DB SI Anejo F. Arrebossat 2 cares / Enguixat 2 cares

AVANTATGES

SUPERBRICK enfront de la sol·lució tradicional Gero

- Estalvi en mà d'obra i en temps de grua i mitjans auxiliars
- Reducció del gruix de la façana
- Superfícies amb major planitud
- Millor resitència i conductivitat tèrmiques
- Elevades prestacions acústiques
- Major sostenibilitat (etiqueta DAP)

La plataforma líder mundial en contingut BIM

Solidesa ceràmica acabat PYL

Sistema constructiu d'alt aïllament acústic

AENOR Producto Certificado 034/000637

SUPERBRICK + SUPERENVÀ®

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

PARETS SEPARADORES

Envà

DB-HR	45,4 R_A
DB-SI	240 EI (min)
Gruix mur	14,5 cm



Silensis 2B
entre recintes protegits

DB-HR	60,4 R_A
DB-SI	240 EI (min)
DB-HE	0,54 U (W/m² K)
Gruix mur	23,5 cm

Silensis 2B
entre recintes protegits i recinte d'instal·lacions o activitat

DB-HR	63,1 R_A
DB-SI	120 EI (min)
DB-HE	0,55 U (W/m² K)
Gruix mur	23,5 cm

Amb doble extrasdossat autoportant

DB-HR	65,8 R_A
DB-SI	120 EI (min)
DB-HE	0,30 U (W/m² K)
Gruix mur	24,5 cm



FAÇANES

Façana ventilada Silensis

DB-HR	61,9 R_A
DB-HR	58,9 R_{Atr}
DB-HE	0,29 U (W/m² K)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	GI = 5

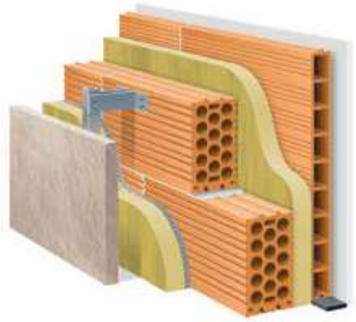

Façana ventilada Trasdossat autoportant

DB-HR	60,9 R_A
DB-HR	55,9 R_{Atr}
DB-HE	0,28 U (W/m² K)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	GI = 5



Façana SATE Silensis

DB-HR	61,9 R_A
DB-HR	58,9 R_{Atr}
DB-HE	0,30 U (W/m² K)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	GI = 5



Façana SATE Trasdossat autoportant

DB-HR	60,9 R_A
DB-HR	55,9 R_{Atr}
DB-HE	0,29 U (W/m² K)
DB-SI	120 EI (min)
DB-HS	GI = 5



Sostres sense manteniment combinant biga de formigó i ceràmica.
Fabriquem bigues de formigó a mida i oferim un ventall de possibilitats decoratives en peces ceràmiques pel sostre.

- Llosa i Revoltó ceràmic Artesanal.
- Revoltó ceràmic Mallorquí.
- Supermaó ceràmic Quercus.
- Supermaó ceràmic Mallorquí.
- Supermaó ceràmic Gandesa.

PiERA
ECO·CERAMICA

NOUS MODELS

NEGRE (Eco Klinker)

BLANC K2 (Eco Manual)

INNOVACIÓ CERÀMICA AMB ENERGIA RENOVABLE

ECO KLINKER

ALTES PRESTACIONS

Maons perforats **d'altes prestacions.**

Varietat d'acabats, múltiples colors, diversos formats, peces especials...

Baixa absorció i alta resistència.

Ecològic: en utilitzar Biogàs com a combustible en el procés de fabricació.

Proximitat, tant en les matèries primeres usades (pedreres pròpies), com en la distribució.

NEGRE ETNA (Engobat)

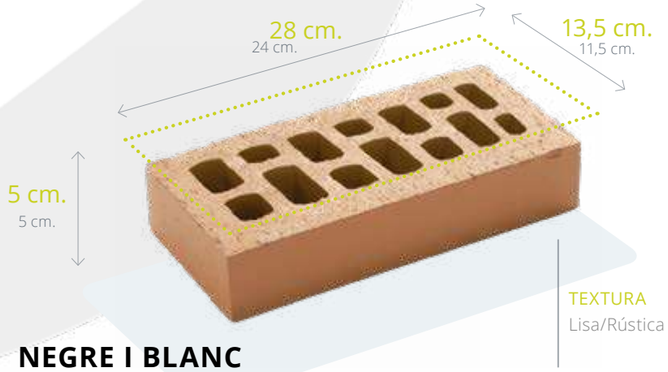

NEGRE I BLANC MONTBLANC (Engobat)

ECO MANUALES

VERSATILITAT

ECOLÒGIC en utilitzar Biogàs com a combustible en el procés de fabricació.

PROXIMITAT tant en les matèries primeres usades (pedreres pròpies), com en la distribució.

COMBINABLE amb altres acabats i materials nobles.

VERSÀTIL: apte per a façanes, paviments, envans, murs exteriors, acabaments i gelosies. **6 cares vistes.**

ADAPTABLE a les noves tendències.

FUSIÓ de tradició i tecnologia.

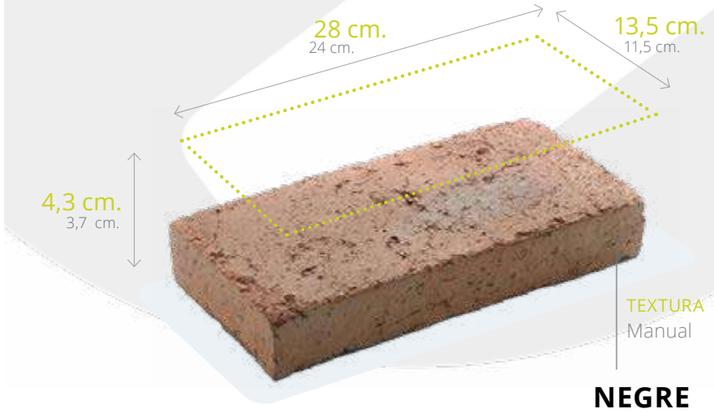

NEGRE

PIRINEO

TERREAL

www.terreal.es

CALIBRIC ONE

BLOC CERÀMIC RECTIFICAT

- **Bloc ceràmic rectificat.**
- **Col·locació amb junta fina.**
  (Morter cola calibric o aglutinant monocomponent califix).
- **S'utilitza en:**
  Mur de càrrega.
  Tancament de façanes (ventilades/SATE/revestiment).
  Parets separadores.
- **4,8 vegades més aïllant que un maó perforat:**
  Apte per a edificis de baix consum.
  PASSAVHAUS

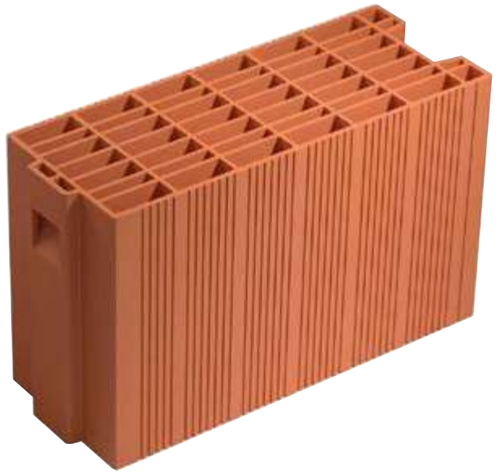

Dimensions Llargada x Alt x Ample en mm	500 x 314 x 200
Peces m²	6,3
Pes peça kg	19,5
Resistència a la compressió Mitjana normalitzada fb N/mm2	10
Resistència tèrmica R ($m^2 \cdot K/W$)	1,10
Transmitància tèrmica U = $W/m^2 \cdot K$)	0,24 (1)
Resistència al foc	REI 180 (2)
Resistència acústica	47 dB (3)

(1) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL
(2) Valors obtinguts de la taula F1 de l'Anex F (DB SI) del CTE: Arrebossat per ambdues cares 1,5 cm de morter o enguixat per ambdues cares 1,5 cm de guix
(3) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL

100% argila · **km 0** · **tèrmic i acústic**
inèrcia tèrmica · **Mur càrrega i tancament** · **6,2 peces/m²**
estalvi ma d'obra · **estalvi d'aigua** · **sense rebaves ni runa**

TERREAL

www.terreal.es

CAIXA DE PERSIANA
100 x 31,4 x 30
CVR210

Adaptat per a obertures a partir de 50 cms fins a 520 cms

Amplades disponibles 28-30-37,5 cms

CAIXA DE PERSIANA



SEMPRE HI HA UNA PASTA PLADUR® PER A CADA TIPUS D'ÚS

	APLICACIONS ESTÀNDARD Solució eficaç sense requisits especials	ZONES HUMIDES Solució per a zones humides com banys i cuines	ALTA DURESA I RESISTÈNCIA Zones de trànsit i corregudes	ALTA PROTECCIÓ AL FOC Eficaç per a sistemes amb resistència al foc	ALT AÏLLAMENT ACÚSTIC +3dB vs Placa estàndard	INCOMBUSTIBLE Reacció al foc A1	BARRERA DE VAPOR Solució per evitar condensacions	SOLUCIONS D'EFICIÈNCIA TÈRMICA I ACÚSTICA PER L'INTERIOR La millor solució d'aïllament	SOSTRES ACÚSTICS I DECORATIUS Versatilitat i confort per a projectes de sostres
	Pladur® N	Pladur® H1	Pladur® I	Pladur® F	Pladur® FONIC	Pladur® A1	Pladur® BV	Pladur® ENAMEL	Pladur® DECOR
QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR	Pladur® AIR N								PLADUR FON®
ACABAT EXCELENTE EN TECHOS	Pladur® SYNIA 48A								
PETIT FORMAT	Pladur® N 600/800	Pladur® H1 600/800							
LLEUGERA I DE FÀCIL INSTAL·LACIÓ	Pladur® ULTRA L-TEC	Pladur® ULTRA L-TEC H1							
GRAN RESISTÈNCIA A IMPACTES I HUMITAT	Pladur® CEMENTEX								
ALTA CAPACITAT DE CÀRREGA I IMPACTES	Pladur® SOLIDTEX								
ROBUSTESA I EFICIÈNCIA	Pladur® MAGNA	Pladur® MAGNA H1	Pladur® CH						
EXCEL·LÈNCIA I VERSATILITAT	Pladur® OMNIA								

Selector de sistemes Pladur®

Troba el sistema que s'adapta millor al teu projecte.

PERFILERIA PER A SISTEMES PLADUR®

TABICS I TRASDOSSATS

MUNTANTS 36, 48, 62, 70, 90, 100, 125, 150

CANALS 35 A 150

MUNTANT REFORÇAT 45



MESTRA 16

MESTRA 30



CANAL CLIP

PERFIL TC 45

PEÇA POLIVANT 75 I 125

SOSTRES CONTINUS

PERFIL TC 45 Y 60

PERFIL PH-45

ANGULAR L-24 Y L-30

PERFIL OMBRA

FORQUILLA T-45 Y T-60

ABRAÇADORA T60

CONEXIÓ H T-60

PEÇA D'EMPALAMENT T-45 I T-60

PERFIL U-30 I U-31



CANAL GL

CONNEXIÓ GL

SUSPENSIÓ M-35 I M-50

ABRAÇADORA GL

VARETA ROSCADA

PERFIL PRIMARI PLADUR® NEO

PERFIL SECUNDARI PLADUR® NEO

CANAL PERIMETRAL PLADUR® NEO

ACCESSORIS PLADUR® NEO

SISTEMES ESPECIALS PER A TANCAMENT DE BUITS

MUNTANT CH-90

MUNTANT E-90

CANAL J-92

SUPORT PER INSTAL·LACIONS

SUPORT DE PANELL

PANELL D'INSTAL·LACIÓ

SUPORT PLÀNOL

ALLARGADOR DE PANELL

REFORÇ DE PANELL

MUNTANTS I CANALS PLADUR® **XL**

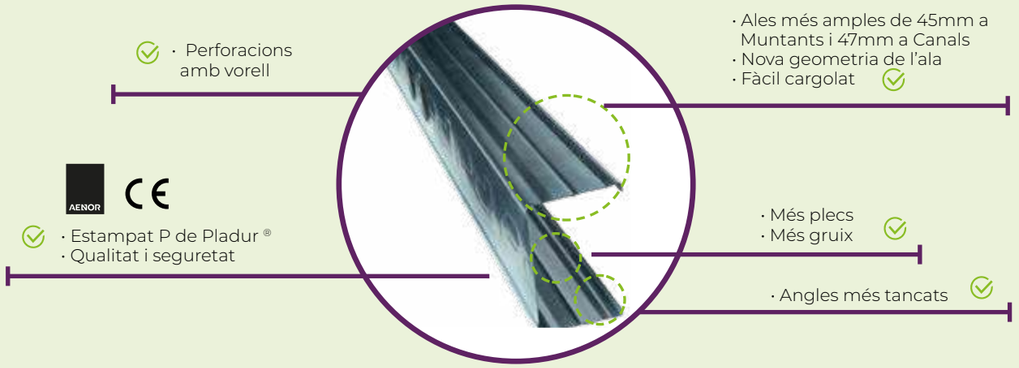

On utilitzar perfileria **XL**?

Sempre que vulguis més **Facilitat de instal·lació**

Envans alts h>3,5m. **Sistemes Magna**

Més alçada sense augmentar gruix d'envà. D'ala 35mm a Ala 45mm guanya fins a +15cm

EL SOSTRE QUE PODRÀS INSTAL·LAR EN UN **CLICK-CLACK**

Fins a un 15% més ràpid d'instal·lar

Click-Clack i llest, encaix ràpid de perfils.

Menys punts de penja, fins a 1,65 m

Més distancia entre punts de penja, fins i tot a l'arrencada.

CANAL PERIMETRAL Pladur® NEO CP-48

Hi ha tres models de canals perimetrals Pladur® NEO, amb **modulació 400, 450 o 600 mm.**
- Perforació especialment pensada per servir de peça d'empalmament.
- 10 Ut / Paq.

PERFIL PRIMARI Pladur® NEO P-48

Componen l'estructura primària, disponibles amb perforacions cada **400, 450 y 600 mm**, segons modulació del sistema.
- Perforació patentada de punta ràpida.
- 10 Ut / Paq.

PERFIL SECUNDARI Pladur® NEO S

Formen l'estructura secundària, disseny patentat de **fàcil encaix** en estructura primària.
- Disponibles en longitut **1.000, 1.200 mm**.
- 18 Ut / Paq.



ACCESSORIS Pladur® NEO S



Hi ha tres peces de penja Pladur® NEO:
- **Peça de penja regulable**, amb rosca i contrafemella.
- Cargols MM Reforçats Inclosos
- 50 Ut / Paq.
- **Peça de penja roscada**, de mètrica 6M.
- 50 Ut / Paq.
- **Peça de penja petit plenum**, per a plenum inferior a 15cm.
- Cargols MM Reforçats inclosos
- 50 Ut / Paq.

Per què escollir Sostre Pladur® NEO?

El Sostre Pladur® més fàcil d'instal·lar.

FÀCIL D'INSTAL·LAR
Encaix patentat Click-Clack

RÀPID D'INSTAL·LAR
Més distància entre punts depenja

MÚLTIPLES SOLUCIONS
Mateixa estructura per a múltiples solucions (foc, acústica, aïllament tèrmic...). Combinades entre si.

L'ÚNIC AMB CERTIFICAT TC
tecnalia certificación
Patentat Technical Conformity

ALTA RESISTÈNCIA
Testat a 300% de la càrrega nominal

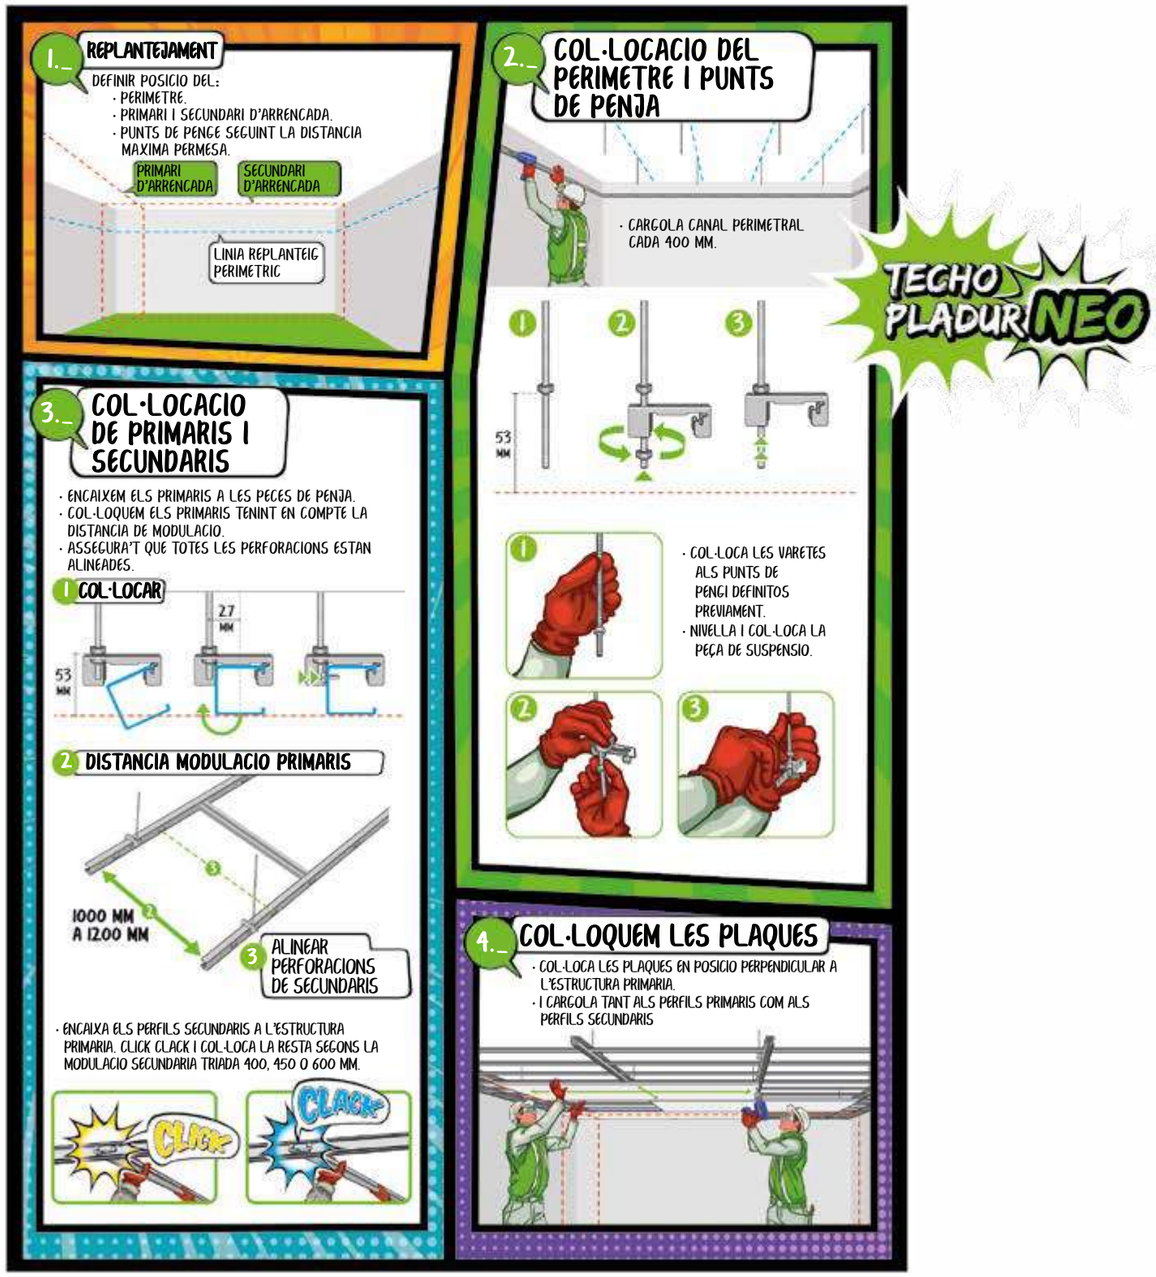

PASTES

Sempre hi ha una pasta Pladur® per a cada tipus dús

	Pladur® JN	Pladur® JS	Pladur® JF	Pladur® LU	Pladur® JH	Pladur® ST1	Pladur® ST2	Pladur® ST4	Pladur® MU
Encintat	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Farciment	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Terminació	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★
Manejabilitat	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
Menor retracció	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★
Fàcil Polit	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Temps d'assecat	24 - 36 h	12 - 48 h	24 - 36 h	24 - 36 h	24 - 36 h	1 h	2 h	4 h	4 h
Aplicació	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual o màquina	Manual	Manual	Manual	Manual
Rendiment	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ideal per a clima	Càlid i sec	Càlid i sec	Qualsevol	Càlid i sec	Qualsevol	Fred i Humit	Fred i Humit	Fred i Humit	Qualsevol
Hidròfuga / Ambients Humits	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No

★ Dolent ★★ Acceptable ★★★ Bo ★★★★ Molt bo ★★★★★ Excel·lent

ACCESSORIS

Cintes de Juntes

Cinta Guardavius

Cinta Guardavivs de PVC

Cinta de Reforç

Banda estanca 48 mm autoadhesiva ràpida

Banda estanca 70 mm autoadhesiva ràpida

Banda Acústica 50 mm

Banda Acústica 75 mm

Cargols Pladur® PM

Cargols Pladur® PB

Cargols Pladur® MM

Trapa Pladur® Accés Estàndard

Trapa Pladur® Accés Plana

Trapa Pladur® Accés Finish

Trapa Pladur® Accés Metal

GAMMA DE GUIXOS I MASSILLES ALGÍSS®

Un producte per a cada necessitat

corporativo.pladur.com

Qualitat, garantia i eficiència **en una solució única**

NÁCAR

JADE

RUBÍ

CORAL

AMATISTA

CRISTAL

CRISTAL TOTAL

CRISTAL FINISH

CRISTAL EXTRA FINISH

CRISTAL READY

CALIDAD CERTIFICADA

ALGiSS®

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura per a portes corredisses ocultes per a parets de Placa de Guix Laminat. Ràpid muntatge, estabilitat i solidesa. Mides cm (ample x alt): 60x200, 60x210, 70x200, 70x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 100x200 i 100x210. Gruix paret acabada: 10 cm.

Dimensions de l'embalatge: 13x11x223 cm.

Orchidea Free

Novetat

Estructura per a portes corredisses sense acabat extern. Absència de tapajuntes i marcs.

Travesser superior i perfils dissenyats per aplicar l'acabat amb un resultat final perfecte.

Armadura grecada en negatiu que proporciona gran resistència de l'estructura un cop instal·lada.

Xarxa metàl·lica de mides superiors en cas d'instal·lació a parets d'obra.

Kit Travessà Orchidea AppliSystem

Kit de suport per a porta corredissa sense obres.

Travesaño

Travesaño + Montante

Travesaño + 2 Montantes

Acabat en Tanganika

A: Ample llum de passatge fins a 900 mm
B: Alçada llum de passatge fins a 2.200 mm
C: Llarg travesser màx. 2.000 mm
D: Alçada muntant (opcional) màx. 2.300 mm



Orchidea

Estructures per a portes corredisses

L'estructura Orchidea, totalment integrada a la paret, permet guanyar l'espai necessari per a un moble, per ampliar la cuina o la cambra de bany. S´adapta a qualsevol tipus de porta estàndard del mercat. La seva fabricació amb el sistema en grecat en negatiu, únic i patentat, garanteix un acabat òptim.

Estructura Orchidea Basic

Estructura Orchidea Plus

Estructura Orchidea PYL

Kit PORTA CORREDERA vista en diferents acabats, Lacat blanc i Roure.

SUPORT REFORÇ PI
Per interior envà cartró-guix, diferents mides de modulació, també mesura especial per a instal·lacions.

PORTES MDF llis per pintar, amb marc de Pi roig, ferramentes i tancament crom mat per pom o maneta sistema americà.
Bloc doble Porta en MDF per pintar 203 x 146 x 7,8.
Bloc Porta en MDF per pintar de 62/72/82 amb marc de Pi en 7,8.
Bloc Porta en MDF per pintar 203 x 72 amb marc de Pi en 10.

PREMARC PI montat en totes les mides.
Alçada: 203/211x64/74/84, Gruix: 7,8.

NOVETAT

PORTA Lacada 4 ratlles
Tapes incloses

Kit PORTA CORREDERA completa intramurs, diferents acabats.
Kit PORTA CORREDERA Completa lacada Blanca 203x82x10

* Suministrem 1 i 2 fulles

PORTA TRASTER

Les portes d'accés ***ESTANKA*** compleixen tots els controls de qualitat així com el material emprat per a la seva fabricació totes les normatives corresponents.

Totes les portes es suministren totalment acabades i muntades sobre els marcs corresponents.

Disponible en color galvanitzat i color blanc.

POSIBILITAT DE REIXETA

MANETA I CLAUS INCLOSES



PORTA TALLAFOCS

La porta RF es fabrica seguint rigorosos controls de producció que asseguren la total qualitat del producte.

El seu acabat tant en RAL 7035 (Gris clar) o en RAL 9010 (Blanc) encaixa amb qualsevol mena d'arquitectura o decoració.

La porta RF ***ESTANKA***, compleix totes les normatives vigents i té tots els assajos i certificacions per a la seva homologació.

També treballem portes a mesura en RF, podent fabricar qualsevol tipus sota comanda.

Tenim tot tipus d'accessoris (barres antipanic, espiells, electroiman...) per a poder suministrar els muntatges en menys de 72h, realitzats pels nostres muntadors homologats.

* Suministrem 1 i 2 fulles

PORTA CUIRASSADA

La línia de portes cuirassades ***ESTANKA*** obtenen certificacions i prestacions que la col·loquen en el mercat com una de les millors portes d'alta seguretat.

Portes amb estructura d'ànima d'acer per a un major grau d'efracció i una robustesa contra tota mena d'intents de robatori i actes vandàlics.

Pany de cilindre de seguretat amb anti-bloqueig

Bulons de 16 mm

6 punts antipalanca de 16 mm

Manilles tipus roseta acabat **CROM MAT**

REGISTRE "BISAGRA OCULTA"

Registre metàl·lic amb "bisagra oculta" ***ESTANKA*** te les prestacions contra el foc ideals per a ser col·locats en quadres elèctrics, comptadors d'aigua i gas.

- Marc perimetral B.O. fabricat en xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix, proveït d'arpes d'ancoratge per a fixació en diferents tipus de "tabiquería".
- Fulla de 52mm de gruix fabricada en acer galvanitzat de 0.8mm de gruix, farcida de llana de roca.
- Frontissa oculta d'acer galvanitzat de disseny propi.
- Tancament mitjançant "picaporte" de triangle o quadrat de 8mm (Model ECO)
- Junta intumescent perimetral entre marc i fulla.
- Acabat estàndard galvanització. Altres acabats, consultar. (diferents colors, acer inox,imitació fusta...)
- Reversibles, no guarden mà.
- Altres opcions consultar.

Certificació Resistència al Foc Europea

Portes Tallafoc

Fiabilitat i Seguretat

La nostra experiència durant més de 25 anys en el sector de les portes tallafoc avalen la qualitat dels nostres productes. La nostra amplia gamma de portes i registres tallafoc d'una i dues fulles cobreix gairebé el 100% de les necessitats de l'mercat.
Les nostres Portes es fabriquen segons Normativa Europea amb resistència a el foc de 60, 90 i 120 minuts.
Especialment indicades per a habitatges, grans superfícies com supermercats, cinemes, fàbriques, hospitals, sales d'espectacles, biblioteques, discoteques, hotels, etc. Així com per a qualsevol altre lloc que necessiti exigència de seguretat contra incendis.

Registres Tallafoc

Els registres Tallafoc s'empren com a protecció contra incendis per a aquelles zones en què, per les seves dimensions, no és possible col·locar una porta tallafoc. Són idonis per a la seva instal·lació en comptadors, sistemes de comunicacions, quadres de màquines, etc.

Disposem de dos tipus de registres, Registres Tallafoc amb Frontisses Grans (RBG) i Registres Tallafoc amb Frontisses Ocultes (RBO) en resistències de 60 i 90 min.

RBG

RBO

Portes Multiús

Les portes Multiús estan dissenyades per adaptar-se a tot tipus d'edificacions tant residencials com industrials.

La seva gran qualitat i la seva enorme versatilitat les fan ideals per a instal·lar-se a trasters, cellers, sales de màquines, magatzems, xalets, garatges i una infinitat d'aplicacions.

L'acer galvanitzat de la millor qualitat i un procés automatitzat de fabricació les converteix en líders indiscutibles per fiabilitat, durabilitat i robustesa.

Marc armat



Possibilitat de ventilació

Frontisses amb protecció anti extracció

Patilles per a fàcil instal·lació

Joc de maneta inclòs

No només aïlles.
Protegeix la teva llar amb ROCKWOOL

Aïllar l'envoltant de l'edifici és la forma més eficient de estalviar energia, i aconseguir llars més segures, sostenibles, confortables i saludables.

¡Ara és el moment de rehabilitar i millorar la teva llar!

Aprofita les subvencions i els incentius Next Generation per a la rehabilitació energètica.
Aïllar l'envolupant de forma contínua amb llana de roca ROCKWOOL és la millor opció per reduir la demanda energètica del teu habitatge, factor essencial per aconseguir aquestes subvencions i millorar les prestacions tèrmiques, acústiques i de protecció en cas d'incendi de casa teva.

- **Solucions per a façanes aïllades per l'exterior**
  - **1.** Sistema **REDArt** per a façana tipus **SATE**
  - **2.** Sistema **REDAir** per a façana tipus **Ventilades**
- **Solucions per a façanes aïllades per l'interior**
  - **3.** Sistema **REDIn** per a façana amb **càmera d'aire**
  - **4.** Sistema **REDDry** per a façana amb **trasdosat**
- **Solucions per aïllar la coberta**
  - **5.** Sistema **Rockciel** per a **coberta inclinada**

Descobreix les nostres solucions d'aïllament a:
rockwool.es

1. Sistema REDArt

Aïllament de façana tipus SATE

On seguretat i confort es troben amb l'estètica

Solució completa per a l'aïllament tèrmic-acústic i de protecció contra el foc per a **façanes tipus SATE**, que combina les prestacions de **Rocksate Duo Plus, panell de llana de roca de doble densitat**, amb l'estètica de l'acabat exterior. Disponible amb **més de 200 colors.**

2. Sistema REDAir

Aïllament de façan ventilada

Disseny i resistència, la unió perfecta

Sistema d´aïllament tèrmic i acústic continu per l´exterior per a **façanes ventilades**. S'aïlla la façana amb els **panells de llana de roca de Doble Densitat, Ventirock Duo**, quedant una cambra d'aire ventilada entre aquests i el **revestiment exterior Rockpanel**, cosa que permet combinar la llibertat de disseny amb les màximes prestacions de la llana de roca.

3. Sistema REDDry

Aïllament de façana amb trasdosat

Eficiència i estalvi, el secret és a l'interior

Sistema d'aïllament de façanes per l'interior, mitjançant sistema de trasdossat PYL amb **trencament de pont tèrmic de l'estructura** autoportant. El panell **Rockdry**, amb un mecanitzat en forma de ranura longitudinal, facilita la col·locació i l'encaix de l'aïllament al muntant i trenca el pont tèrmic amb 1 únic panell, i proporciona **confort, estalvi i seguretat.**

4. Sistema REDIn

Aïllament de façana amb càmera d'aire

El plaer de les coses senzilles

Sistema d'aïllament per a les cavitats de les cambres d'aire mitjançant **insuflat o bufat** mecànic de **RockIn S** o **RockIn L**, llana de roca granulada, en **murs de doble fulla, falsos sostres i golfes**, que proporciona **confort i estalvi a casa teva en tan sols 24 hores, sense sortir de casa.**

5. Sistema Rockciel

Aïllament de coberta inclinada

Redueix les pèrdues energètiques

Sistema d'aïllament continu per l'exterior per a cobertes amb inclinació de 0° a 90°, que utilitza **Rockciel, panell de llana de roca de Doble Densitat**, col·locat sobre el suport estructural, per garantir de confort tèrmic i acústic a casa teva. El sistema proporciona un aïllament continu que evita possibles ponts tèrmics.

Mapetherm® Tile System

SISTEMA PER A LA COL·LOCACIÓ DE GRES PORCEL·LÀNIC FINS SOBRE AÏLLAMENT PER L'EXTERIOR

PRODUCTES DEL SISTEMA

1. Adhesius entre suport i panell:
- **MAPETHERM AR1**
- **MAPETHERM AR1 GG**

2. Panells termoaïllants:
- **MAPETHERM XPS**
- **MAPETHERM EPS**

3. Arrebossat estructural:
- **PLANITOP HDM MAXI**
- **MAPEGRID G 120**
- **MAPETHERM TILE FIX 15**

4.- Malla de fibra de vidre:
- **MAPEGRID G120**

5.- Adhesiu per al revestiment ceràmic:
- **ULTRALITE S2**
- **KERABOND T+ ISOLASTIC**
- **ELASTORAPID**
- **KERAQUICK S1 + LÁTEX PLUS**
- **ULTRALITE S2 QUICK**

6.-Tacs:
- **MAPETHERM TILE FIX 15**

7.- Farciment de juntes:
- **ULTRACOLOR**
- **KERACOLOR GG + ISOLASTIC**
- **KERACOLOR FF + ISOLASTIC**

8.- Segellat de juntes:
- **MAPESIL LM**
- **MAPEFLEX MS 45**

A. Gres porcellànic fi

B. Formigó

MAPEI

MAPETHERM SYSTEM

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior sobre paletes existents amb panell aïllant de llana mineral de fibra de vidre d'alta densitat amb revestiment siloxànic higienitzant, hidrorepel·lent, transpirable i resistent a floridures i algues

1 Enlluït
Mapetherm AR1 Light

2 Adhesiu
Mapetherm AR1 Light

3 Panell aïllant
Mapetherm M. Wool

4 Enlluït
Mapetherm AR1 Light

5 Malla de fibra de vidre
Mapetherm Net

6 Enlluït
Mapetherm AR1 Light

7 Imprimació siloxànica higienitzant
Silancolor Primer Plus

8 Revestiment acrílic higienitzant
Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm

Big Block Drop Effect

CE EN 15824

EN 15824 V2 W3 A2-s1 d0 MAPEI

més informació

sistema weberenova ANTIFISURES

IMPERMEABILITAT EN LA FAÇANA

Millora la impermeabilitat en façanes

PONTEIG DE FISSURES

Altament flexible i de gran capacitat en ponteig de fissures

Sistema de rehabilitació flexible per a la protecció i decoració de façanes

Línea consulta 900 35 25 35 info@es.weber www.es.weber

sistema webertherm etics

sistema webertherm etics ACABAT ORGÀNIC

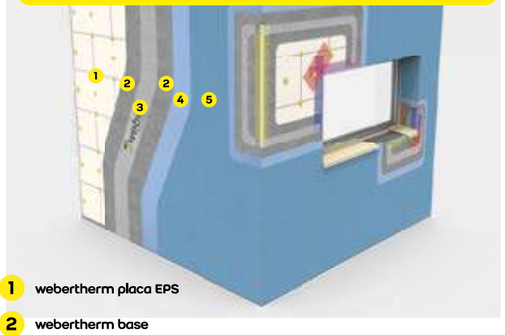

1. webertherm placa EPS
2. webertherm base
3. webertherm malla 160
4. webertene primer
5. gama webertene

sistema webertherm etics ACABAT MINERAL CAPA FINA

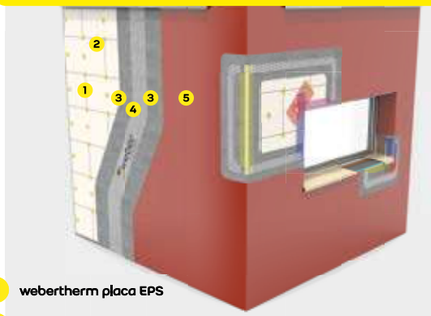

1. webertherm placa EPS
2. webertherm espiga
3. webertherm base plus
4. webertherm malla 160
5. webercal estuco amb webertherm malla 65

Línea consulta 900 35 25 35 info@es.weber www.es.weber

SOLUCIONS EN **FAÇANES**

Façanes antigues, Impermeabilització i Decoració,
Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior,
Neteja i Protecció...

Descobreix totes
les Solucions Sika
per a Façanes
esp.sika.com

BUILDING TRUST

Experts en la **ENVOLVENTE**

Descobreix els avantatges dels sistemes SATE de Sika®, que redueixen substancialment els costos de calefacció/ aire condicionat i milloren el clima dins de l'edifici

Descobreix totes
les Solucions Sika
per a l'Aïllament Tèrmic Exterior
esp.sika.com

BUILDING TRUST

La Escandella
ROOFING THE WORLD

Solucions Fotovoltaiques
INTEGRADES

COBERTES ENERGÈTICAMENT
EFICIENTS

MÉS INFO A
LA WEB DE
L'ESCANDELLA

TEJA PLANUM BLACKSTONE KLINKER

TEJA MIXTA CASTELL

VERTICALROOF
TEJA VISUM3 PIZARRA KLINKER

La Escandella
ROOFING THE WORLD

GARANTÍA 35 AÑOS La Escandella
TRADICIONAL

GARANTÍA 100 AÑOS La Escandella
H-SELECTION

Corba envellida

Plana Vermella

Mixta Vermella

Selectum Pissarra klinker

Visum3 Russet klinker

Innova Cendre klinker

Planum Pissarra klinker

Vienna Marró klinker

BORJλSAT

Un sol panell per a tots els models de teula

- PANELL POLIVALENT, APTE PER INSTAL·LAR QUALSEVOL TEULA AMB PAS DE RASTREL DE 37 O 39,5 CM.
- LLEUGER I FÀCIL D'INSTAL·LAR. SENSE REPLANTEJAMENT PREVI.
- TEULADA VENTILADA, EVITANT CONDENSACIONS I MILLORANT L'AÏLLAMENT A LA CALOR.
- PUNTES LATERALS I LONGITUDINALS PER A LA MÀXIMA ESTANQUITAT.
- ELEVAT AÏLLAMENT, SENSE PONTS TÈRMICS I AMB MENORS ESPESSORS.

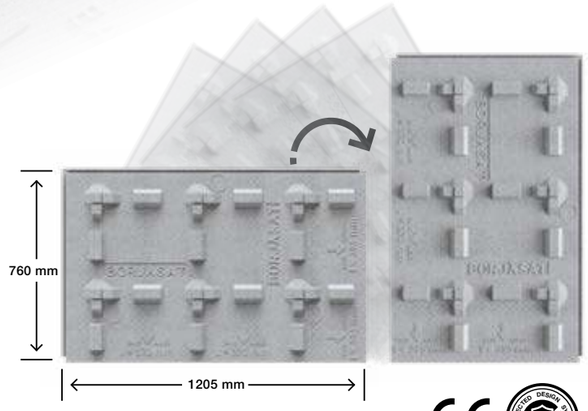

λ = 0,031 W/mk

100% Neopor®

BORJλTHERM®

λ = 0,022 W/mk

AUTOPORTANT

- MUNTATGE INTUITIU, SENZILL I RÀPID.
- SISTEMA TÈCNIC COMPLET DE COBERTA LLEUGERA.
- GRAN ESTALVI EN ESTRUCTURA I MÀ D'OBRA.
- MÀXIM AÏLLAMENT, SENSE PONTS TÈRMICS.
- EXCEL·LENT MICROVENTILACIÓ SOTA TEULA.
- AÏLLA LA COBERTA SENSE PERDRE ESPAI INTERIOR.

BorjaJET

Impressió Digital a Teules Ceràmiques

Teules SOLAR

Disseny, eficiència i fiabilitat

Teula
SOLAR FLAT-10
123 Wp/m²

Teula Ceràmica
SOLAR FLAT-5XL
102 Wp/m²

TEJAS BORJA
Since 1899

tejasborja.com

Onduline BAJO TEJA DRS

Sistema d'impermeabilització i ventilació de teulades

Impermeable · Ventilació Coberta · Lleugeresa · Fàcil Instal·lació · Baixa Pendent · Resistent a impactes

ONDULINE BAJO TEJA 30 ANYS GARANTIA

50% materials reciclats

Onduline DRS BT150
2.000 x 1050 mm

Teula corba de 18,5-22 cm

Onduline DRS BT50
2.000 x 1030 mm

Teula mixta, plana, formigó i pissarra

Composició en massa + Doble resina i Solap de Seguretat

ONDUTHERM®

Panell sandvitx de fusta per a cobertes lleugeres

Lleugeresa · Fàcil Instal·lació · Aïllant Tèrmic · Estètica · Alta Qualitat

Àmplia gamma d'acabats

Mesures estàndard

Encaix encadellat



SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®

Sistema complet de coberta lleugera, aïllada, impermeabilitzada i ventilada

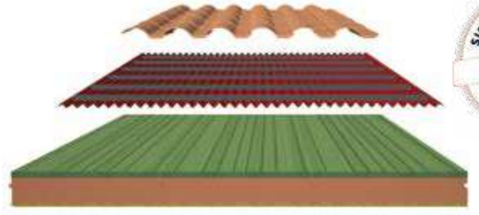

ONDULINE SISTEMA INTEGRAL 20 ANYS GARANTIA

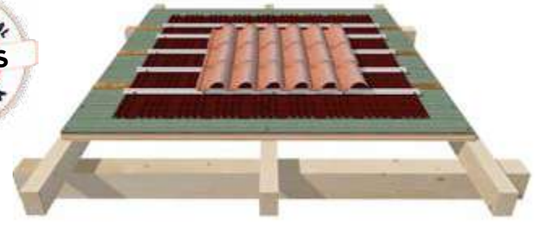

SIATE DE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema de Impermeabilización y Aislamiento Térmico Exterior de cubiertas

Aïllament · Lleugeresa · Impermeabilitat · Ventilació · Fàcil Instal·lació · Baixa Pendent

Panell aïllant ONDUTHERM BASIC
2.500 x 600 mm

Plaques impermeabilitzants Onduline Baix Teula DRS

Claraboies amb sòcol de PVC

Claraboia estàndard amb sòcol inclinat

Claraboia FREE amb sòcol recte

· Acabat més llis i uniforme.
· Impermeable a l'aigua.
· Autoextingible al foc.
· Qualitats antifungicides.
· Fàcil neteja.

· Resistent a l'abrasió.
· La superfície exterior ratllada facilita l'adherència del tractament d'impermeabilització.
· Dissenyat amb una cambra especial d'aire que proporciona més aïllament tèrmic (1,4 W/m²K).
· Disponible en tots els sistemes dobertura, i en totes les mesures.
· Reciclable.

Claraboia obertura elèctrica

Claraboia obertura telescòpica

Claraboia obertura per claveguera

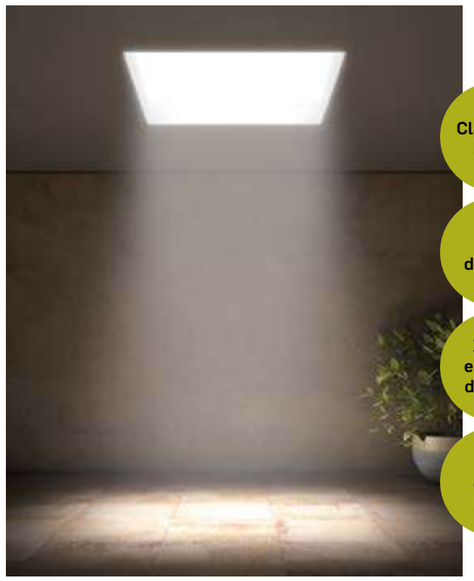

Trapa Maydisa

Accés a cobertes

Trapa dissenyada per facilitar l'accés a la coberta permetent la sortida des de l'interior de forma ràpida i segura. Ideal per combinar juntament amb les nostres escales escamotejables.

· Indicada per a cobertes planes de 0° a 15° d'inclinació.
· Les mesures coincideixen amb la majoria d'escales escamotejables.
· Possibilitat de fabricació a mida.
· Formada per un sòcol recte de PVC de 18 cm amb càmera d'aire i tapa d'acer galvanitzat.
· Maneta per obertura i tancament.
· Proveïda d'un o dos amortidors telescòpics que faciliten l'obertura fins a 90°.
· Protecció contra la pedra, caigudes, vandalisme i robatori.
· S'entrega muntada. (Escala no inclosa).

Muntatge aconsellat: Trapa de mides superiors si es vol instal·lar juntament amb una escala.

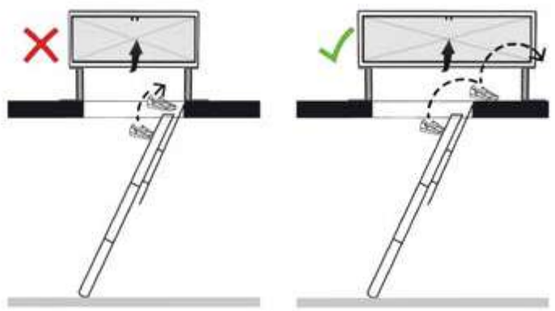

MAYDISA

Roto Designo

Finestres per a teulada

Els espais sota coberta es converteixen sovint en el lloc més especial i acollidor de l'habitatge on respirar aire fresc i crear ambients íntims i confortables; per il·luminar-los amb llum natural, cal col·locar finestres especialment dissenyades per a teulada. La gamma de finestres Roto Designo garanteix un producte tècnicament excel·lent i de màxima qualitat.

Roto Designo R45
Obertura pivotant

Roto Designo R45 PVC
Obertura pivotant

Roto Designo R45 Rototronic
Obertura pivotant

Roto Designo R35-ST
Obertura lateral

Roto Designo R75
Obertura TOP-pivotant/
projectant

Roto Designo R75 PVC
Obertura TOP-pivotant/
projectant

Solucions IRPEN per a cobertes

AK 01 - AKYVER
Plaques planes de policarbonat cel·lular.
De múltiples parets, dissenyades per a una àmplia gamma d'aplicacions.

AK 11
Plaques alveolars ondulades i grecades de policarbonat cel·lular.
Per la seva versatilitat, estètica, fàcil instal·lació i reduït preu, són una bona elecció per cobrir els lluernaris i cobertes substituint altres productes que no compleixen amb les normatives actuals.

LC
Plaques ondulades i gregades de policarbonat compacte.
Son lleugueres i estan fabricades en policarbonat, material que combina la transparència amb una gran resistència.

ROVILUX
Plaques planes i rotllos (ondulats i grecats) de polièster.
La protecció gel coat que porta les plaques en les seves dues cares, evita l'envelliment prematur i permet mantenir durant més temps la seva transparència.

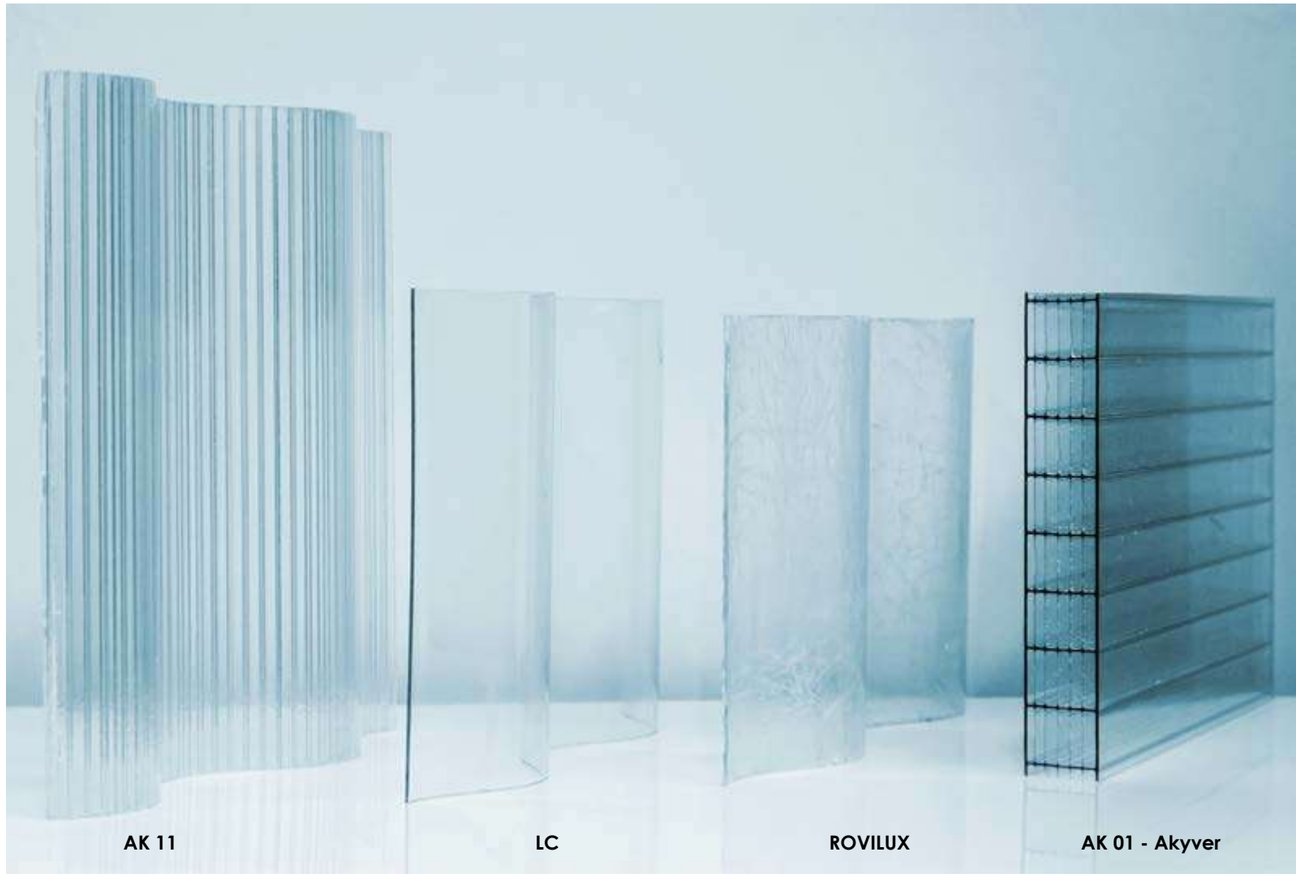

AK 11 **LC** **ROVILUX** **AK 01 - Akyver**

www.irpen.es - irpen@irpen.es

SOLUCIONS D'**AÏLLAMENT ACÚSTIC**

MATERIALS ELÀSTICS PER DISMINUIR SOROLL D'IMPACTE

Codi	Nom comercial	Usos	Espessor (mm)	Dimensions (m)	ø rotllo (m)	Classe Logística
620015*	**IMPACTODAN® 5**	Sòls flotants sota morter	5	1,00x15	0,33	B
620005*				2,00x50	0,60	A
620017*	**IMPACTODAN® 10**		10	2,00x25	0,60	A
620031	**CONFORDAN® ECO**	Sòls flotants sota tarima	2,5	1,00x25	-	C
620032	**CONFORDAN®**		3	0,95x15	-	B
620051	**IMPACTODAN® BT**		3	1,06x25	-	BP

*** Certificats:** Disposa de D.I.T. Sistema amortidor de soroll d'impacte. IMPACTODAN®

MATERIALS ANTIRESONANTS PER DISMINUIR VIBRACIONS PRÒPIES DE ELEMENTS RÍGIDS LLEUGERS

Codi	Nom comercial	Espessor (mm)	Dimensions (m)	m^2/palet	Classe Logística
610034	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2**	2	12,00x1/rotllo	336	B
610035	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4**	4	6,00x1/rotllo	168	A
610036	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva**	4	6,00x1/rotllo	168	B
610017	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas**	4	1x1,20/placa	150	B
610011	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6**	6	4,50x1/rotllo	126	C
610018	**Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva** NUEVO				C

MATERIALES MULTICAPA PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

Codi	Nom comercial	Descripció	Espessor (mm)	Dimensions (m)	m^2/palet	Classe Logística
610090	**DANOFON®**	Panell multicapa per a aïllament en milgeres, habitatges, hotels...	28	6,00x1/rotllo	54	B
610083	**ACUSTIDAN® 16/2**	Panell bicapa per aïllament en trasdossats	18	6,00x1/rotllo	72	B
610080	**ACUSTIDAN® 16/4**		20	6,00x1/rotllo	72	B
610060	**SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO**	Panell multicapa per aïllament d'unió autoadhesiva	40	1,20x1/panell	48	B

MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANTES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Codi	Nom comercial	Descripción	Espessor (mm)	Dimensios (m)	Presentació	Clase Logística
610202	**FONODAN® 50**	Banda acústica per a la millora de lestructura del guix laminat.	4	0,046x10	7 rotllos/ caixa	B
610207	**FONODAN® BJ**	Banda acústica per a la millora de soroll de baixants	4	0,42x10	32 rotllos/ palet	A
610209	**FONODAN® 130**	Banda per a reforç de colzes i entrades	4	0,132x10	4 rotllos/ caixa	C
610208	**FONODAN® 70**	Banda per aïllar canona-des i tubs sifònics	4	0,066x10	8 rotllos/ caixa	C
610201	**FONODAN® 900**	Material antiressonant per a la sonoritat de tarima flo-tant. Làmina antiressonant entre guix laminat	4	0,92x10	16 rollos/ palet	C
610203	**FONODAN® 900 HS** NUEVO	Membrana bicapa per aïllament acústic d'elements rígids i soroll d'impacte	3,9	0,92x10	16 rotllos/ palet	C

TREBALLAT PER A LOCALS D'EMISSIÓ 85-90 DB

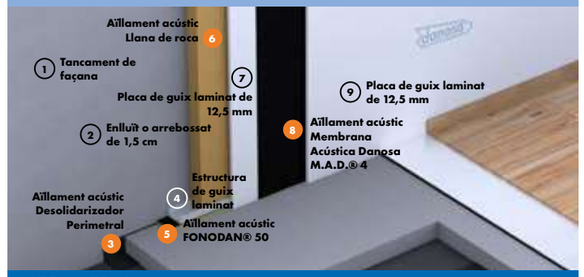

SISTEMA TRA1

SÒL FLOTANT BÀSIC AMB PAVIMENT CERÀMIC

SISTEMA SUF6

BAIXANTS EN EDIFICIS RESIDENCIALS

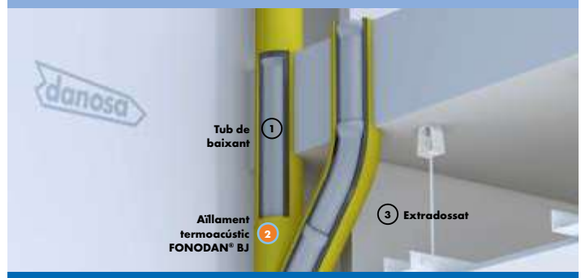

SISTEMA BAJ1

EL CONFORT INVISIBLE

SOLUCIONS PER A OBRA NOVA I REHABILITACIÓ

SISTEMA DANOTHERM® SATE

ETE 18/1016

SOLUCIONS AMB SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR

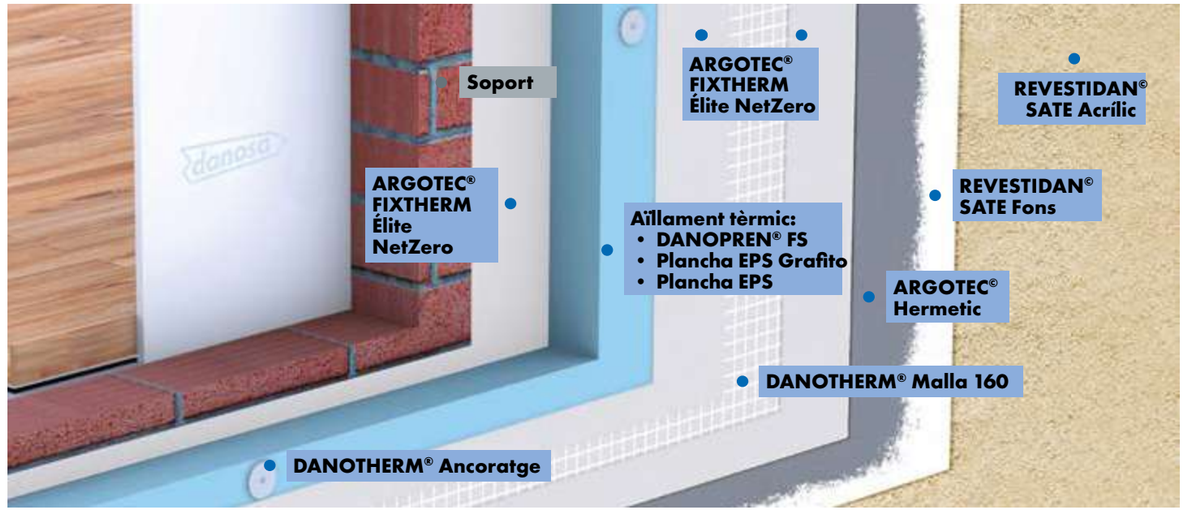

Tres tipus d'aïllament a escollir:

DANOTHERM© XPS

Excel·lència Tèrmica inalterable en el temps

DANOTHERM© EPS GRAFITO

Màxim aïllament amb mínim gruix

DANOTHERM© EPS

La solució amb aïllament EPS

Aïllament tèrmic per edificis

Thermogreen

100% RECICLAT

COBERTA PLANA INVERTIDA
+ No transitable
+ Visitable amb grava
+ Transitable amb rajoles
+ Ajardinada

TANCAMENTS VERTICALS
+ Ponts tèrmics
+ Aïllament per l'exterior

COBERTA INCLINADA
+ Teules fixades amb morter / espuma
+ Teules fixades amb llistons

TANCAMENTS VERTICALS
+ Aïllament intermig amb càmera d'aire

MURS SOTERRATS
+ Mur de soterrani
+ Soport de forjat sanitari

TERRES
+ Trànsit rodat
+ Sota llosa de formigó

TERRES
+ Sota paviment interior
+ Sota sòl radiant / refrescant

POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS)



✔ Coberta plana invertida



✔ Aïllament de façana amb càmera d'aire



✔ Aïllament de façana amb càmera d'aire

✔ Aïllament de murs soterrats

+34 925 108 180 www.thermogreen.com info@thermogreen.com

100% RECICLAT, 100% RECICLABLE

Thermogreen

GRUIXOS RECOMANATS SEGONS EL CODI TÈCNIC DE 2019 (DB-HE1)

Los espesores de aislamiento recomendados en función de los valores de Transmitancia Térmica del elemento, U (W/m²·K) son:

✔ **Aïllament de cobertas**

	ZONES CLIMÀTIQUES					
	α	A	B	C	D	E
U (W/m²·K)	0,5	0,44	0,33	0,23	0,22	0,19
Gruix recomanat	5 cm	6 cm	10 cm	14 cm	14 cm	18 cm

✔ **Aïllament de façanas**

	ZONES CLIMÀTIQUES					
	α	A	B	C	D	E
U (W/m²·K)	0,56	0,5	0,38	0,29	0,27	0,23
Gruix recomanat	5 cm	6 cm	10 cm	12 cm	12 cm	16 cm

✔ **Aïllament de terres**

	ZONES CLIMÀTIQUES					
	α	A	B	C	D	E
U (W/m²·K)	0,56	0,5	0,38	0,29	0,27	0,23
Gruix recomanat	5 cm	6 cm	10 cm	12 cm	12 cm	16 cm

THERMOGREEN XPS - MÉS SOSTENIBLE I ECOLÒGIC

THERMOGREEN XPS és **100% reciclabe** i un example d´economia circular en tots els seus processos de fabricació amb una tecnologia del reciclat que permet:

• Una fabricació amb la menor petjada de carboni de la indústria

• Produït amb un 100% de matèria primera reciclada

• THERMOGREEN XPS és totalment reciclable al final del seu cicle de vida útil

• El GWP (Global Warming Potencial) és un 75% inferior a la resta de fabricants d'XPS

• Fabricació sense generació de residus

• Producció amb agent espumant 100% reciclat

URSA TERRA

Excel·lent aïllament tèrmic

Excel·lent aïllament acústic

Excel·lent reacció al foc

Envans

Parets divisòries d'interiors compostes per plaques de guix laminat amb estructura metàl·lica autoportant i farciment intermedi de llana mineral. Sistema utilitzat per aconseguir envans de poc pes i gran aïllament acústic.

Avantatges

- Alta resistència davant del foc.
- Facilitat d'allotjament d'instal·lacions.
- Facilitat d'instal·lació.
- Mermes reduïdes.
- Mínim cost d'emmagatzematge i transport.
- Gran rapidesa dexecució.
- Sistema sec que genera poques deixalles.

Exemple d'assaig d'aïllament acústic a soroll aeri de sistema de placa de guix laminat farcit d'URSA TERRA segons UNE EN ISO 140-3:1995.

$R_W(C;C_{tr})$ 71 dB

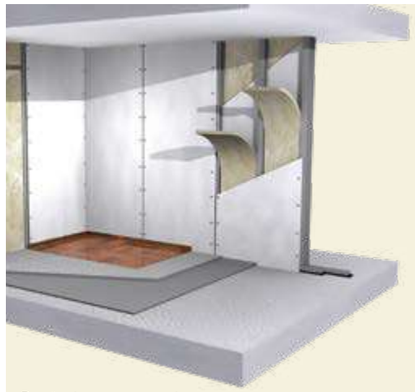

Productes recomanats



URSA TERRA Plus 32 T0003 · URSA TERRA Base · URSA TERRA T18P/T18R · URSA TERRA FIT 34

Mitgeres

Parets dobles de fàbrica. Consisteix a col·locar un material aïllant entre les dues fulles de fàbrica de maó pertanyents a les zones comunes de caixa d'escala o ascensor, o entre habitatges d'un mateix edifici, etc., amb la finalitat d'aïllar tant tèrmicament com acústicament l'habitatge de aquestes zones. D'aquesta manera s'aconsegueix un augment del confort i un estalvi d´energia.

Avantatges

- A les parets dobles de fàbrica de construcció tradicional, en estar aquestes dues parets simples separades per un medi elàstic, s'aconsegueixen aïllaments específics R majors. L'aïllant actuarà com a moll i com a amortidor de les ones sonores incidents.

Exemple d'assaig d´aïllament acústic a soroll aeri de doble fàbrica de maó farcida d´URSA TERRA.

$R_W(C;C_{tr})$ 57 dB

Veure altres aplicacions

Productes recomanats

URSA TERRA Plus 32 T0003 · URSA TERRA FIT 34 · URSA TERRA T18P/T18R

Tradossats en separació d'habitatges

Aïllament per a col·locació a la cara interior d'un tancament. Sistema d'aïllament tèrmic i acústic mitjançant plaques de guix laminat, suportades per una estructura metàl·lica i espai intermedi farcit de llana mineral URSA TERRA.

Avantatges

- Máxima eficiencia acústica con mínima ocupación de espacio.
- Facilidad de paso de instalaciones independiente en cada vivienda, siendo innecesaria la realización de rozas.
- Sistema de construcción en seco que agiliza la construcción y genera una mínima cantidad de escombro.
- Perfecta planimetría del acabado superficial.
- Posibilidad de rehabilitación solo por una de las caras.
- Prestaciones acústicas. Los paneles incrementan el aislamiento de los cerramientos donde se incorporan.
- Aislamiento térmico. Gracias a su elevada resistencia térmica incrementa el índice de aislamiento de los cerramientos
- Transpiración de la fachada. La lana mineral es permeable al vapor, permitiendo que la fachada sea transpirable y no retenga humedad.
- Ausencia de condensaciones intersticiales. En los paneles con barrera de vapor, se evita la formación de condensaciones en el interior del cerramiento.

Productes recomanats

URSA TERRA Mur Plus P1203 · URSA TERRA Mur AluPlus P2003

$R_W(C;C_{tr})$ 73 dB

ΔR_A 23 dBA

Exemple d'assaig de millora d'aïllament acústic a soroll aeri de trasdossat de placa de guix laminat farcit amb URSA TERRA segons UNE EN ISO 140-3:1995



URSA TERRA FIT 34 · URSA TERRA T18P/T18R · URSA TERRA Plus 32 T0003 · URSA SECO Membrana

Aïllament intermedi a façanes

URSA PUREONE Pure Floc KD permet una ràpida instal·lació en habitatges habitats, facilitant la rehabilitació de l'envoltant d'una forma senzilla i eficient. S'insufla a través d'uns pocs orificis que es practiquen a les parets, per la qual cosa genera poca runa i molt poca pols, de manera que es pot romandre a l'habitatge mentre duren les feines.
Aquest producte té un excel·lent rendiment, sense juntes, amb nul assentament i estabilitat dimensional i sense minves. Tot això permet, per exemple, canviar les finestres posteriorment. També es fa servir en construccions de fusta.

Avantatges

- L'aïllament insuflat d'URSA s'instal·la de forma mecànica, utilitzant una màquina insufladora i sense obres ni bastides.
- S'insufla a través d'uns quants orificis que es practiquen a les parets, per la qual cosa genera poc enderroc i molt poc pols, de manera que es pot romandre a l'habitatge mentre duren les feines.
- Proporciona un excel·lent aïllament tèrmic, crea tancaments estancs als corrents d'aire, cosa que li permetrà reduir els costos habituals de calefacció i aire condicionat.
- Excel·lent aïllament acústic davant del soroll exterior, ja que redueix els ponts acústics proporcionant un ambient acollidor i tranquil a l'interior de l'habitatge.
- És no higroscòpic, és a dir, que no absorbeix ni reté humitat. A més, és permeable al vapor i per tant transpirable.

Productos recomendados

URSA PUREONE Pure Floc KD

ΔR_w 5 dB

Assaig de millora aïllament acústic al soroll aeri de fàbrica de maó doble aïllat amb cambra d'aire farcida d'URSA PUREONE Pure Floc KD segons UNE-EN ISO 10140-2:2011 i UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Annex G).

L'Especialista en Aïllament

Aïllament Tèrmic

Reflectius

Llana Mineral

Llana de Roca


Combinacions CM

Aïllament Acústic

Air-bur Masa


Air-bur Aglo

Air-bur Felt


Air-bur Noise

Aïllament Anti Impacte

Air-bur Impact

Air-bur Sound

Air-bur Reticulat

@bur2000sa

www.bur2000.com

L'Aïllant que vols, només Bur 2000 ho té.

Aïllament Tèrmic

Aïllament Acústic

Aïllament Anti Impacte

@bur2000sa

www.bur2000.com

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Calefacció radiant elèctrica en parets i sòls

Calefacció radiant elèctrica en parets i sòls

Schlüter®-Ditra-Heat és un sistema per a l'escalfament elèctric de sòls i parets amb ceràmica i pedra natural. A més, gràcies a la seva funció d'impermeabilització és ideal per a la impermeabilització i l'escalfament de plats de dutxa d'obra i les seves parets. Amb les característiques d'aïllament tèrmic i acústic del sistema **Schlüter®-Ditra-Heat** no només s'aconsegueix un escalfament molt més ràpid dels revestiments i s'eviten pèrdues d'energia cap al suport, sinó també es redueix els sorolls d'impacte en 13 dB.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Set complet per a sòl i paret					
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK			
Nº de làmines en plaques	Superfície total desolidaritzada en m²	Superfície calefactada en m² 136 W/m²	Superfície calefactada en m² 200 W/m²	Nº art.	€ / Set
4	3,1	2,2	1,5	DH S3	
7	5,4	3,8	2,6	DH S1	
10	7,8	5,5	3,7	DH S2	

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set complet per a sòl i paret amb barrera tèrmica					
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK			
Nº de làmines en plaques	Superfície total desolidaritzada en m²	Superfície calefactada en m² 136 W/m²	Superfície calefactada en m² 200 W/m²	Nº art.	€ / Set
4	3,1	2,2	1,5	DHD S3	
7	5,4	3,8	2,6	DHD S6	
10	7,8	5,5	3,7	DHD S9	

Consultar altres sets. Disponible per a superfícies entre 1,6 - 8,0 m

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Paviment Ceràmic Climatitzat de gruix reduït

Sistema per a la construcció de paviments flotants calefactats

Schlüter®-BEKOTEC és un sistema per a la construcció ràpida de paviments flotants de gruix reduït, que controla les retraccions i tensions del morter. En combinació amb els components de calefacció **Schlüter®-BEKOTEC-THERM** és possible la construcció d'un paviment de ceràmica climatitzat, que es caracteritza per la seva baixa altura, rapida instal·lació i alt nivell de confort. Trobarà més informació sobre el nostre Paviment Ceràmic Climatitzat **Schlüter®-BEKOTEC-THERM** a la corresponent tarifa il·lustrada o amb un sol clic en www.bekotec.es

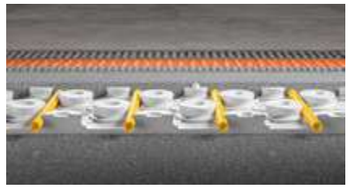

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Placa de nòduls sense recobriment	
75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	P (ut.)
EN 2520 P	20

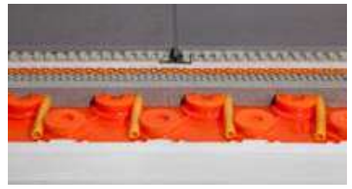

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Placa de nòduls amb recobriment	
75,5 x 106 cm = 0,8 m² Nº art.	P (ut.)
EN 1520 PF	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Placa de nòduls	
120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	P (ut.)
EN 23 F	20

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral	
75,5 x 100 mm x 50 m. Nº art.	P (ut.)
BRS 810	10

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 16 mm. per a EN/P i EN/PF		
L (m)	Nº art.	P (rotllo)
70	BTHR 16 RT 70	7
120	BTHR 16 RT 120	7
200	BTHR 16 RT 200	7
600	BTHR 16 RT 600	4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tub calefactor 14 mm. per a EN 23 F		
L (m)	Nº art.	P (rotllo)
70	BTHR 14 RT 70	7
120	BTHR 14 RT 120	7
200	BTHR 14 RT 200	7
600	BTHR 14 RT 600	4

RECRESCUTS AMB MORTER NIVELLADOR PER INSTAL·LACIONS CALEFACTABLES - REFRIGERANTS

Novoplan Maxi s'utilitza per emplenar i cobrir les instal·lacions de sistemes calefactants - refrigerants amb baix gruix en paviments i per anivellar tot tipus de paviments sobre terres radiants.
L'espessor realitzable amb **Novoplan Maxi** pot variar, segons el tipus d'aplicació, entre 3 i 40 mm.
Els suports anivellats amb **Novoplan Maxi** són idonis per rebre paviments ceràmics, de pedra natural i de parquet preacabat.

Aplicació de **Novoplan Maxi**

NOVOPLAN MAXI és un morter anivellador de ciment d'elevada fluïdesa i alta conductivitat tèrmica.

RECRESCUTS AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS PER A INSTAL·LACIONS CALEFACTABLES - REFRIGERANTS

Aplicació de morter additivat amb **DYNAMON XTEND AC4**

Els nous sistemes de climatització com l'Aerotèrmia guanyen pes en els darrers anys. La seva major eficiència es demostra amb la instal·lació de terres calefactables – refrigerants tant en habitatges nous com en rehabilitació

Els additius plastificants com **DYNAMON XTEND AC4** en la confecció de morters i formigons a la pròpia obra, és una opció valorada positivament per un gran nombre de professionals

DYNAMON XTEND AC4 és un additiu líquid superplastificant per a morters i formigons d'altes prestacions (alta durabilitat i resistències mecàniques), amb pèrdua de treballabilitat molt reduïda.

Està especialment recomanat per a aplicacions de formigó preparat i **en l'execució de terres radiants.**

Col·locació de parquet sobre recregut calefactant - refrigerant

LÍNIA DE PRODUCTE MAPEI PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

Banys, ambients humits, terrasses, balcons, piscines, etc.

EL SISTEMA **PURTOP EASY**

EL POLIURETÀ **LLEST A L'ÚS** DE MAPEI

Purtop Easy Membrana impermeabilitzant, monocomponent, aromàtica i elàstica. Es manté inalterable en el temps. Certificada d'acord amb CE UNE1504-2 i ETAG 005, fet que li confereix una expectativa de vida de 25 anys.

Purtop Easy es pot aplicar sobre:

· formigó;
· recrescuts cimentosos;
· ceràmica;
· plaques de fibrociment;
· làmines asfàltiques existents;
· metalls

Purtop Easy
és monocomponent i fàcil d'aplicar.

més informació

SISTEMA RÀPID PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ I LA COL·LOCACIÓ DE CERÀMICA A PISCINA DE NOVA CONSTRUCCIÓ

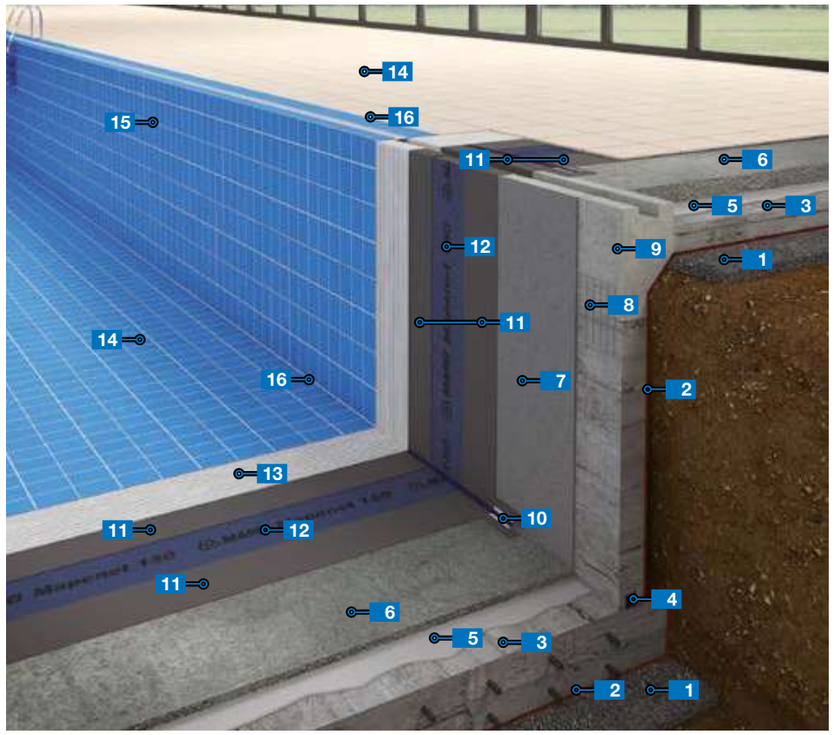

1 Formigó de neteja

2 Impermeabilització exterior de l'estructura amb manta bentonítica ***Mapeproof*** sota llosa i morter de ciment bicomponent i elàstic ***Mapelastic Foundation*** sobre paret, prèvia aplicació de ***Primer 3296***

3 Estructura de formigó armat

4 Junta bentonítica hidroexpansiva ***Idrostop B25***

5 Beurada d'adherència a base de ***Planicrete***

6 Recregut ***Topcem Pronto***

7 Revoc de ciment ***Planitop Fast 330***

8 Malla metàl·lica porta-revoc

9 Canaleta prefabricada

10 Banda de goma ***Mapeband***

11 Impermeabilitzant de ciment ***Mapelastic Turbo***

12 Malla de fibra de vidre ***Mapenet 150***

13 Adhesiu ***Keraflex Extra S1***

14 Rajoles ceràmiques

15 Rejuntat ***Kerapoxy Easy Design***

16 Segellador ***Mapesil AC***

més informació

weberdry EVAc
IMPERLAMINA

weberdry EVAc
IMPERBANDA

weberdry EVAc
CORNER EXT / IN

weberdry EVAc
PASANTE TUBERIA

Laminats Kerakoll

Els revolucionaris sistemes per a la col·locació impermeable.

Els límits tècnics i d'aplicació dels vells sistemes impermeabilitzants queden superats pels revolucionaris Laminats Kerakoll, únics al mercat, que garanteixen suports perfectament impermeabilitzats fins i tot en condicions extremes.

Resultat: la seguretat duna col·locació perfecta, duradora i totalment impermeable de totes les superfícies interiors i exteriors de qualsevol tipologia i dimensió".

kerakoll

ceys

AGUA® STOP

SOLUCIONS EFICACES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

CUBIERTAS
CAUCHO FIBRAS

Cosit de fissures

SUPERFÍCIES POROSES
COBERTA INCLINADA
TRÀNSIT MODERAT

FORMATOS 1kg 5kg 20kg
COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO VERDE

CUBIERTAS
CAUCHO TERMIC

Aïllament tèrmic

SUPERFÍCIES POROSES
COBERTA INCLINADA
TRÀNSIT MODERAT

FORMATOS 5kg 20kg
COLORES BLANCO TERRACOTA

CUBIERTAS
TRANSIT

Resisteix el trànsit diari | P3

SUPERFÍCIES POROSES
COBERTA INCLINADA O PLANA
TRÀNSIT DIARI P3

FORMATOS 5kg 20kg
COLORES ROJO TERRACOTA GRIS

CUBIERTAS
BARRERA TOTAL

Resisteix el trànsit diari | P4
Apte per a revestir

SUPERFÍCIES POROSES I NO POROSES
COBERTA INCLINADA O PLANA
AIGUA ESTANCADA

FORMATOS 1kg 4kg 20kg
COLORES ROJO TERRACOTA GRIS BLANCO GRIS CLARO

MAYDISA

Maydilit Tyvek®

Làmines impermeables i transpirables

Maydilit Tyvek® és una làmina impermeable i transpirable, ideal per a tot tipus de cobertes inclinades, façanes ventilades i murs de soterranis soterrats. Proporciona una protecció total contra l'aigua i impedeix que aquesta es pugui filtrar a l'interior. A més, en ser transpirable aconsegueix un habitatge sa i ventilat ja que elimina ràpidament la humitat existent a qualsevol edifici i evita l'aparició de condensació, humitat i fongs a l'interior, creant una agradable sensació de benestar.

Transpirable

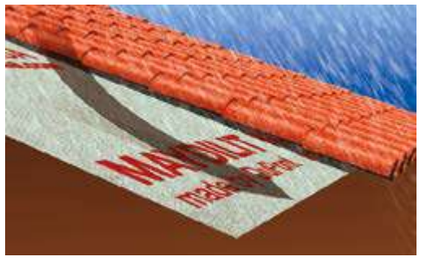

Impermeable

Rotllo: 1,5 x 50 = 75 m²
Color: cara exterior gris
Gramatge: 124 g/m2
Pes: 10 kg. aprox.

DuPont™ Tyvek®

SOLUCIONS D'**IMPERMEABILITZACIÓ**

LÀMINES DE BETÚN ELASTÒMER SBS PLASTIFICADES

Codi	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m²)	Dimensions (m)			Classe Logística
					m Rotllo	m² Rotllo	m² Palet	
141041	**GLASDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	3,0	12 x 1	12	336	A
141031	**GLASDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	4,0	10 x 1	10	250	A
141130	**ESTERDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit	3,0	12 x 1	12	336	A
141131	**ESTERDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit	4,0	10 x 1	10	250	A
141138	**ESTERDAN® 48 P ELAST**	LBM-48-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit	4,8	8 x 1	8	200	B

LÀMINES DE BETÚN ELASTÒMER SBS AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL

Codi	Color	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m²)	Dimensions (m)			Classe Logística
						m Rotllo	m² Rotllo	m² Palet	
141057	Gris Fosc	**GLASDAN® 40/GP ERF ELAST** (Solap de 8±1cm)	LBM-40/G-FV (SBS)	Feltre de fibra de vidre	4,0	10 x 1	10	250	A
141415	Gris Clar								A
141061	Verd								C
141097	Rojo								B
141069	Blanc								C
141222	Gris Fosc	**GLASDAN® 40/GP ERF ELAST** (Solap de 8±1cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Feltre de poliéster reforçat	4,0	10 x 1	10	250	A
141229	Gris Clar								B
141231	Verd								C
141246	Rojo								B
141249	Blanc								C
141262	Gris Fosc	**ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST** (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de poliéster reforçat	5,0	8 x 1	8	200	A
141312	Gris Clar								B
141306	Verd	**ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN** (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de poliéster reforçat	5,0	8 x 1	8	200	A
141435	Gris Fosc	**POLYDAN® 180-50/GP ELAST** (Solap de 8±1cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit de gran gramatge	5,0	8 x 1	8	200	C
141995	Gris Clar								B
141345	Verd							184	C
141815	Vermell								C
141375	Blanc							200	C

LÀMINES BARRERA DE RADÓ

Codi	Nom comercial	Designació	Armadura	Pes mitjà (kg/m²)	Dimensions (m)			Classe Logística
					m Rotllo	m² Rotllo	m² Palet	
141210	**POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST**	LBM-40-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit de gran gramatge	4,0	10 x 1	10	250	C
141211	**POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST**	LBM-48-FP (SBS)	Feltre de poliéster no teixit de gran gramatge	4,8	8 x 1	8	200	C

LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB BARRERA DE RADÓ

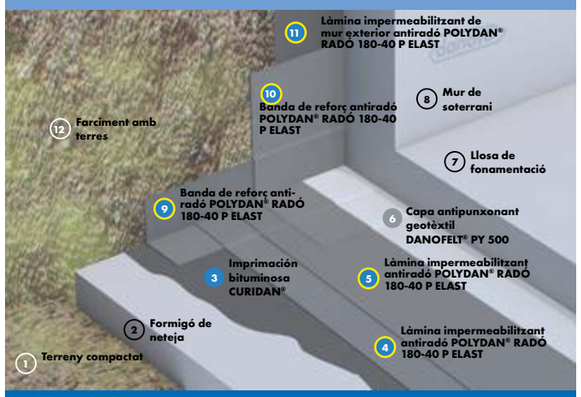

SISTEMA RAD1

MUR ENTERRAT AMB BARRERA DE RADÓ

SISTEMA RAD4

Consulta més solucions DANOSA a: **www.danosa.com**

PVC MALLA POLIÈSTER

Codi	Nom comercial	Espessor	Dimensions (m)	m² Rotllo	Classe Logística
210067	**DANOPOL® HS LIGHT GREY**	1,2	1,08 x 25	27,00	B
210077		1,5	1,08 x 20	21,60	B
210001	**DANOPOL® HS COOL ROOFING**	1,2	1,80 x 20	36,00	B
210053		1,5	1,80 x 15	27,00	A

LÀMINES PER AIGUA POTABLE

Codi	Nom comercial	Espessor	Dimensions (m)	m² Rotllo	Classe Logística
210079	**DANOPOL® DW HS 1,2 Bio** (Incorpora biocides a la seva formulació)	1,2	1,80 x 20	36,00	C
210058	**DANOPOL® DW H 1,2** (Sense armadura)	1,2	2,00 x 20	40,00	C

PVC VEL DE VIDRE

Codi	Nom comercial	Espessor	Dimensions (m)	m² Rotllo	Classe Logística
210027	**DANOPOL® FV LIGHT GREY**	1,2	1,80 x 20	36,00	A
210029		1,5	1,80 x 15	27,60	A

PVC FLEECEBACKED

Codi	Nom comercial	Espessor	Dimensions (m)	m² Rotllo	Classe Logística
210302	**DANOPOL® HSF LIGHT GREY**	1,5	1,80 x 15	27,00	C
210312	**DANOPOL® HSF DARK GREY ANTHRACITE**	1,5	1,80 x 15	27,00	C
210322		1,8	1,80 x 13	23,40	C

PVC SENSE ARAMADURA

Codi	Nom comercial	Espessor	Dimensions (m)	m² Rotllo	Classe Logística
210043	**DANOPOL® H LIGHT GREY**	1,5	1,00 x 20	20,00	C
210044	**DANOPOL® H DARK GREY ANTHRACITE**	1,5	1,00 x 20	20,00	C
210073	**DANOPOL® H COOL ROOFING**	1,5	1,00 x 20	20,40	C

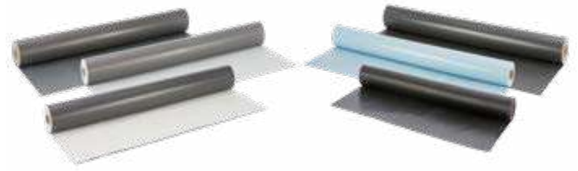

COBERTA AMB PVC I PAVIMENT AÏLLANT

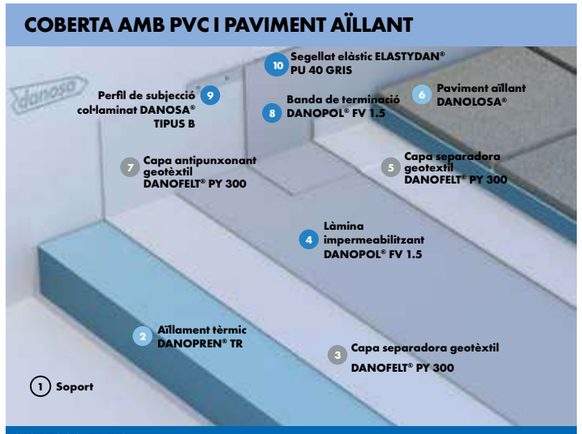

SISTEMA TPD3

LA GAMMA MÉS AVANÇADA DE SOLUCIONS LÍQUIDES
PER A REHABILITACIÓ I OBRA NOVA

REVESTIDAN® REIMPER

Membrana líquida per impermeabilització i rehabilitació de cobertes

REVESTIDAN® INDOOR

Membrana líquida elàstica per impermeabilitzar interiors, banys i cuines

REVESTIDAN® PROOF REPELL

Resina incolora per a protecció de façanes i paviments porosos

REVESTIDAN® FIBER

Revestiment elàstic armat amb fibres per re-impermeabilització de cobertes

DANOCLEAN® ANTIFUNGI

Netejador per eliminar fongs, algues, líquens i altres microorganismes

REVESTIDAN® PROOF S

Resina incolora per a hidrofugació i protecció de façanes poroses

Schlüter®-DITRA

Impermeabilització de terrasses

Impermeabilització i desolidarització de ceràmica en terrasses

La ceràmica és el recobriment ideal per a paviments en exteriors. **Schlüter®-Systems** perllonga la vida dels paviments ceràmics en terrasses amb sistemes molt meditats per a la seva construcció. Des de la impermeabilització i desolidarització, passant pel drenatge dels paviments fins als perfils trencaaigües: amb **Schlüter®-Systems** encaixa tot.



Schlüter®-DITRA

Làmina per a la impermeabilització i desolidarització de terrasses amb ceràmica.

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.
5	D5M
30	D30M

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Làmina de desolidarització i drenatge. Especial per a la col·locació de grans formats i pedra natural

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.
10	DITRA-DRAIN/10M
25	DITRA-DRAIN/25M

Schlüter®-BARA-RW

Perfil de trencaaigües per a la protecció dels cants de forjat en balcons i terrasses

Alçada (mm)
15 mm
55 mm
95 mm

Consultar altres mides
(disponible des de 15 fins 150 mm)

Schlüter®-KERDI-KEBA

Banda per la impermeabilització dels lliuraments entre làmines

L (m)	Ample = 125 mm Nº art.
30	KEBA 100/125

Consultar altres mides

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Làmina de desolidarització i drenatge. Especial per a la col·locació de grans formats i pedra natural

L (m)	Ample = 1,00 m Nº art.
12,5	DITRA-DRAIN 8/12M

Schlüter®-BARA-RKK

Perfil d'trencaaigües en forma de T amb trencaaigües per a la protecció de la ceràmica i cants de forjat en balcons i terrasses

Alçada (mm)
10 mm
15 mm
18 mm

Schlüter®-KERDI

Impermeabilització de banys, piscines i zones humides

Impermeabilització de sòls i parets

La làmina **Schlüter®-KERDI** permet realitzar una impermeabilització en combinació amb recobriments ceràmics. La seva pràctica quadrícula impresa facilita encara més la seva instal·lació. El sistema **Schlüter®-KERDI** es completa amb bandes impermeables, cantonades i maniguets per a canonades. Amb l'adhesiu impermeable **Schlüter®-KERDI-COLL-L** per a les unions, els oferim un sistema complet d'impermeabilització. Per a l'evacuació de l'aigua disposem dels sistemes de drenatge **Schlüter®-KERDI-DRAIN** i **Schlüter®-KERDI-LINE.** Per a la construcció de dutxes a nivell de sòl oferim el sistema modular **Schlüter®-KERDI-SHOWER.**

Schlüter®-KERDI

Làmina per a la impermeabilització de zones humides en general

L (m)	Ancho = 1,00 m Nº art.
5	KERDI 200 / 5M
10	KERDI 200 / 10M
30	KERDI 200

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Fornícules prefabricades

B x H x T (mm)	Espesor del panel (mm)
305 x 152 x 89	12,5
305 x 305 x 89	12,5
305 x 508 x 89	12,5
305 x 711 x 89	12,5

Schlüter®-KERDI-MV

Maniguet amb zona interior sense geotèxtil (contingut: 1 ut.)

Ø mm	Per diàmetre de canonada (mm)	Nº art.
9	12 - 30	KMV 9
15	22 - 40	KMV 15
21	30 - 60	KMV 21

Schlüter®-KERDI-TS

Set complet per a la connexió de banyeres i plats de dutxa prefabricats a la impermeabilització Schlüter-KERDI

L (m)	Nº art.
2	KE TS / 200
2,8	KE TS / 280
3,8	KE TS / 380

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Adhesiu per a la impermeabilització de les unions entre làmines

Pes (kg)	Nº art.
1,85	KERDI-COLL-L 185
4,25	KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-FIX

Adhesiu impermeable per a l'enganxada de la làmina i de les bandes als elements de PVC, acer, etc.

Vol. (ml)	Nº art.
290 ml.	KERDIFIX/G

Solucions d'impermeabilització i aïllament tèrmic

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA AMB AÏLLAMENT TÈRMIC I ACABAT ENJARDINAT DECORATIU SOBRE RASILLA CERÀMICA

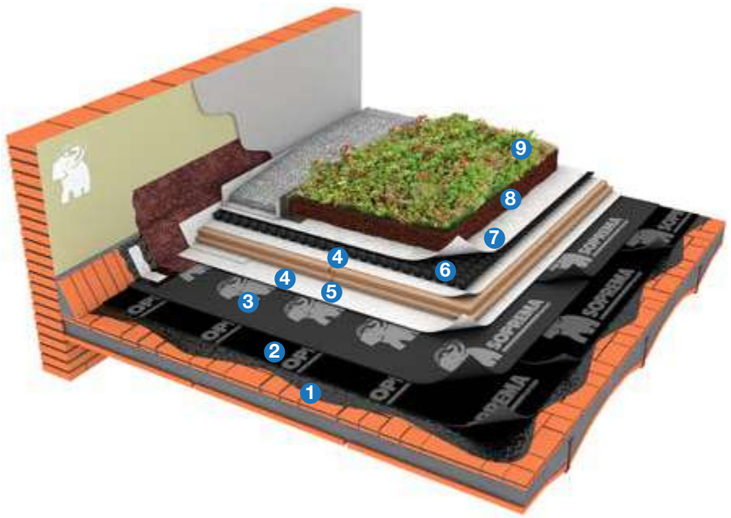

1. EMUFAL PRIMER
2. MORTERPLAS APP FV 4 KG
3. MORTERPLAS APP FV 4 KG GARDEN
4. ROOFTEX V 200
5. SOPRA XPS SL 80
6. DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN
7. ROOFTEX V 300
8. SOPRAFLOR EXTENSIU
9. SOPRANATURE® SEDUM MIX MAT

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA AUTOPROTEGIDA SOBRE ANTIGA COBERTA DE GRAVA

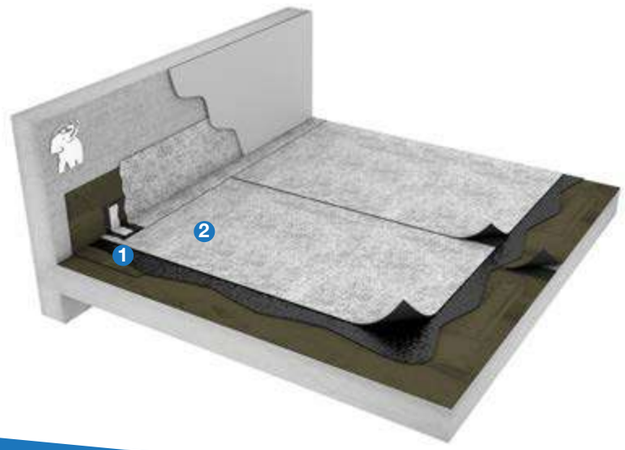

1. ANTIGA IMPERMEABILITZACIÓ
2. MORTERPLAS SBS FPV 5 KG MIN

La rehabilitació és la solució més sostenible

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ BITUMINOSA AMB AÏLLAMENT TÈRMIC I ACABAT AMB SÒL FLOTANT SOPRADAL-LI CERAM SOBRE RASILLA CERÀMICA

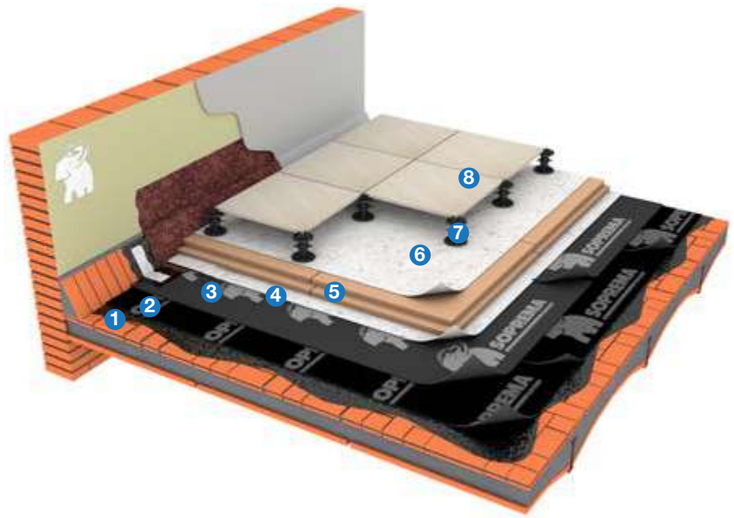

1. EMUFAL PRIMER
2. MORTERPLAS SBS FV4 KG
3. MORTERPLAS SBS FP 4 KG
4. ROOFTEX V 200
5. SOPRA XPS SL 80
6. TEXXAM 1000
7. SUPORTS REGULABLES SOPREMA
8. SOPRADALLE CERAM

SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA BITUMINOSA I ACABAT TEXLOSA SOBRE ANTIGA COBERTA DE GRAVA

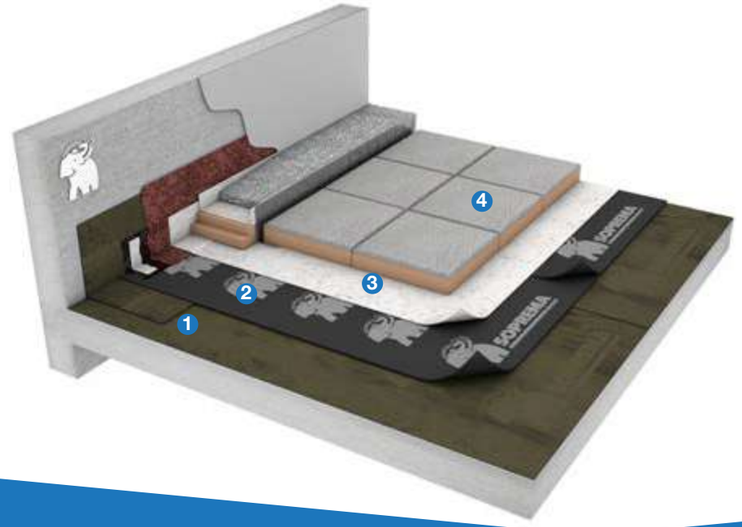

1. ANTIGA IMPERMEABILITZACIÓ
2. MORTERPLAS SBS FP 4 KG
3. ROOFTEX V 300
4. TEXLOSA R 80/35

Rollgum

Sistemes d'impermeabilització amb làmines de cautxú EPDM

Característiques de l'EPDM per impermeabilització

Instal·lació fàcil i segura
La posada en obra no requereix màquines o soldadors, la instal·lació es realitza per fusió en fred.

Amable amb el medi ambient
Químicament inert no allibera contaminants a l'aire. Amb un excel·lent cicle de vida i baixa Empremta de Carboni.

Molt durador
Amb una expectativa de vida de més de 50 anys inclús exposat a raigs UV o condicions climàtiques extremes.

Versàtil
Admet ubicar-lo a diferents capes de la coberta, per sobre o sota d'aïllaments tèrmics, a la vista o cobert.

Elàstic i flexible
La seva elasticitat superior al 300% permet la seva adaptació a les formes i figures de la superfície a impermeabilitzar.

Prefabricat
Es prefabrica en grans mòduls per impermeabilitzar cobertes amb les mínimes juntes en obra de forma ràpida i segura.

Làmines EPDM

Làmina Rollgum One G EPDM

Rotllos
1,5 x 20 m

Làmina Rollgum One G EPDM

Mantes
3 / 6 / 9 x 30 m

Làmina RubberCover™ EPDM

Mòduls
3,05 / 6,10 / 7,62 / 9,15 m x 30,5 m

Principals accesoris

Adhesiu SA-008 MAX

Apte per solapament i suport
Pots de 20 L, 5 L i 1 L

Adhesiu-Segellador BOND007

Cartutx de
290 ml

Baixant Prefabricat EPDM

Altura 24,5 cm
Diàmetres 75, 90, 110 i 125mm

Cantonada Prefabricada EPDM

Cantonada
EPDM 90º

Rollgum Fix

Lámina EPDM impermeabilizante AUTOADHESIVA

Rotllos de 1,5 m d'ample x 10 m de llargada.
Bandes des de 5 cm fins a 145 cm d'ample sota comanda.

- **Excel·lent adhesió sobre gran varietat de suports**
- **Alta elasticitat i flexibilitat**
- **Duració excepcional**
- **Respectuosa amb el medi ambient**
- **Adhesiu sense disolvents**

COBERTES DE TOT TIPUS

- Panells PIR
- Paviment
- Tela asfàltica
- Xapa
- Panells Sandwich
- Fusta

ALTRES APLICACIONS

- Canalons de diversos materials
- Premarcs de finestres
- Unions de coronació
- Façanes

Instruccions d'aplicació

Verificar que el suport estigui net, sec i ben cohesionat.

Desenrotllar i presentar sobre la superfície a impermeabilitzar.

Retirar el film protector.

Adherir amb precaució per no generar arrugues.

Pressionar tota la superfície amb el corró del sistema.

Segellar les vores visibles i adherir els accessoris amb BOND007

SISTEMA PER ELIMINAR LES HUMITATS DE PUJADA CAPIL·LAR

NO MES HUMITATS AMB MAPEI

PoroMap DEUMIDIFICANTE

Arrebossat **deshumectant**, monoproducte i monocapa, **resistent a les sals**, per al **sanejament** de murs degradats per la presència d'**humitat de remunta capil·lar**, així com per l'acció disgregante de **sals sulfàticas, clorurs i nitrats.**

Mapestop Cream

Gel **llest a l'ús** per a la realització de **barreres químiques** contra la **humitat de remunta capil·lar**, fàcil i ràpid d'aplicar. Ideal per a tot tipus de murs, fins i tot de formigó. **Altíssima resistència a la humitat**, sense dissolvents i solució perdurable en el temps.

PoroMap Finitura Civile

Acabat remolinat d'arrebossats deshumidificantes macroporosos realitzats amb **PoroMap Deumidificante.**
Arrebossat transpirable, **resistent a les sals**, de **consistència plàstica** i **fàcil de treballar** amb plana metàl·lica. Solució perdurable en el temps.
Espessor màxim per capa, 2 mm
Granulometria de l'àrid, 0,4 mm

Morter multiús transpirable, a base de pura calç hidràulica natural, exempt de ciment, per a la restauració i l'anivellament de suports, arrebossats i revestiments, aplicable en gruixos de 3 a 30 mm

AVANTATGES

- Utilitzable com a arrebossat, arrebossat o morter de paleta
- Aplicable de 3 a 30 mm
- Aplicable fins i tot sobre pintures existents
- Per a tot tipus de paletes
- A base de pura NHL, exempt de ciment
- Conté material reciclat
- Alta transpirabilitat
- Aplicable tant manualment com mecànicament
- Ressò morter ambientalment sostenible (bio-construcció)

Biocalce Benessere

kerakoll.com

La solució senzilla i eficaç per a cada problema d'humitat.

El mur arrebossat amb Biocalce Benessere se saneja ràpidament d'humitat i manté al llarg del temps el seu poder d'evaporació, és més càlid i aïlla tèrmicament el mur per permetre una climatització més eficient en interiors, així com l'estalvi energètic.

kerakoll

SOLUCIONS PER AL
TRACTAMENT D'HUMITATS

SikaMur®

Morter d'esquerdejat per a l'eliminació d'humitats per ascensió capil·lar

Morter monocomponent llest per al seu ús amb la sola addició d'aigua, a base de ciment, àrids seleccionats i agents airejants especials, que s'utilitza com a capa d'esquerdejat en parets exteriors amb caràcter general i en interiors en alguns casos

Cotegran® Cal Base

Morter base de calç per a suports antics

Cotegran® Cal Liso

Morter de calç aèria natural per a la decoració i impermeabilització de façanes

Cotegran® Cal Color

Morter de calç aèria natural en capa gruixuda per a la decoració i impermeabilització de façanes

Descobreix totes les Solucions Sika per a Façanes
esp.sika.com

BUILDING TRUST

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Sistema de drenatge puntual

Desguassos per a un sistema d'evacuació central

A més dels desguassos lineals, existeix la possibilitat d'utilitzar desguassos centrals. Sovint és la primera opció, quan es tracta de realitzar dutxes accessibles d'acord amb les directrius oficials. Amb el provat sistema de desguassos **Schlüter®-KERDI-DRAIN,** trobarà el desguàs amb la seva corresponent reixeta que millor s'adapti a les seves necessitats. Sense oblidar els panells de pendent i de compensació **Schlüter®-KERDI-SHOWER** per a una fàcil instal·lació.

Set de desguàs	Set de reixeta / marc 10 x 10 cm.			
	Disseny 1, acer inox. amb caragols Nº art. KD R10 ED1 SGV	**Disseny 1, acer inox. V4A amb caragols** Nº art. KD R10 V4A D1 SGV	**Disseny 1, acer inox. polit alt lluentor amb caragols** Nº art. KD R10 EPD1 SGV	**Disseny 1, acer inoxidable** Nº art. KD R10 ED1 GV
Capacitat de desguàs: 0,4 l/s Altura mín. de construcció: 75 (70) mm	Disseny 4, reixeta portadora	Disseny 5, FLORAL, acer inoxidable raspallat	Disseny 6, CURVE, acer inoxidable raspallat	Disseny 7, PURE, acer inoxidable raspallat
Nº art. KD BH 40	Nº art. KD R10 ED4 GV	Nº art. KD IF 10 EB D5 GV	Nº art. KD IF 10 EB D6 GV	Nº art. KD IF 10 EB D7 GV

Schlüter®-KERDI-LINE

Sistema de drenatge lineal

Desguassos lineals Schlüter-KERDI-LINE

El desguàs lineal **Schlüter®-KERDI-LINE** està fabricat en acer inoxidable de gran qualitat. Està disponible en versions amb sortida horitzontal o vertical, i en 14 longituds de canaló que s'adapten a un sistema de reixetes de disseny amb marc (reixeta tancada d'acer, perforada, o preparada per a la col·locació d'una peça ceràmica). El disseny dels desguassos lineals **KERDI-LINE** permet la seva instal·lació tant en la trobada amb paret, com en el centre del plat de dutxa. En qualsevol cas, amb el maniguet **Schlüter®-KERDI** ja proveït de fàbrica, es garanteix una impermeabilització segura.

Schlüter®-KERDI-LINE

Desguassos lineals de sortida horitzontal o vertical. Set de desguàs + reixeta portadora model D sense marc de 50 cm

Consultar altres models i mides

Schlüter®-SHELF

Prestatges de disseny per la seva instal·lació en la trama de juntes amb ceràmica

Prestatge disseny S2 FLORAL, acer inoxidable raspallat

Prestatge disseny S2 FLORAL, acer inoxidable raspallat TRENDLINE

Consultar altres mides i acabats

Schlüter®-SHOWER

Panells impermeables amb pendent per a la construcció prefabricada de dutxes a nivell de sòl

Mides (mm)	H (mm)
100x100	42
139x139	50

Consultar altres models i mides

ACO. we care for water

Canal Hexaline 2.0

Avantatges del producte

- Canal de polipropilè
- Homologació CE
- Classe de càrrega A15
- DN100

- Premarca que permet serrar el canal a 0,5m
- 8 punts de connexió extraïbles per a la connexió de drenatge vertical
- Instruccions d'instal·lació directament a cada canal

	Material	Dimensions		Abs. Reixa	Pes	Codi
		Long. [mm]	Ample [mm]	[cm²/m]	[Kg]	
	Canal de polipropileno con reja pasarela de polipropileno	1000	129	245,4	1,4	00319310
	Canal de polipropileno con reja Brickslot de polipropileno	500	125	89,6	89,6	00019555

Canal 4All

Avantatges del producte

- Polietilè negre d'alta densitat (HDPE)
- D'acord amb la norma EN 1433
- Classe de càrrega A15

- Reixa amb ganxos de bloqueig
- Les costelles del canal ajuden a millorar la resistència i la rigidesa.
- Pes lleuger.
- Fàcil de transportar.

	Material	Dimensions		Abs. Reixa	Pes	Codi
		Long. [mm]	Ample [mm]	[cm²/m]	[Kg]	
	Canal de polietilè d'alta densitat negre amb reixa passarel·la de polietilè negre d'alta densitat (HDPE)	1000	120	249,41	1,5	00319704
	Canal de polietilè d'alta densitat grisa amb reixa passarel·la de polietilè gris d'alta densitat (HDPE)	1000	120	249,41	1,5	00319800
	Polietilè d'alta densitat grisa amb reixa tipus passarel·la d'acer galvanitzat	1000	120	247,38	1,5	00319802

Canal Self 100

Avantatges del producte

- Canal de formigó polímer
- Homologació CE.
- Classes de càrrega B125
- Premarca vertical

- Compleix amb la Directiva de Productes de Construcció (CE)
- Transitable amb cotxe
- Ample nominal 100 mm

Canals

Dimensions			Pes	Codi
Longitud [mm]	Ample [mm]	Alçada [mm]	[Kg]	
1000	118	55	4,6	00332055
100	118	95	6,5	00302811
100	118	145	10,95	00332100

Reixes

	Material	Dimensions		Abs. Reixa	C.Carga	Pes	Codi
		Long. [mm]	Ample [mm]	[cm²/m]		[Kg]	
	Passarel·la d'acer galvanitzat	1000	118	254,4	A15	1,36	00038516
	Passarel·la d'acer galvanitzat	1000	118	468,3	A15	1,35	00310307
	Passarel·la d'acer galvanitzat	1000	118	230,5	A15	0,98	Z0330063
	Passarel·la d'acer galvanitzat	1000	118	960,0	A15	2	00010323
	Passarel·la de Foneria	500	118	449,0	B125	2,35	00038512
	Entramada d'acer galvanitzat	1000	118	744,0	B125	3,66	00303016
	BrickSlot L d'acer galvanitzat H4	1000	118	100	B125	3,4	00415822
	BrickSlot L d'acer galvanitzat H6,5	1000	118	100	B125	3,9	00415830

Drenatge de superfícies en acer inoxidable

SUIMCO MATERIALES fabrica productes pel drenatge en acer inoxidable AISI304.
Elements i solucions per a la construcció i la indústria. Productes que es caracteritzen per la seva qualitat, durabilitat i funcionalitat. Es fabriquen productes estàndard i a mida que s'adapten a la obra de forma senzilla i eficaç.

TAPES ESTANQUES D'ACER INOXIDABLE

Tapes estanques pavimentables i cegues per a trànsit de vianants i trànsit pesat, fabricades amb acer inoxidable AISI304 i opcionalment amb AISI316.

Tapes quadrades de dimensions entre 300 x 300 mm i 1000 x 1000 mm i rectangulars entre 400 x 800 mm i 800 x 1000 mm.

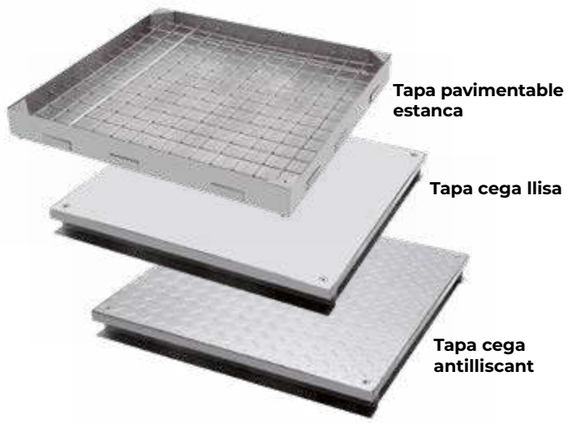

CANAL EN ACER INOXIDABLE

Canals fabricades en acer inoxidable AISI304 (opcionalment AISI316).

CANAL MODULAR, pla o amb pendent amb altura variable. L'amplada de la reixa estàndard és de 125 mm. Altres mides: 80, 150 i 200 mm.

Vídeo instal·lació

CANAL RANURAT, pla o amb pendent amb altura variable, d'amplada 60 mm i ranura de 20 mm.

Consulti amb el nostre departament comercial les diferents possibilitats, tipus de sortida, tipus de reixes, geometries i dimensions dels nostres productes.

EMBORNALS SIFÒNICS

Embornal sifònic amb cistella per a la recollida de sòlids, amb sortida horitzontal i vertical, per a trànsit de vianants i trànsit pesat. Fabricat en acer inoxidable AISI304 i també en AISI316.

Embornals de 150 x 150, 200 x 200 i 300 x 300 mm.

Suimco© Stainless Steel Drainage

Solucions per a dutxes

Kits pel drenatge i la impermeabilització de dutxes d'obra.
Canals, reixes i embornals d'acer inoxidable AISI304, pràctics i versàtils que junt amb la tela impermeabilitzant EVOLAM 200, són una solució pràctica i versàtil per a la construcció de dutxes d'obra.

KIT SUIMCO® CANAL BLACK

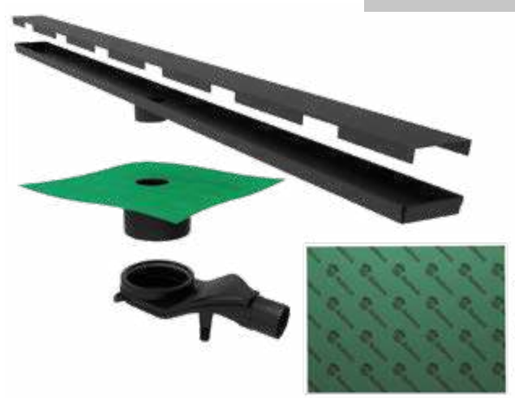

Vídeo instal·lació

KIT FORMAT PER:
◆ Un canal dutxa d'acer inoxidable, amb un sifó de baix altura. Altura del conjunt variable, entre 76 i 123 mm. El sifó està unit a una peça de làmina impermeabilitzant de 30 x 30 cm. Canal d'amplada exterior 69 mm i longitud 600, 700, 800, 900 y 1000 mm. Reixa TWIN.
◆ Una peça de làmina impermeabilitzant de 3 m² i dos cantonades interiors preconformades de làmina EVOLAM 200.

KIT EMBORNAL DUTXA

SUIMCO® SBT

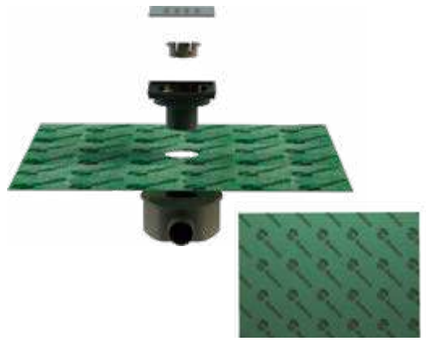

KIT FORMAT PER:
◆ Una reixa de 100 x 100 mm, d'acer inoxidable AISI304, amb cassoleta de PVC i filtre atrapa pèls. Reixa SQUARE amb perforacions de 8 x 8 mm.
◆ Cos embornal d'ABS amb junta tòrica i sortida horitzontal de 40 mm unit a una peça de 50 x 50 cm de làmina impermeabilitzant EVOLAM 200.
◆ Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

SUIMCO® SBT-X

Vídeo instal·lació

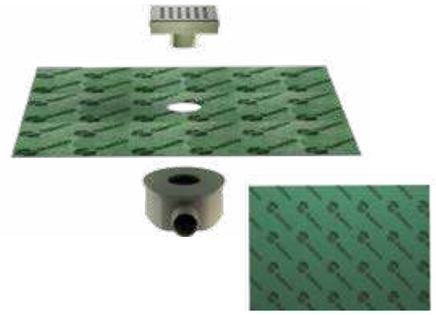

KIT FORMAT PER:
◆ Cassoleta i reixa de 150 x 150 mm, d'acer inoxidable AISI304 de 1,5 mm de gruix. Reixa SQUARE amb perforacions de 8 x 8 mm.
◆ Cos embornal d'ABS amb junta tòrica de cautxú i sortida horitzontal de 40 mm, unit a una peça de 50 x 50 cm de làmina impermeabilitzant EVOLAM 200.
◆ Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

GRANCHIO

El sistema comprovat per a la realització de superfícies i soleres ventilades

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m^3/m^2
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065
GRA55	50 x 75 x 55h	0,070

** Dimensions d'utilització: 0,58x0,78=m^2 0,45

PERFILS

Articles	Dimensions en cm.
PRO10	200 x 17
PRO15	200 x 23
PRO20	200 x 28
PRO25	200 x 33
PRO30	200 x 38
PRO35	200 x 43
PRO40	200 x 48
PRO45	200 x 53
PRO50	200 x 58
PRO55	200 x 63

HERCULES I SUPERHERCULES

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m^3/m^2
HER 75	50 x 75 x 75h	0,070
HER 80	50 x 75 x 80h	0,072
HER 85	50 x 75 x 85h	0,074
HER 90	50 x 75 x 90h	0,076
HER 95	50 x 75 x 95h	0,078
HER 100	50 x 75 x 100h	0,080
SUPERHER 105	50 x 75 x 105h	0,140
SUPERHER 110	50 x 75 x 110h	0,141
SUPERHER 115	50 x 75 x 115h	0,143
SUPERHER 120	50 x 75 x 120h	0,145
SUPERHER 125	50 x 75 x 125h	0,146
SUPERHER 130	50 x 75 x 130h	0,148

Els preus dels articles individuals sentenen per un element complet.
Relació base/pota = 1:1

MINIHERCULES

L'encofrat perdut estudiat per resoldre tots els problemes de les altures següents

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m^3/m^2
GRA55M	50 x 75 x 55h	0,062
GRA60M	50 x 75 x 60h	0,064
GRA65M	50 x 75 x 65h	0,066
GRA70M	50 x 75 x 70h	0,068

PROJECT FOR BUILDING

realitzar reciclant

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.

24050 MORNICO AL SERIO (BG)
Italy - Via Fornace, snc

Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

Disposem de tots els certificats necessaris a nivell europeu

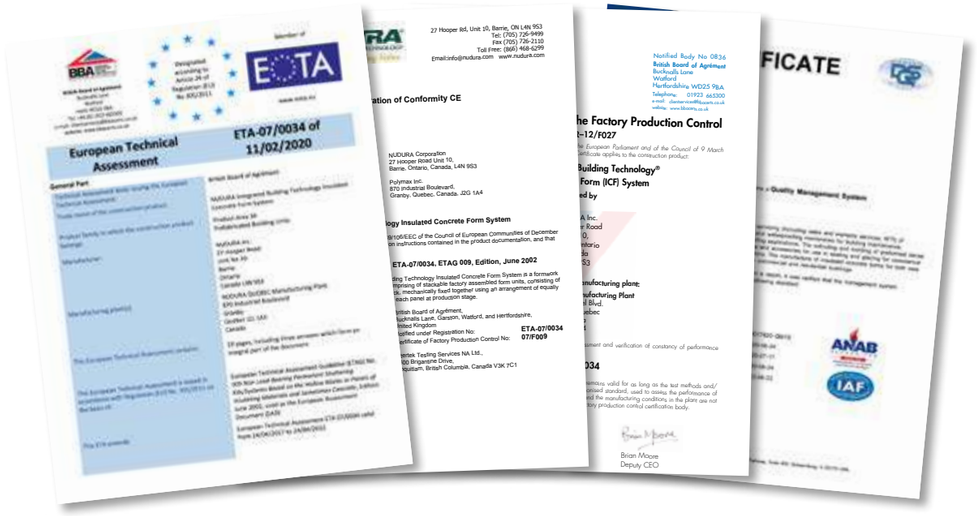

Arxius BIM i altres informacions disponibles a la nostra pàgina web www.nudura-europe.com

FÀCIL - RÀPID - EFICIENT - VERSÀTIL

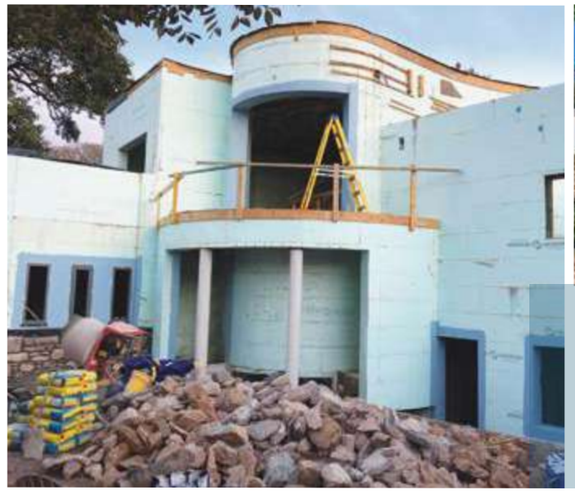

CONSTRUINT EL FUTUR

Mòduls d'aïllament de formigó Nudura

Instal.lat en només 6 passos

1. Preparació dels fonaments

2. Unió dels mòduls i preparació de les obertures

3. Col.locació de les varilles

4. Alinear les parets pel formigó

5. Abocar el formigó

6. Instal.lar la xarxa elèctrica, fontaneria i la coberta

Mòduls d'aïllament de formigó Nudura

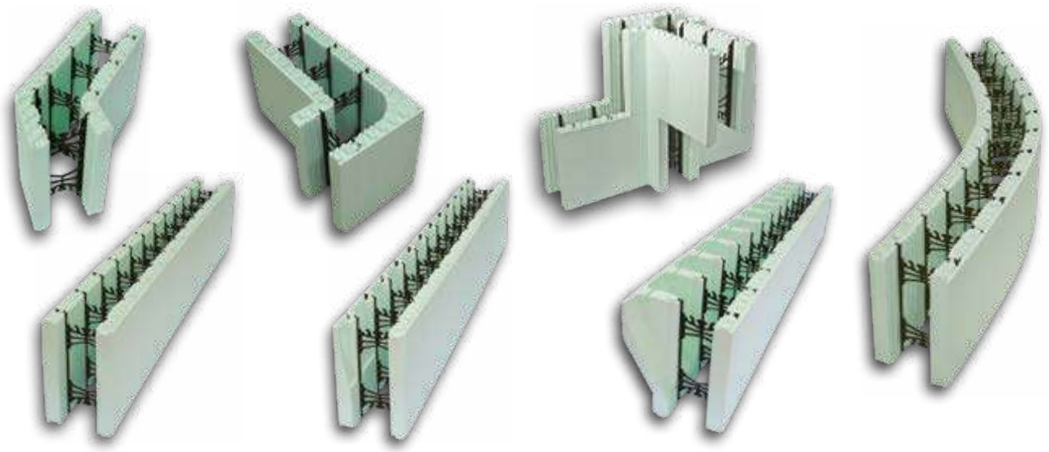

cajaislant.com

Gamma CAB i CAA de CAJAISLANT® per a persianes



CAB220 - D170



CAB250 - D190



CAB280 - D225



CAB300 - D246



CAA280 - D220



CAA300 - D220

Tapes de registre: RAL7016, RAL7022, RAL7042 y RAL9010

Gamma CSN de CAJAISLANT® per a venecianes apilables



CSN 280X340



CSN 280X370



CSN 280X440



CSN 280X500



CSN a medida
CSN a mida

Gamma especial de CAJAISLANT®

Més models a consultar



SG2_350 - D292



SG3_415 - D315



CRF250 - D197

Persiterm® per a rehabilitar calaixos de persianes clàssiques

PERSITERM® dissenyat especialment per a aïllar caixes de persianes clàssiques.

PERSITERM® de 1000 x 800 x 15 / 25 o 30 mm és un producte aïllant que, gràcies a la seva fLexibilitat, s'adapta a la forma de la persiana a l'espai on s'enrotlla.

Les pèrdues d'energia per culpa d'un calaix vell no aïllat es redueixen notablement i es reflecteix en la seva factura energètica.

25 AÑOS 1997-2022 CAJAISLANT® Expertos en cajones aislados

Gamma de CAJAISLANT® per a persianes i venecianes

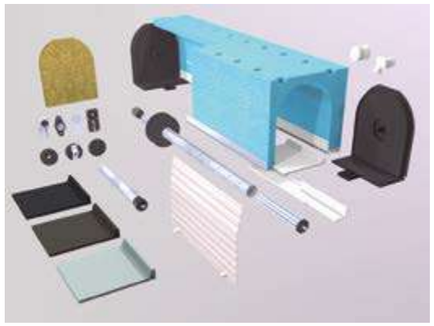

CAJAISLANT®, més de 25 anys essent sinònim de funcionalitat i de qualitat al mercat amb més de 20.000 obres realitzades arreu de Catalunya, Andorra i les Balears.

Versatilitat i solucions

Ampliació a mida

Façana ventilada

Façana Obra vista

Façana SATE

Separador de persianes

Cantonada 90º

Suport lateral reduït

UNICO
COBREMURS I ESCOPIDORS

10 RAONS PER LES QUALS ELS NOSTRES COBREMURS I ESCOPIDORS SÓN ÚNICS

ACABAT POLIT
Acabat de primera qualitat i facilitat de neteja.

PECES PER METRE
Facilitat i rapidesa d'instal·lació en obra.

RESISTENT
Resistència a l'impacte, flexió, compressió i ratllats.

ENCAIX EN FORMA D'U
Protegeix els cants de la paret.

HIDROFUGAT EN MASSA
Protegit contra la humitat per a una màxima durada.

GAMMA DE MESURES I TERMINACIONS
Diferents amples i terminacions.

PECES SENSE ARMADURA
Eviten problemes d'oxidació i risc de trencaments.

BON ENVELLIMENT DEL MATERIAL
Guarda la seva bellesa al pas dels anys.

GOTERÓ INTEGRAT
Evita que taqui les parets.

RELACIÓ QUALITAT / PREU
Un acabat de 10 a un preu molt competitiu.

IMER PREFABRICADOS

DESCOBREIX ELS **COBREMURS** AMB TOTES LES GARANTIES QUE T'ESTALVIARAN PREOCUPACIONS

Per a més informació, consulta en el teu magatzem MATDECÓ

Pilars & Blocs

Tancaments

Piscina

Jardí

Paviments i Aplacats

Prod. Construcció

COBREMURS acabat llis “WET-CAST”

Fabricació amb formigó autocompactant d’altes prestacions (HAC) i sense armadura interna que milloren en resistència i estabilitat a qualsevol altre producte.

Cantons arrodonits i acabat superllis que donen com a resultat una absorció d’aigua inferior al 2,5%.

Diferents amplades i seccions (llosa, a dues vessants, una pendent i aixamfranat) en dues longituds: 50 i 100 cm. Goteró per a una correcta evacuació de l’aigua.

Avantatges sobre els polímers: no es bomben, no es trenquen, no perden el seu color, tenen una alta resistència a la abrasió i una major estabilitat en obra, no li afecten els canvis de temperatura, no s’esquerda la superfície pel sol o pel pas del temps, etc.

Escaneja el QR i coneix tota la nostra extensa gamma de prefabricats de formigó

Revestiment TIMANFAYA

Rajola LOJA amb remat CAÑAVERAL

Vorera CASTELLÓN

Bloc llis MONDÚVER

Bloc split PLAYA

Gelosia Decorativa ALTEA

Balaustre clàssic GÉNOVA

Conjunt aspirador SAMANTA

Suport per a panells solars VERNISOL

www.verniprens.com

Jardí Pond

Solucions intel·ligents per a jardins

Marques que simplifiquen instal·lació i manteniment.

Proveïm materials i desenvolupem productes i complements d'última generació per a jardineria i paisatgisme professional.

SUPRADECK®
Tarimes tecnològiques de llarga duració. Elegants, reciclades i reciclables.

LYNXTURF®
Naturalitat i eficiència. L'alternativa responsable a la gespa tradicional.

SUNSET
La noblesa de la pedra natural per a la decoració professional.

GLOBAL EDGING®
Perfils divisors per acabats precisos i estilitzats.

MADERING
Estil i atemporalitat amb fusta ecològica o travesses recuperades.

CAMPUS VITAL
Terres i substrats d'alt rendiment.

DECOMAX
Elegància en ocultació i separació d'espais.

ESTABEX
Fiabilitat en sistemes d'estabilització de paviments.

PAVEXSTONE
La solució que embelleix terrasses i jardins.

STRUCTONA
Bellesa, durabilitat i seguretat en cobertes i paviments.

30 anys com a referent en el sector,
oferint solucions responsables i innovadores per satisfer als usuaris més exigents.

GESPA ARTIFICIAL LYNXTURF®
L'alternativa responsable a la gespa tradicional

TARIMES SINTÈTIQUES SUPRADECK®
Tarimes tecnològiques de llarga duració

ÀRIDS DECORATIUS SUNSET
La noblesa de la pedra natural

TRAVESSES DE FUSTA MADERING
Estil i atemporalitat

◄ Descarrega el nostre catàleg i segueix-nos a les xarxes socials ►

Fábregas
Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (P.I. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529
Telf. (+34) 93 805 11 25
Fax: (+34) 93 803 27 31

Delegación
Montdúber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Telf. (+34) 96 151 53 44
Fax: (+34) 96 151 75 65

www.grupfabregas.com
grupfabregas@grupfabregas.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification

Qualitat, Competitivitat, Servei,

L'origen de Fábregas es remunta a 1917, i l'equip actual representa ja la tercera generació de fonedors: un segle de coneixement i experiència, que ens ha consolidat com una de les principals empreses de el sector.

Per poder respondre de forma adequada a les demandes dels nostres clients, el 1989 evolucionem per convertir-nos en Grup Fábregas.

Qualitat: La qualitat és el principi bàsic de la nostra organització, el que en la pràctica significa que mai sacrificarem aquest aspecte per tal de millorar en altres valors.

Competitivitat: Arquitectes i urbanistes saben que, per aconseguir l'execució d'un projecte, un factor molt important és el preu final de l'obra. Coneixent això, ens vam proposar que la competitivitat fos el següent valor de la nostra escala.

Servei: De poc serveix comptar amb els millors productes en els nostres catàlegs, si vostè no pot disposar-ne quan i

Com ho necessita. El tercer valor que sustenta la nostra organització és la vocació d'oferir solucions a client.

Fábregas Urban S.A.U.

Urbanci Ibérica

Fábregas
Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

Fábregas
Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

R-100-SB

D-3A

B-22BDA

B-31D

B-30AD-D400

KPF-U-150-P

KPF-U-200-P

Les reixes de les **KPF-U150-P y KPF-U-200-P**, són de Compo i les canals són de polipropilè. D'acord amb classe D 400.

P-200

P-231

C-23GE

C-2012

C-2001

P-1017-0800

MOD008-1800

C-106-PLAST

C-43

C-430

La pilona C-43 és de fosa, la pilona **C-430** disponible en diversos colors, és de polipropilè.

Disponible per cargolar i per a encastar.

RIVISA®

Revestiment anticorrosiu protecline

Tanques de fàcil instal·lació

Sigui quina sigui la teva necessitat, a **RIVISA** trobaràs el tancament ideal per a satisfer-la. Veient la nostra gamma descobriràs models dissenyats específicament per a entorns concrets, juntament amb d'altres de gran versatilitat, adaptables a diferents circumstàncies.

NOVES TANQUES PER ADAPTAR-SE A TOTA MENA D'ESPAIS

Dispossem d'una **gran varietat de portes** batents lleugeres i fortes, d'una i dues fulles

ISO 9001 CE · DURABILIDAD · ECO

CONFIGURADOR ON-LINE

Des de **RIVISA** us oferim una nova aplicació gratuïta per realitzar pressupostos ON-LINE de tanques, cancel·les i portes de forma telemàtica, molt precisa i ràpida.

Des d'un PC connectat a Internet, podeu definir el perímetre d'un recinte en un "tauler de dibuix" o cercar la ubicació exacta de la instal·lació, gràcies a la integració de l'aplicació amb la cartografia digital.

1/ Distribució del material necessari per a la instal·lació

2/ Representació 3D del perímetre

3/ Estimació real i immediata de la tanca

4/ Utilització de cartografia digital (vista per satèl·lit)

www.vallafacil.com

Panots Jimenez

panotsjimenez.com

Som part del *teu camí*

Panot flor 20x20x4 cm

Distintivo de garantía de calidad ambiental
Panot 15% árido reciclado
220/017

15% àrido reciclado · km 0 Canteras · Energia 100% renovable

Superplus

Tractament per oxidació total

L'estació de depuració Superplus és la solució més completa als problemes de tractament d'aigües residuals domèstiques negres quan aquestes no es poden connectar directament a la xarxa de sanejament municipal i cal una alta depuració dels abocaments. Disposa d´un sistema d´oxigenació integrat amb un difusor inobstruïble que accelera el procés d´oxidació de la matèria orgànica a partir de microorganismes aeròbics, aconseguint un alt rendiment, sempre superior a qualsevol sistema anaeròbic.

Com que està fabricada amb un material molt resistent i lleuger alhora, facilita la manipulació i la instal·lació, no requereix l'ús de grues, amb el següent estalvi econòmic i requereix molt poc manteniment. Recomanem pretratar sempre les aigües residuals grises amb un separador de greixos i instal·lar-hi com a mínim una arqueta d'inspecció.

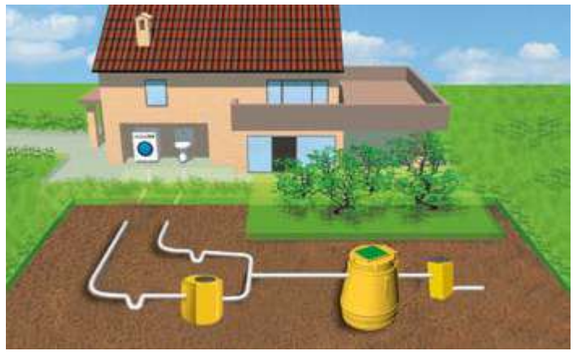







Compacte Fosa Filtre

Tractament anaeròbic per digestió

Sistema de depuració Compacte Fosa Filtre compost per un primer dipòsit de decantació de fangs seguit per un segon dipòsit, un filtre anaeròbic farcit d'esferes niu per fer la digestió biològica i reduir així el DBO5, DQO i SS. Equip fabricat en polietilè lineal i protecció UV, dissenyat amb una estructura reforçada per donar més resistència. A més, el disseny compacte facilita la instal·lació en petits espais.

Com que està fabricada amb un material molt resistent i lleuger alhora, facilita la manipulació i la instal·lació, no requereix l'ús de grues, amb el següent estalvi econòmic i requereix molt poc manteniment. Recomanem pretratar sempre les aigües residuals grises amb un separador de greixos i instal·lar-hi com a mínim una arqueta d'inspecció. L'efluent tractat es pot evacuar per drenatge.





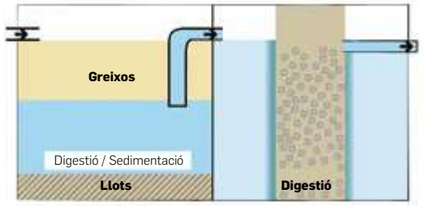

Sistemes de Recuperació d'Aigua de Pluja

SOLUCIONS SOSTENIBLES per la gestió i recuperació d'aigua de pluja

Carat es un **dipòsit de nova generació.** Fabricat en injecció, li proporciona una estabilitat excepcional, donant com a resultat un producte de **màxima qualitat.**

Màxima qualitat de l'aigua amb 4 fases de neteja

Veure vídeo

Solucions Sostenibles

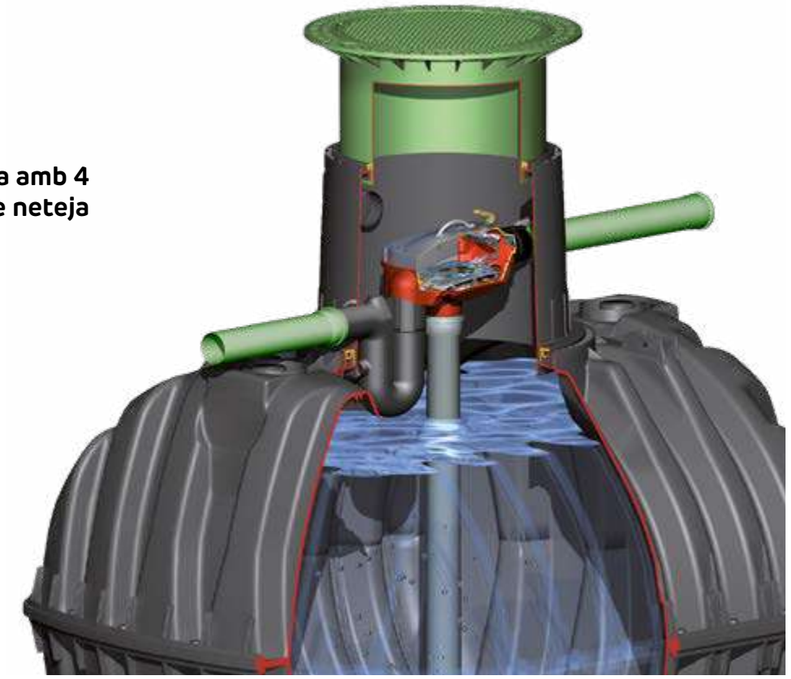

Dipòsit Carat GRAF

Beneficis del sistema Carat

- Màxima estabilitat
- Transitable per vehicles
- Estable en nivells d'aigues freàtiques elevats
- Fàcil de transportar i manipular
- Possibilitat de connexió entre dipòsits
- Instal·lació fàcil i econòmica
- Producte sostenible
- Garantia de 15 anys

1ª Filtració i first flush

2ª Sedimentació



3ª Sobreeixidor

4ª Captació de l'aigua

Tractament d'Aigües Residuals

GAMMA FOSES FILTRE ANAEROBIX COMPACT- Disseny optimitzat per a un millor rendiment

La **fossa filtre Anaerobix GRAF** maximitza la depuració de la fossa sèptica i la converteix en una compacta fossa filtre. **Ara disponible fins a 3.000 litres.**

Foses filtre Anaerobix GRAF

Avantatges del Dipòsit

- Dipòsit de PEAD, d'alta qualitat i durabilitat
- Marcatge CE, segons normativa EN 12566-1
- Instal·lació senzilla, econòmica i ràpida. Base i compactació amb grava
- Garantia de 15 anys
- Producte sostenible
- Elaborat amb plàstic 100% reciclat

Avantatges del Tractament

- Màxima sedimentació degut a la major capacitat de la càmera de decantació
- Màxima capacitat de filtratge gràcies a la captació de l'aigua tractada i al pas lent pel filtre
- Tractament Anaeròbic (sortida superiror)
- Baixa freqüència de buidatge de fangs

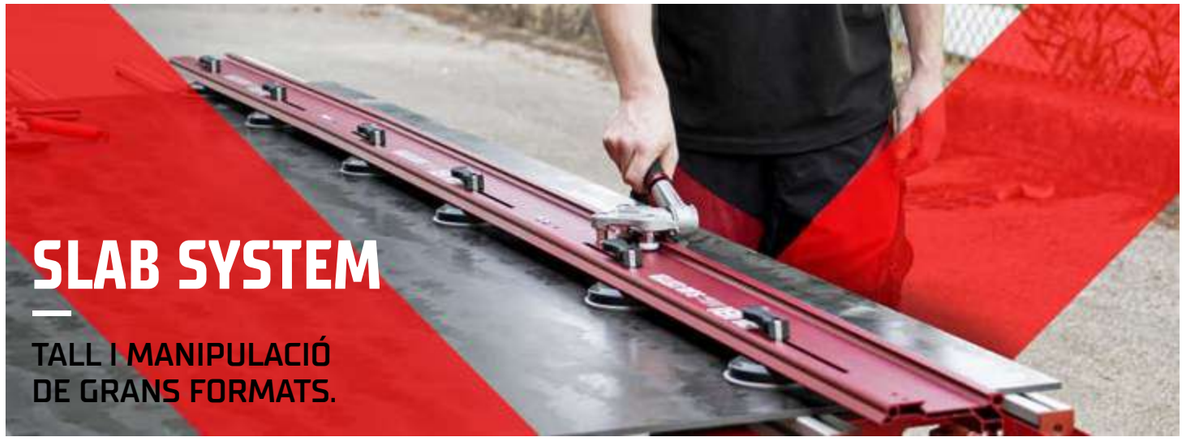

SLAB SYSTEM

TALL I MANIPULACIÓ
DE GRANS FORMATS.

SLAB CUTTER G3

- Sistema amb ventoses movibles integrades a les guies. Ventoses de cautxú grisos especials per a superfícies rugoses. No deixen marques a la peça.
- Carro amb mecanisme de palanca per a perfecte ratllat. Rulina Extreme.
- Capacitat de tall de 320 cm. ampliable segons la necessitat.
- Tenalla regulable amb mànec soft-grip, que facilita i assegura una separació progressiva de la peça, reduint el risc de trencament.
- Amb capacitat de separar materials de fins a 10 mm de gruix.

SLAB CUTTER PLUS Ref.16900

SLIM CUTTER PLUS

- La incorporació d'una guia i ventosa extra de sèrie facilita tallar els formats més grans del mercat sense necessitat d'adquirir una guia extra arribant a longituds de 360cm i fins i tot més.
- Tenalla regulable amb mànec soft-grip, que facilita i assegura una separació progressiva de la peça, reduint el risc de trencament.
- Amb capacitat de separar materials de fins a 10 mm de gruix.

SLIM CUTTER G3 Ref.18959

SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar per al tall de làmina ceràmica i rajoles de gran format.
- Gruix màxim de separació 20mm.
- Empunyadura soft per a una major ergonomia.
- Sistema d'ajust a l'ample de la peça per obtenir una distribució uniforme, equitativa i simètrica de la potència de separació.
- Especialment en el tall de tires estretes.

SEPARADOR SLAB BREAKER PLUS Ref.18917

TALLADORA TC-125

- Talladora circular electro-portàtil. Apta per al tall en sec o tall humit.
- Compatible amb el sistema de tall SLIM.
- Doble sistema de refrigeració:
  SEC: connexió d'entrada a l'aspirador extern.
  HUMIT: connexió ràpida de mànega d'aigua i vàlvula
- Compatible amb discos: Ø125 i Ø115 mm
- Per al funcionament correcte de la TC-125, és NECESSARI, l'ús de les guies TC-125

TALLADORA TC-125 Ref.50953

GUIES PER A TC-125 Ref.51979

CARRO SLAB

- Per làmines ceràmiques de gran format. Especialment indicat per la MANIPULACIÓ de peces amb gruixos a partir de 6 mm.
- Manipular peces de fins a 140 kg de pes màxim i un format de fins a 360 cm x 160 cm.
- Amb quatre rodes giratòries (360°) amb sistema de frenat i bloqueig STOP&FIX

CARRO SLAB Ref.18934

TAULA SLAB

- Banc de treball per al tall i manipulació de làmines ceràmiques de gran format.
- Capacitat de càrrega màxima de fins a 250 kg.
- Sistema d'unió EASY FIX, muntatge i desmuntatge molt fàcil i ràpid.
- Sistema de seguretat que evita el tancament involuntari de les potes.
- Alçada de treball de la taula és de 70 cm.
- Dimensions en posició de treball: 1800x1044x700 mm.
- Dimensions en posició de transport: 1800x1044x198 mm.

TAULA SLAB Ref.18935

SLIM EASY TRANS PLUS

- Inclou 2 guies retràctils i ajustables de 170 a 320 cm d'alumini reforçades i 6 ventoses de buit de Ø 20 cm (ref. 18827) amb gran capacitat de càrrega. Aporten un plus de seguretat i fiabilitat.
- Capacitat de càrrega màxima: 80 kg. Cada guia és apta per treballar de forma individual.

SLIM EASY TRANS PLUS Ref.18976

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

- Doble perfil d'alumini reforçat, unit per un sistema de corredisses. Proporciona una alta resistència estructural per fins a 170kg de càrrega.
- Inclou dues travesses perpendiculars d'alumini.
- Inclou quatre mànecs Soft-Grip retractils i extraïbles. Sis ventoses de buit de cautxú gris per no deixar marca a la ceràmica.

SLAB TRANS Heavy Duty N Ref.18982

VENTOSA BOMBA DE BUIT Ø 200 GRIS

- La ventosa amb bomba de buit s'adapta tant a superfícies llises com a rugoses, així com les que presenten textures variades (estructurades). El diàmetre de 20 cm de la ventosa amb bomba de buit és perfecte per a la manipulació de rajoles de gran format o làmina ceràmica.

VENTOSA AMB BOMBA DE BUIT Ø 200 Ref.18919

VENTOSA AMB BOMBA DE BUIT Ø 200 GRIS GSC-200 Ref.21951

RUBI TRILLER

- Especialment dissenyat per evitar La generació de bombolles d'aire encapsulat entre el adhesiu i el revers de la rajola ceràmica.
- Es recomana, més, en els treballs d'instal·lació de làmina porcel·lànica, sobretot, en formats superiors als 300 cm x 100 cm.

RUBI TRILLER Ref.18948

REGULADOR DE RAJOLES

- L'instal·lador professional de rajola ceràmica podrà ajustar, d'una forma ràpida i precisa, la junta de col·locació generada en instal·lar la peça, especialment, de gran format.

REGULADOR RAJOLES Ref.60926

TZ

- Per al tall intensiu de tot tipus de rajola ceràmica.
- Moviment del capçal més suau i precís.
- Gran capacitat de tall, fins a 21 mm de gruix. Ideal per a grans formats.
- Estructura robusta i plegable, per a una major resistència i facilitat en el transport.
- Potent conjunt separador (fins a 1.500 kg.), operable amb una sola mà.
- Màxima robustesa de: xassís, guies i conjunt separador.
- Màxima potència i longitud a la talladora més avançada del mercat.

TZ-1020	TALL RECTE - 102 cm / TALL DIAGONAL - 70x70 cm	**Ref.**17951
TZ-1300	TALL RECTE - 130 cm / TALL DIAGONAL - 90x90 cm	**Ref.**17953
TZ-1550	TALL RECTE - 155 cm / TALL DIAGONAL - 110x110 cm	**Ref.**17954
TZ-1800	TALL RECTE - 180 cm / TALL DIAGONAL - 120x120 cm	**Ref.**17924

TX-MAX

- Per al tall professional de tot tipus de rajola ceràmica, ideal per gres porcelànic i gres extrusionat.
- Alta precisió en el ratllat.
- Gran eficiència de tot el sistema.
- Components reforçats. Alta robustesa.
- Alta potència de separació (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable amb una sola mà.

TX-710 MAX	TALL RECTE - 71 CM / TALL DIAGONAL - 50x50 CM	Ref.17909
TX-1020 MAX	TALL RECTE - 102 CM / TALL DIAGONAL - 70x70 CM	Ref.17915
TX-1250 MAX	TALL RECTE - 125 cm / TALL DIAGONAL - 85x85 CM	Ref.17921

HIT PLUS

- Per als treballs més exigents en rajola ceràmica de gran format, rajola, gres esmaltat i gres porcellànic.
- Amb separador mòbil d'ALTES prestacions.
- Conjunt corredisses amb rodaments de boles per a una major SUAVITAT i CONFORT durant el ratllat.
- Potència separació 800kg al model 1200 i 900 kg al 1600
- Inclou topall de guia mòbil per ajustar bé el tall.

HIT-1200 PLUS	TALL RECTE: 120 CM / TALL DIAGONAL - 85x85 CM	Ref.27902
HIT-1600 PLUS RS	TALL RECTE: 160 CM / TALL DIAGONAL - 120x120 CM	Ref.27903

RODEL EXTREME / ENDURE

- Especial per ceràmiques d'alta duresa amb superfícies rugoses i / o estructurades.
- rulina fabricada en Carbur de Tungstè amb tractament superficial de Titani.
- Mànec de geometria patentada, per a una màxima precisió i mínima vibració.
- Muntada sobre rodaments. Millora la percepció de suavitat a l'ratllar.
- Major durada.

RODEL PLUS Ø 22 MM EXTREME	Ref.01900
RODEL Ø 8 MM ENDURE	Ref.01903

	●●● Ús Òptim	●● Ús Alternatiu	● Ús Opcional		
UNE 14411	6mm 1/4 inch	8mm 5/16 inch	10mm 13/32 inch	18mm 3/4 inch	22mm 7/8 inch
GRES RÚSTIC	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●
PORCEL·LÀNIC	●○○	●●●	○○○	●●○	●●○
GRES	○○○	●●○	●●●	●●○	●●○
RAJOLA	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○

DCX-250 EXPERT

- Dissenyades per al tall intensiu de rajoles de gres porcellànic i qualse vol altre tipus de rajola ceràmica amb un sistema de triple biga i frontals d'acer per millorar l'estabilitat i la rigidesa del xassís.
- Incorpora-hi un capçal mòbil amb guia reforçada d'alumini.
- Sistema de refrigeració C3Python per a un millor i precís acabat al tall.
- Sistema ZERO DUST que ofereix uns valors d'exposició segura, a les partícules de pols de quars respirables dins de la zona d'inhalació de l'usuari.

DCX-250 EXPERT 1250 230V 50Hz	Ref.52960
DCX-250 EXPERT 1550 230V 50Hz	Ref.52970

60/90 MM · 110x110 CM · 125/155 CM · 2 CV · 3 YEARS WARRANTY

DC-250 PYTHON

- Ideals per al tall intensiu de rajoles i gres esmaltat, així com per al tall de gres porcellànic o el tall ocasional de pedra natural.
- Inclou el sistema de refrigeració regulable C3PYTHON, que permet incrementar l'EFICIÈNCIA de la refrigeració i reduir la dispersió de l'aigua.
- Inclouen un disc de diamant model CEV-SUPERPRO ø250.
- Incorporen el sistema patentat ZERO DUST, per a la reducció de partícu les de pols.

*Més models disponibles. Consulta amb el teu distribuidor.

DC-250 850 PYTHON 230v-50 hz	Ref.56941
DC-250 1200 PYTHON 230v-50 hz	Ref.56939

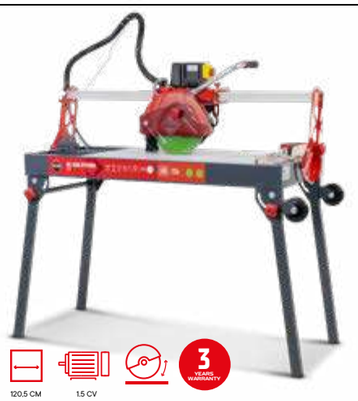

61/90 MM · 85x85 CM · 120,5 CM · 1,5 CV · 3 YEARS WARRANTY

DX-350 N

- És una talladora elèctrica amb un capçal mòbil, efecte trossejador i polivalència de tall per a tot tipus de rajola ceràmica i materials d'obra com marbre, granit i maons.
- Incorpora làser traçador i sistema de nivell de bombolla per facilitar la visibilitat i posicionament de tall.
- Equipada amb sistema ZERO DUST.
- Poden muntar discos de totes les tipologies: banda contínua, turbo, segmentats, etc.

*Més models disponibles. Consulta amb el teu distribuidor.

DX-350 N 1300 LÁSER&LEVEL ZERO DUST	Ref.52915

105/220 MM · 105x105 CM · 148,5 CM · 3 CV · 3 YEARS WARRANTY

RUBIMIX-9 POWER MAX

- Gràcies als seus 2100W de potència, ens permet barrejar grans quantitats de materials tan variats com: adhesius de ciment, pintures o resines.
- Amb la vareta de 3 hèlixs i 140mm de diàmetre.
- Inclou ancoratge ràpid FAST-IN. Connexió amb rosca M14.

RUBIMIX-9 POWER MAX	Ref.26980
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	Ref.26981

*Maleta només disponible a la Ref.26981

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

- Apte per a un ampli ventall de materials; adhesius cimentosos, resines, pintures, etc.
- Podeu fer barreges en materials d'elevada viscositat sense que l'equip se sobreforci innecessàriament.
- Potència de 1800W.
- Compatible amb l'adaptador de connexió ràpida FAST-IN. Connexió amb rosca M14.
- Amb la vareta de 3 hèlixs i 140mm de diàmetre.

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230V	Ref.26970
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230V + MALETA	Ref.26974

*Maleta només disponible a la Ref.26974

RUBIMIX-9 N

- GRAN POLIVALÈNCIA. Només canviant la vareta mescladora, el RUBIMIX-9 N s'adapta perfectament al barrejat d'adhesius de ciment, resines, pintures i altres materials.
- Amb un motor de 1.200 W de potència.
- Capacitat de mescla màxima de 40 kg.
- Compatible amb l'adaptador per a connexió ràpida FAST-IN. Connexió amb rosca M14.
- Amb la vareta de 3 hèlixs i 120mm de diàmetre.

RUBIMIX-9 N 230V 50/60Hz	Ref.25940

DELTA LEVEL SYSTEM

- Per formats de 30x30 cm. i superiors. Sempre amb doble encolat.
- Assegura la planor i regularitat de la superfície de col·locació
- Evita la generació de celles durant la col·locació de rajoles ceràmiques, tant en paviments com en revestiments.

*Brides disponibles en mides de 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 i 5 mm

*KIT disponible en mides de 1 ; 1,5 i 2 mm





CYCLONE LEVEL SYSTEM

- Evita la generació de celles durant la col·locació de rajoles ceràmiques,
- Recomanat per formats 30x30 cm o superior.
- Requereix doble encolat
- No necesita eines per la seva col·locació.
- Utilització FÀCIL, RÀPID i INTUITIU,
- Retirat del sistema per impacte (maça o patada).

*Disponibles en mides
Base en creu: 1,5 y 3mm.
Base en T: 1,5 y 3mm.
Base plana de
1 ; 1,5 ; 2 ; 3 i 5mm.

*KIT disponible en mides de 1,5 i 3 mm



BROQUES DIAMANT DRYGRES PREMIUM

- Perfectes per a la perforació de tot tipus de rajola ceràmica, especialment les de gres porcellànic, i altres materials de revestiment com el marbre i el granit.
- La profunditat de perforació de les broques DRYGRES PREMIUM és de 30 mm per a les broques de Ø 6 a 35 mm.
- Als diàmetres Ø 6, 8, 10 i 12 mm, les DRYGRES PREMIUM contenen cera al seu interior.
- Són de tall sec i poden ser utilitzades, gràcies a la connexió amb rosca M14, directament amb una esmoladora o amb trepant elèctric sense percutor, mitjançant l'ús de l'adaptador per a trepant.
- Mides disponibles: 6mm,7mm,8mm,10mm,12mm, 20mm, 28mm, 35mm, 45mm, 50mm, 60mm, 65mm, 68mm, 75mm, 85mm.

BROQUES DRYGRES 4DRILL

- Recomanable per a la perforació de tot tipus de rajola ceràmica, especialment les de gres porcellànic, i altres materials de revestiment com el marbre i el granit.
- La profunditat de perforació de les broques DRYGRES 4DRILL és de 36 mm. per als diàmetres de 6, 8 i 10 mm, i de 40 mm de profunditat per a les broques de diàmetre 12, 14 i 20 mm.
- De tall sec.
- Disposen d'un sistema que bloqueja la pèrdua d'aquesta cera per la part posterior de la broca, concentrant així la cera, sempre a la punta i garantint el lubricat durant la perforació.
- Mides disponibles: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 20mm.

DISCS DIAMANT

ECD 2en1 SUPERPRO

- Disc diamant tall i desbast·

ECD 115 MM SUPERPRO

ECD 125 MM SUPERPRO

STT 4x4 SUPERPRO

- Disc diamant segmentat

STT 115 MM SUPERPRO

STT 230 MM SUPERPRO

TVA MATERIAL DURO

- Disc diamant material dur

TVA 115 MM SUPERPRO

TVA 125 MM SUPERPRO

RSQ MULTIMATERIAL

- Disc diamant vacuum brazed

RSQ 115 MM SUPERPRO

TVA 230 MM SUPERPRO

TCR TURBO

- Disc diamant gres porcellànic

TCR 115 MM SUPERPRO

TVR TURBO VIPER

- Disc diamant material dur

TVR 115 MM SUPERPRO

TVR 125 MM SUPERPRO

QUALITAT I ROBUSTESA ARA A LES TEVES MANS

PLANES ACER AMB MÀNEC RUIBFLEX

PALETES AMB MÀNEC RUIBFLEX

TALLAFREDS

MACETES AMB MÀNEC SOFT-GRIP

PLANA DE GOMA PER A JUNTES

MARCADOR DE LÍNIES MASTER

MASSA DE GOMA

PLANA PER A GUIX

CUBETA RUBICLEAN

TALOTXA ESPONJA

TALOTXA POLIETILÈ RETICULAT

ESPÀTULES PINTOR INOX MÀNEC RUBIFLEX

RASCADOR PER A JUNTES

TALLADORS PER A GRANS FORMATS

Les nostres talladores de rajoles per a enrajoladors especialitzats són, en el seu disseny, rígides, robustes i especialment adequades per a talls rectes i diagonals de materials molt durs gràcies al capçal muntat sobre rodaments de boles, els seus dos frens (ample i estret), les seves plataformes muntades sobre ressorts i el seu escaire ajustable.

Són capaços de tallar els materials més resistents com GRES EXTRÒS, GRES RÚSTIC, GRES PORCEL·LÀNIC i altres materials ceràmics de gran longitud

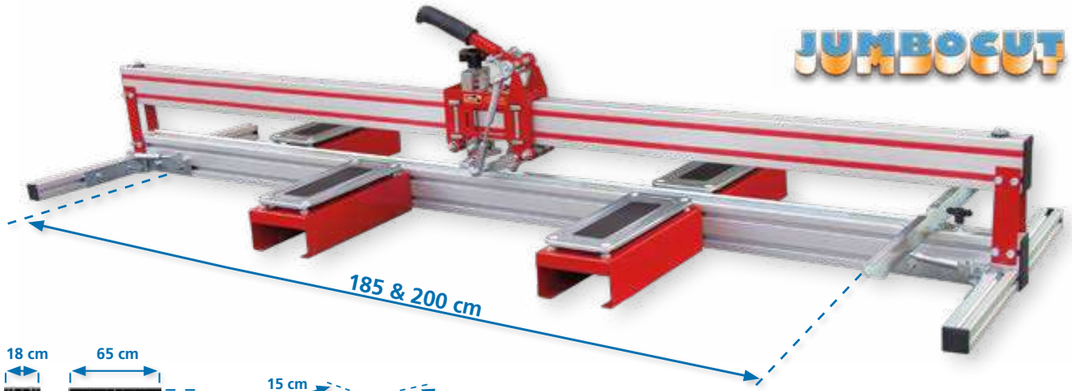



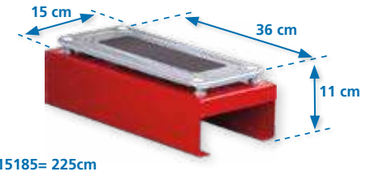

Ref. 315185= 225cm
Ref. 315200= 240cm

Sistema de plegat dels suports per reduir espai durant el transport



LÁSER

Patas plegables, asa y ruedas para trasnporte

					Bases Bases
JUMBO CUT EASY TRANS 2600	315260	800 mm	260 cm	18	6
JUMBO CUT EASY TRANS 2000	315200	650 mm	200 cm	18	6
JUMBO CUT EASY TRANS 1850	315185	650 mm	185 cm	18	4
MONSTER CUT 1600	315160	300 mm	160 cm	20	
MONSTER CUT 1350	315135	300 mm	135 cm	20	
MONSTER CUT LITE 1350	311787	250 mm	135 cm	18	
MAXI CUT 1000	315100	300 mm	100 cm	20	
MAXI CUT 850	315085	300 mm	85 cm	20	
MAXI CUT 640	315064	300 mm	64 cm	20	

Opcions / Recanvi	
Potes plegables MONSTER CUT	932103
Taula 300 x 830 mm MONSTER CUT	932107
Làser MAXI / MONSTER / JUMBO	932102/3/J
Rodel de recanvi amb rodaments	326050

CORONES DE DIAMANT PER A GRES PORCEL·LÀNIC

Gran rendiment i eficàcia gràcies a la tecnologia Vacuum Brazed per a la fixació del diamant a la corona.

Forats perfectes en gres porcellànic de fins a **20 mm de gruix** i en molts altres materials com klinker, rajoles, granits i marbres, pissarra, banyera de fosa esmaltada, materials compostos de polièster, fibra de vidre i similars.

	Profunditat	Ø	Connexió
348006	20 mm	6 mm	Hex. 8mm
348008	20 mm	8 mm	Hex. 8mm
348010	20 mm	10 mm	Hex. 8mm
348106	20 mm	6 mm	M-14
348108	20 mm	8 mm	M-14
348110	20 mm	10 mm	M-14
348012	20 mm	12 mm	M-14
348020	35 mm	20 mm	M-14
348027	35 mm	27 mm	M-14
348035	35 mm	35 mm	M-14
348040	35 mm	40 mm	M-14
348045	35 mm	45 mm	M-14
348050	35 mm	50 mm	M-14
348060	35 mm	60 mm	M-14
348067	35 mm	67 mm	M-14
348075	35 mm	75 mm	M-14
348100	30 mm	100 mm	M-14
348125	30 mm	125 mm	M-14
349092	Adaptador M14 a Ø 10 mm		

348001

348002

348004

348005

	Descripció	Ø
348001	KIT HOLEGRES Corones diamant + adaptador	Hex. Ø 6, 8, 10, 27 mm
348002		M14 Ø 6, 8, 10, 27 mm
348004	KIT HOLEGRES 9 Corones diamant + adaptador + guia FORAGRES	HEXØ6,8,10 - M14Ø20,27,40,50,67,75mm
348005		M-14 Ø6,8,10,20,27,35,50,67,75mm

NIVELLS MAGNÈTICS

Nivells magnètics de forma rectangula, són de gran resistència fabricats mitjançant fosa d'alumini amb recitifcat i fresat posterior per obtenir la millor eficàcia en el calibratge i planimetria.
Disponibles en diferents mides

304140	40 cm
304150	50 cm
304160	60 cm
304180	80 cm

LLANES DENTADES ACER INOX

Llanes dentades amb mànec de fusta i làmina d'acer inoxidable d'alta resistència al desgast per aplicar adhesius per a la instal·lació de rajola ceràmica.
Làmina d'acer perfectament plana i empunyadura ergonòmica.
Disponibles en diferents mides de dentats

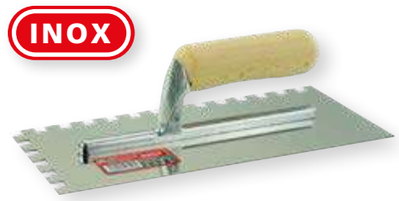

	mm	Tipo	Dimensions
331104	4 x 4		280 x 120 mm
331106	6 x 6		280 x 120 mm
331108	8 x 8		280 x 120 mm
331110	10 x 10		280 x 120 mm
331112	12 x 12		280 x 120 mm
331115	15 x 15		280 x 120 mm
Mides 280 x120mm. Caixes de 12 unitats			

* Debido a la inestable situación del mercado energético y de las materias primas, los precios editados en este catálogo son totalmente orientativos y no tienen carácter contractual

LEVPANO®I evolution

Ref : 513000

Horitzontal

Baix rasant

Vertical

Instal·lació de plaques fins a 4,5m en horitzontal i 5,90 en vertical. 4 potes amb 2 plataformes útils. Patentat: Doble cable, 1 cable de treball i 1 de seguretat anticaiguda. Sistema de bloqueig Clip&Go, desplegament i recollida molt ràpid. Sistema de frenada integrada. Gran maniobrabilitat. Excel·lent subjecció i protecció de la placa de guix gràcies als seus braços i sabates.

Polidora poliestirè amb sola d'esponja 8x24 cm

Ref : 502700

En poliestirè d' una sola peça. Base d' escuma. No inclou l' abrasiu.

Raspall bisellador full intercanviable 7 mm

Ref : 502610

Lleuger i ergonòmic. Xamfrà de 7mm. Fulla intercanviable.

Raspall-escofina de plàstic en penjador abot-râpe

Ref : 502530



Ergonomia adaptada al respallat de cantells. Molt bona adherència.

MONDELIN
EINES I UTILS DE PLAQUISTA

Plana acer temperat bisellat 0,6 mm 50x12

Ref : 233031



50x12. Mànec ergònomic: permet treballar amb una o dues mans. Excel·lent bisellat. Especial guixer.

Espàtula inoxidable 10 cm mànec bimaterial soft serie premium

Ref : 223300

Model registrat. Ergonòmic: Excel·lent agafada. Mànec ambidestre. Acer inoxidable. Templat d´alta qualitat.

Espàtula Inoxidable Per Enlluït 102 mm Punta Estrella

Ref : 221770

Molt bona agafada.
Punta PH2. Acer inox.

Llana làmina inoxidable corba 28x12 muntura alumini mànec soft

Dim - cm	28 x 12 biselada	28 x 12 curvada
Ref	234531	234551

La fulla corbada facilita la càrrega i l'acabatde la junta. Model registrat.
Equilibri ideal entre rigidesa i flexibilitat.
Muntura en alumini fos.

Tenalla per grapar perfils maxi a blíster

Ref : 503208

Permet un grapat ràpid i fort dels perfils.
Redueix l' estrés per pressió.
Capacitat màx. 0,8+0,8

Cisalla per a xapa tipus aviació

Ref : 503328

Adequada per al tall de perfils.
Les seves puntes permeten tall dret, esquerre o recte.

Cúter per a especialista en envans ample 25 mm

Ref : 103098

Especial plaquista amb fulla de gruix reforçat 0,7mm. Bloqueig automàtic mitjançant roda de seguretat.

Xerrac petit fulla triple bisellat

Ref : 832938



Puntes trident per a un trepant fàcil i precís. Dentat triple bisellat. Per tallar placas de guix, fusta, PVC, formigó cel·lular.

Paletí cantonada interior especial plaquista i guixer rovell d'angle de plaquista

Ref : 502180



Especial per drywall : La flexibilitat del acer 4/10 evita que es trenqui la cinta de juntes a les cantonades.

Transportador de plaques (2 persones)

Ref : 502100

Transport de plaques per 2 persones. Autoestrenyi que evita el lliscament. Excellent adherència.

Palanca d'elevació de plaques

Ref : 502050

Calze de placa per una sola persona. Sabata i vareta d' acer. Falca plàstica mòbil.

Ganivet per a materials aïllants fulla 28 cm mànec bimaterial

Ref : 830589

Fulla inoxidable amb doble tall: Serra per a materials durs i ondulat per a materials tous. Amb funda.

fischer

Clavadora FGC

La fixació de dispar
a gas i bateria de fischer

Fixació directa

en acer, formigó i mamposteria

+ RAPIDESA

+ SEGURETAT

+ ESTALVI

Màquina Dispar

Clavadora FGC	**568742**

Accesoris

fischer

Pistoles

La solució definitiva per a
aplicar productes químics

Per a una aplicació

més fàcil, més ràpida i més efectiva

Pistoles especials productes en bossa

Pistola PF 600	**540941**

Pistoles

Pistoles silicona, massilla, tac químic

Pistola KPM1	**053115**
Pistola KPM2	**053117**

Pistoles espuma

Pistola PUP M3	**033208**
Pistola PUP K2	**062400**

Pistoles resina

Pistola Inj. Metàlica FIS AC	**096497**
Pistola Inj. Metàlica FIS AM	**058000**
Pistola Inj. Metàlica FIS DM S	**511118**
Pistola Inj. a Bateria FIS DB S PRO	**558955**
Pistola Inj. Neumàtica FIS DP S-XL	**512401**

BILT
BUILDING SOLUTIONS

NOX CLIP

SISTEMA D'ANIVELLAMENT

LEVELLING SYSTEM

Millores d'anivellament de ceràmica patentades

Fàcil Col·locació

Sistema utilitzat per professionals que redueix les hores de treball de forma pràctica.

Màxima precisió



Permet l'alineació i separació entre rajoles amb la màxima precisió.

Evita el descantonat

La patent NOX clip redueix el sobreesforç sobre les potes i evita trencar la ceràmica.

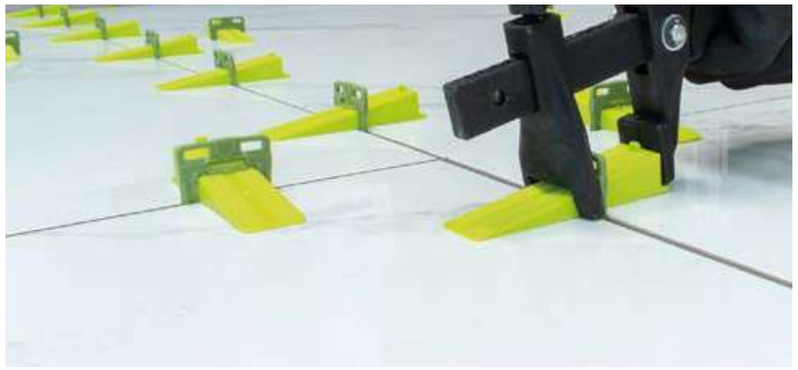

Disponibilitat de varietat en mesures

Nox Clip **0'5 mm**

Nox Clip **1'0 mm**

Nox Clip **1'5 mm**

Clip XXL amb separació 1 - 1.5 a 5 mm
Per a espessorats entre 14 - 25 mm

Nox Clip **2'0 mm**

Nox Clip **3'0 mm**

Nox Clip **4'0 mm**

Nox Clip **5'0 mm**

Clip XXL **1,5 mm**

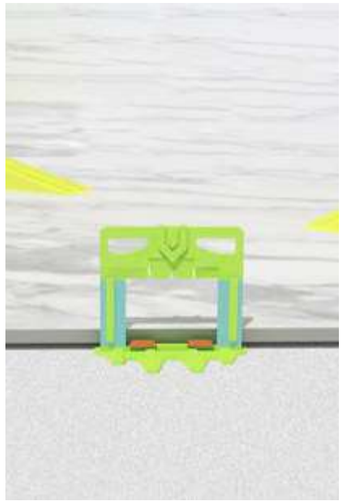

Sistema de distribució de càrrega NOX Clip

Les pestanyes de distribució dissenyades al Nox clip alliberen el sobreesforç sobre els pilars de separació.

Pestanyes de distribució

Pilars de separació

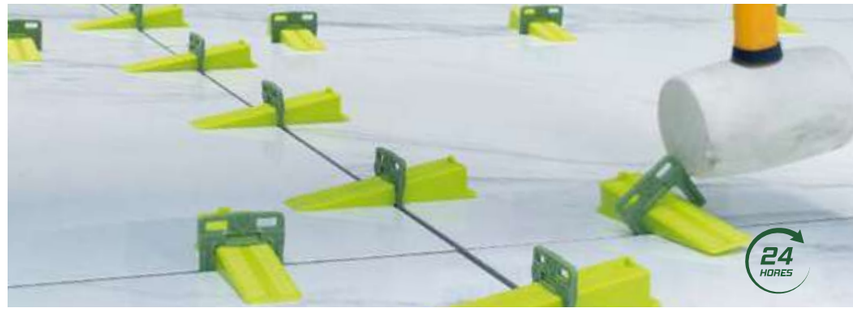

Formats còmodes i variats

Bossa levelling system / Levelling kit que inclou: 100 clips d'anivellament , 100 falques i 1 alicate.

Suports per a paviment flotant

Vídeo instal·lació

SUPORTS PRIME

Nou suport PR, autoanivellant i regulable en alçada, s'adapta a pendents entre el 0% i el 5%

Amb els suports Pedestal Prime® no calen anells, tubs o extensions addicionals: l'extensió està integrada. Tres mides diferents que s'adapten perfectament a les tres bases i permeten cobrir totes les alçades des de 30 mm a 420 mm. La forma ergonòmica també facilita l'ajust.

Perllongament, grans alçades

En el cas d'alçades superiors a 420 mm, Eterno Ivica ha dissenyat l'extensió per a grans alçades, un element que encaixa fàcilment entre l'extensió integrada i el cargol adaptable al suport PR3.

Amb una, dues o tres extensions, es poden assolir alçades de 595 mm, 770 mm i 945 mm.
Aquest element també està equipat amb un tancament de seguretat, tant a la part inferior com a la superior, sempre amb la garantia del pedestal d'Eterno Ivica.

Suports per a paviment flotant

Vídeo instal·lació

SUPORTS STAR T

Suport regulable de baixa altura, combinant el suport i la prolongació, el conjunt és regulable entre 10 i 30 mm. Es fa servir en cobertes o zones de la mateixa que es necessita una alçada petita. A cobertes amb pendent es presenta moltes vegades que l'alçada d'inici de què disposem és molt baixa, per la qual cosa el suport STAR T ens permet iniciar el treball, per a continuació seguir amb el suport NM o SE.

- L'ajust més baix del món.
- Aletes fàcilment desmuntables.
- Possibilitat d´elevar 8 mm amb un dels dos components + 5 mm afegint l´extensió STAR T.
- Ajustament mil·limètric de 10 a 30 mm.
- Clau d'ajust.
- Ús del compensador de pendent TW 150.

1 Clau de regulació

2 10 15 STAR.T

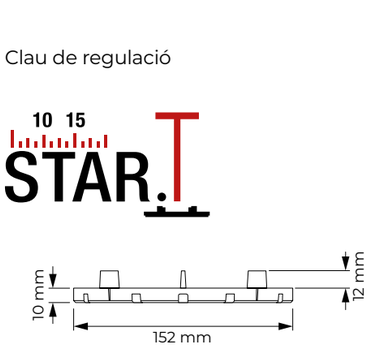

3 PROLUNGA +5 STAR.T



LS CLASSIC LS COMPACT

Sistema d'anivellament

Assegura la planor entre rajoles

YouTube

COMPACT CLASSIC

REF.	ARTICLE		uts.
03010105E	Brida Classic	0,5 mm	100
03010105I	Brida Classic	0,5 mm	300
03010105L	Brida Classic	0,5 mm	500
03010110E	Brida Classic	1 mm	100
03010110I	Brida Classic	1 mm	300
03010110L	Brida Classic	1 mm	500
03010115E	Brida Classic	1,5 mm	100
03010115I	Brida Classic	1,5 mm	300
03010115L	Brida Classic	1,5 mm	500
03010120E	Brida Classic	2 mm	100
03010120I	Brida Classic	2 mm	300
03010120L	Brida Classic	2 mm	500
03010130E	Brida Classic	3 mm	100
03010130I	Brida Classic	3 mm	300
03010130L	Brida Classic	3 mm	500
03010140D	Brida Classic per a pedra		80
03010140I	Brida Classic per a pedra		300
03010200E	Falca Classic LS		100
03010200I	Falca Classic LS		300
03010200L	Falca Classic LS		500
03010300A	Tenalla		1
03010310W	Tenalla ergonòmica		1
03010600E	Protector LS		100
03010700E	Suplement		100
03010800A	Escaira Anivellament		25
03090110H	Brida Compact	1 mm	200
03090110L	Brida Compact	1 mm	500
03090120H	Brida Compact	2 mm	200
03090120L	Brida Compact	2 mm	500
03090130H	Brida Compact	3 mm	200
03090130L	Brida Compact	3 mm	500
03090200D	Falca Compact LS		80
03090200H	Falca Compact LS		200
03090300A	Pata LS Compact Alicate Ergo.		1

REF.	ARTICLE
03020100A	Talotxa Peygran Alta Absorció GRAN
03020100B	Talotxa Peygran Alta Absorció PETITA
03020110A	Talotxa Peygran Màx. Neteja GRAN
03020110B	Talotxa Peygran Màx. Neteja PETITA
03020120A	Talotxa Peygran Abrasió GRAN
03020120B	Talotxa Peygran Abrasió PETITA
03020160A	Pack Triple Alta Absorció
03020160B	Pack Triple Màxima Neteja
03020160C	Pack Triple Abrasió
03020160D	Pack Triple Combinat
03020170A	Talotxa Rejuntada
03020171A	Talotxa Peygran Angular
03020173A	Talotxa Peygran Guix
03020180A	Talotxa Peygran Rect. amb Textura
03020180B	Talotxa Peygran Rect. Base Llisa
03020300A	Galleda de Rejuntada 20L
03020310A	Rodes Galleda
03020340A	Pack Galleda *(Galleda, Rodes, Talotxa Rejuntada i Pack Triple Combinat)*
03020200A	Plana Rectangular inox. Mànec Tancat
03020210D	Plana Dentada inox. Mànec Tancat 3x3
03020210E	Plana Dentada inox. Mànec Tancat 6x6
03020210A	Plana Dentada inox. Mànec Tancat 8x8
03020210B	Plana Dentada inox. Mànec Tancat 10x10
03020210C	Plana Dentada inox. Mànec Tancat 12x12
03020211A	Plana Rectangular inox. Mànex Obert
03020211B	Plana Dentada inox. Mànec Obert 3x3
03020211C	Plana Dentada inox. Mànec Obert 6x6
03020211D	Plana Dentada inox. Mànec Obert 8x8
03020211E	Plana Dentada inox. Mànec Obert 10x10
03020211F	Plana Dentada inox. Mànec Obert 12x12

REF.	ARTICLE	mm
SP		
03040002A	Suport Regulable	12 - 20
03040000A	Suport Fixe	10
03040001A	Suport Fixe	15
03040010B	SP Suport Pav. Elevat	37 -50
03040011B	SP0 Suport Pav. Elevat	50 - 75
03040012A	SP1 Suport Pav. Elevat + Contrarosca	80 -130
03040013A	SP2 Suport Pav. Elevat + Contrarosca	130 - 220
03040112C	Casquet	90
XSP		
03080010A	XSP0 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	20 - 27
03080011A	XSP1 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	27 - 34
03080012A	XSP2 LITE x25 Suport Autoniv. 3%	34 - 40
03080003A	XSP3 PRO x25 Suport Autoniv. 3% + Clau	40 - 59
03080004A	XSP4 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	58 - 82
03080005A	XSP5 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	82 - 125
03080006A	XSP6 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	120 - 165
03080007A	XSP7 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	160 - 205
03080008A	XSP8 PRO x25 Suport Autoniv. 5% + Clau	200 - 245
03081001Z	Clau XSP	-

FORMATS D'INSTAL-LACIÓ

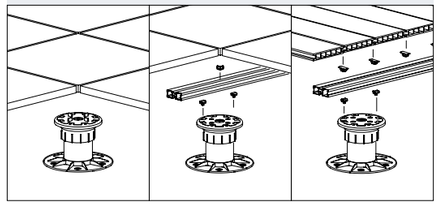

LLOSA | LLOSA + RASTRELL | TARIMA + RASTRELL

Talotxes

Amb mànec ergonòmic per a major comoditat, són desmuntables, allargant així el seu ús amb els nostres recanvis d'esponja.

Llanes

Fabricades en acer inoxidable de primera qualitat comptem amb dues versions de mànec, obert i tancat.

Galeda Rejuntada

Escorregut Total

Amb sistema de corrons que assegura un escorregut màxim i més eficient.

Suports paviment elevat

Són la millor alternativa als mètodes tradicionals de construcció en aquest tipus de projectes, per a alleugerir pes i evitar barreres arquitectòniques.

AUTONIVELLANT | MÉS RESISTENT | REGULACIÓ AMB CLAU

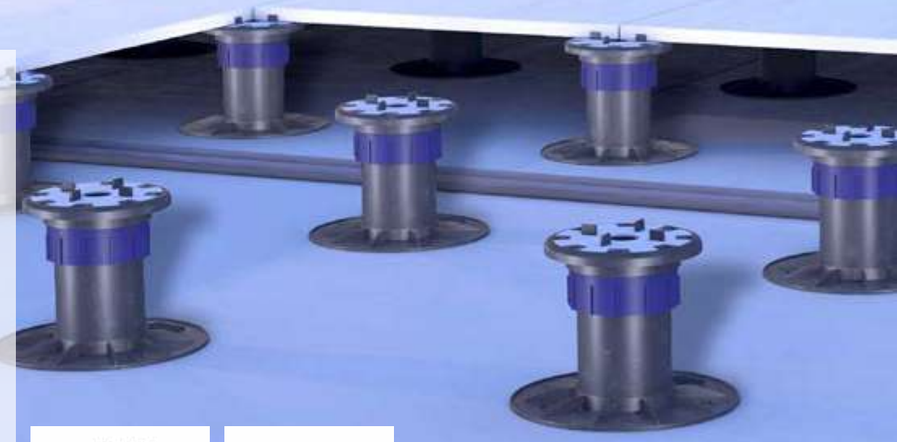



www.peygran.com

JÒDUL

JÒDUL TARADELL
Carretera de Vic, 12 - 08552 Taradell (BCN)
T. 938 800 800

JÒDUL LAB
Carrer Numància, 205 - 08034 Barcelona
T. 935 417 650
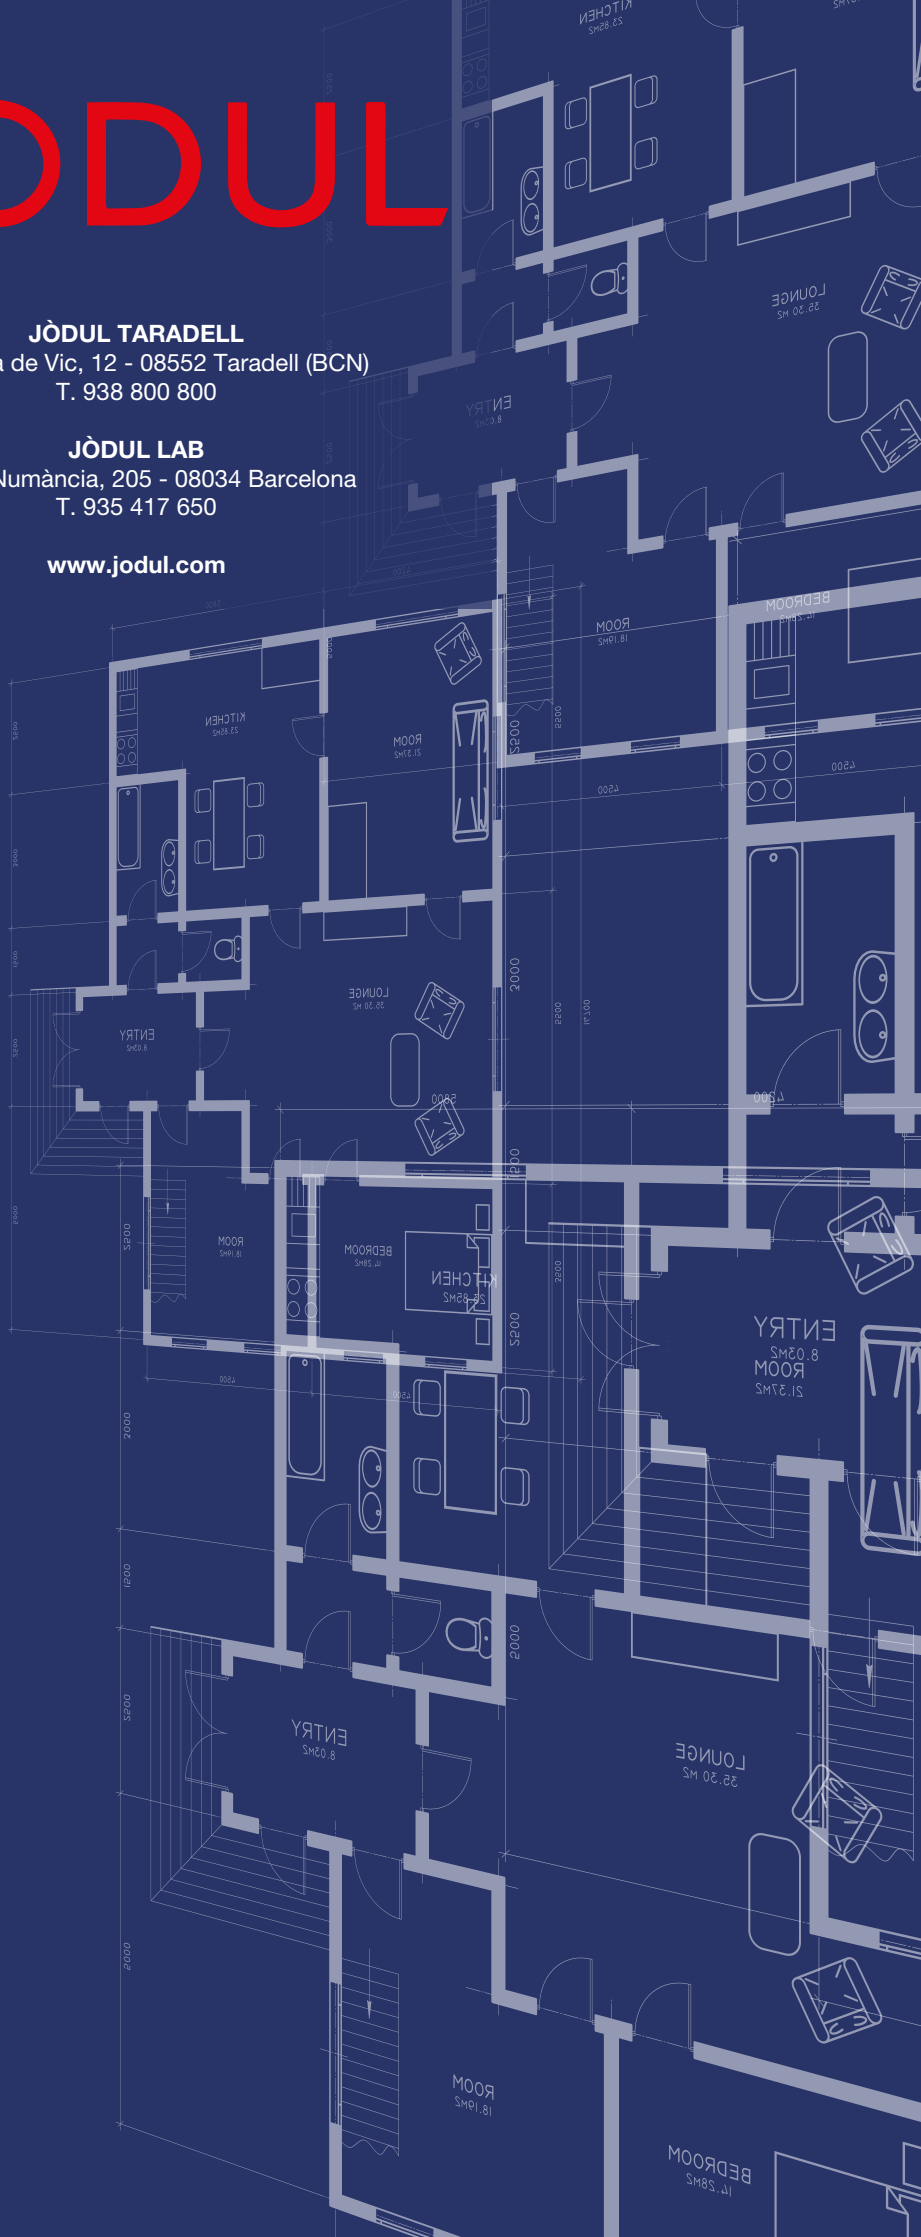
www.jodul.com