

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

13 672 661



- Saliente 282 mm
- Chorro normal redondo
- Altura total 811 - 881 mm
- Altura hasta el aireador 671 – 741 mm
- Rosetas corredizas Ø 135 mm
- Caudal máx. 28,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Negro mate	13 672 661-33
	Cromo	13 672 661-00
	Platino cepillado	13 672 661-06
	Dark Chrome	13 672 661-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 672 661-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 661-47
	Cromo cepillado	13 672 661-93

Complementos necesarios



- Fijación al suelo empotrada** 35 945 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 150 mm

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

13 672 661



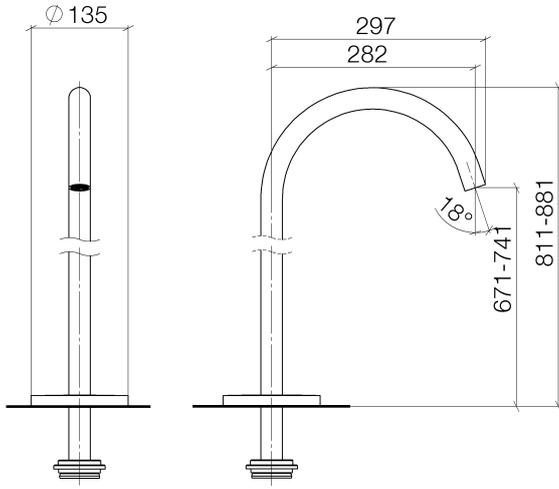


Diagrama de flujo

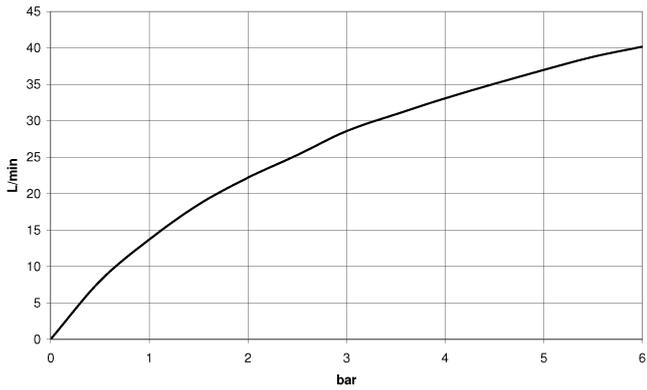

Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento

13 672 661

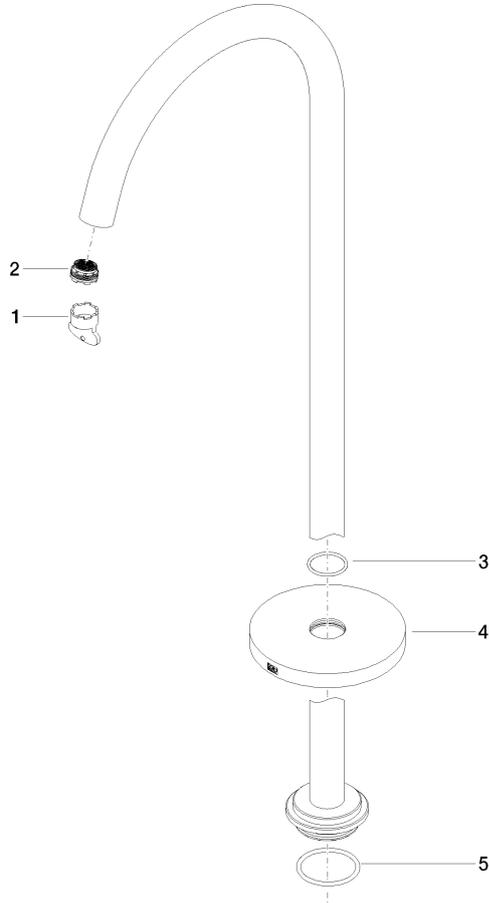

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 30 09 027 00 90	llave	1	2
2	09 29 03 127 90	mezclador de aire	1	60
3	09 14 10 101 90	sello	1	2
4	09 27 85 003-33	roseta	1	30
5	09 14 10 084 90	sello	1	2